



	PROSJEKTDOKUMENTASJON / FDV LED VMS RGB		
Prosjekt:	RV9 Tallaksbru		
Prosjekt nr.:	722907		
Synopsis:			
Kunde:	Traftec AS	Versjon:	A
Byggherre:	Statens Vegvesen	Ant sider:	11

02	27.08.2019	Revidert	BEP	ET
01	20.12.2018	Første utgave	RH	TPK
Rev	Dato	Beskrivelse	Skrevet av	Godkjent av

1 Godkjent	☐	Sign.
2 Ikke godkjent	☐	Sign.
Kommentarer:		

Prosjekt:	RV9 TallaksbruFeil! Fant	Prosjektnr.	722907	Dato:	27.08.2019	Rev.	02
------------------	--------------------------	--------------------	--------	--------------	------------	-------------	----

Innholdsfortegnelse

1	Om LED VMS RGB Skilt	3
2	Forklaring på CE merke	4
3	Godkjenninger	6
4	Skilt	7
4.1	Variabel opplysningstavle m/kasse	7
5	MERKING.....	8
5.1	Merking.....	8
5.2	IP-adresser	8
6	Montering	9
6.1	Montering på Norsafe mast	9
7	Service	10
7.1	Service/Vedlikehold	10
8	VEDLEGG	11

Prosjekt:	RV9 TallaksbruFeil! Fant	Prosjektnr.	722907	Dato:	27.08.2019	Rev.	02
------------------	--------------------------	--------------------	--------	--------------	------------	-------------	----

1 Om LED VMS RGB Skilt

LED VMS RGB modulskilt er utviklet spesielt for krevende norske forhold. Skilt er bygd opp av moduler som er IP66 godkjent. ITS kontroller er plassert i eget koblingsskap på mast.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

LED, elektronikk

Spredningsvinkel: B1, B2, B3, B4, B5 (EN12966)
Strømtrekket over diodene er lavere enn 60% av diodenes maksimale strømtrekk.

Kapslingsgrad: IP66 Diodetype: Nitchia

Strømforsyning: 230Vac / 24VDC

Godkjenning:


Godkjent i henhold til EN 12966-1:2005 + A1:2009,

(C2L3R2B4/T1, T2, T3/P3),
(C2L3(*) R2B4/T1, T2, T3/P3),
(C2L3(T)R0B4/T1, T2, T3/P3)

Sert. nr. 0402-CPD-SC0543-13

Snøbrøytelast i henhold til EN12899:2007 DSL4

Vindlast i henhold til EN12899:2007 WL5

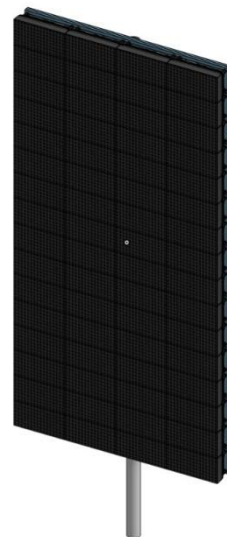

Tilkobling:

Skruterminal på hurtigplugg eller rekkeklemme i koblingsboks

Materiale og

overflatebehandling:

Panel i kromatert, pulverlakkert 6063T6 aluminium.
Skruer og festemateriell er i syrefast stål (A4).

Lagring og frakt:

Under frakt og lagring må skiltet stå oppreist i normalposisjon for drenering og lufting.