

PROSJEKTDOKUMENTASJON

LED VMS RGB

Prosjekt:	Namnå Kontrollstasjon			
Prosjekt nr.:	101730			
Synopsis:	Ordre nr. 899810			
Kunde:	Otera Traftec AS	Versjon:	A	
Byggherre:	-	Ant sider:	15	
02	26.09.2022	Andre utgave	BEP	FW
01	01.04.2022	Første utgave	BEP	FW
Rev	Dato	Beskrivelse	Skrevet av	Godkjent av

1: Godkjent	☐	Sign.
2: Ikke godkjent	☐	Sign.
Kommentarer:		

© EUROSKILT EIENDOM. Dette dokumentet og tilhørende elementer inneholder informasjon som er rettighetsbeskyttet og konfidensiell. Enhver offentliggjøring, kopiering, distribusjon eller bruk er forbudt hvis ikke annet er uttrykkelig avtalt skriftlig med Euroskilt. Enhver godkjent reproduksjon, helt eller delvis, må inkludere denne teksten.

Prosjekt:	Namnå Kontrollstasjon	Prosjektnr.:	899810	Dato:	26.09.2022	Rev.:	02
------------------	-----------------------	---------------------	--------	--------------	------------	--------------	----


Innholdsfortegnelse

1	OVERSIKT	3
2	SMART KONTROLLSTASJON	4
2.1	Om Smart Kontrollstasjon	4
2.2	Modul	4
2.3	Visninger	5
2.4	Soneinndeling	6
2.5	Montering	6
2.6	Skjermbilde	6
3	SKILT	7
3.1	Skilt 1, 2, 5, 6 – Stående RGB	7
3.2	Skilt 3 og 4 – Liggende RGB	8
3.3	Skilt 7 til 14 – Fartsgrenseskilt	9
4	STYRING	10
5	MERKING	10
6	IP ADRESSE	11
7	MONTERING	13
8	SERVICE / VEDLIKEHOLD	14
9	VEDLEGG	15

Prosjekt:	Namnå Kontrollstasjon	Prosjektnr.:	899810	Dato:	26.09.2022	Rev.:	02
------------------	-----------------------	---------------------	--------	--------------	------------	--------------	----

1 OVERSIKT

Dette dokumentet omhandler levering av 6 stykk RGB skilt til kontrollstasjon (Skilt 1-6), ett smart kontrollpanel og 8 RGB fartsgrenseskilt (Skilt 7-14)

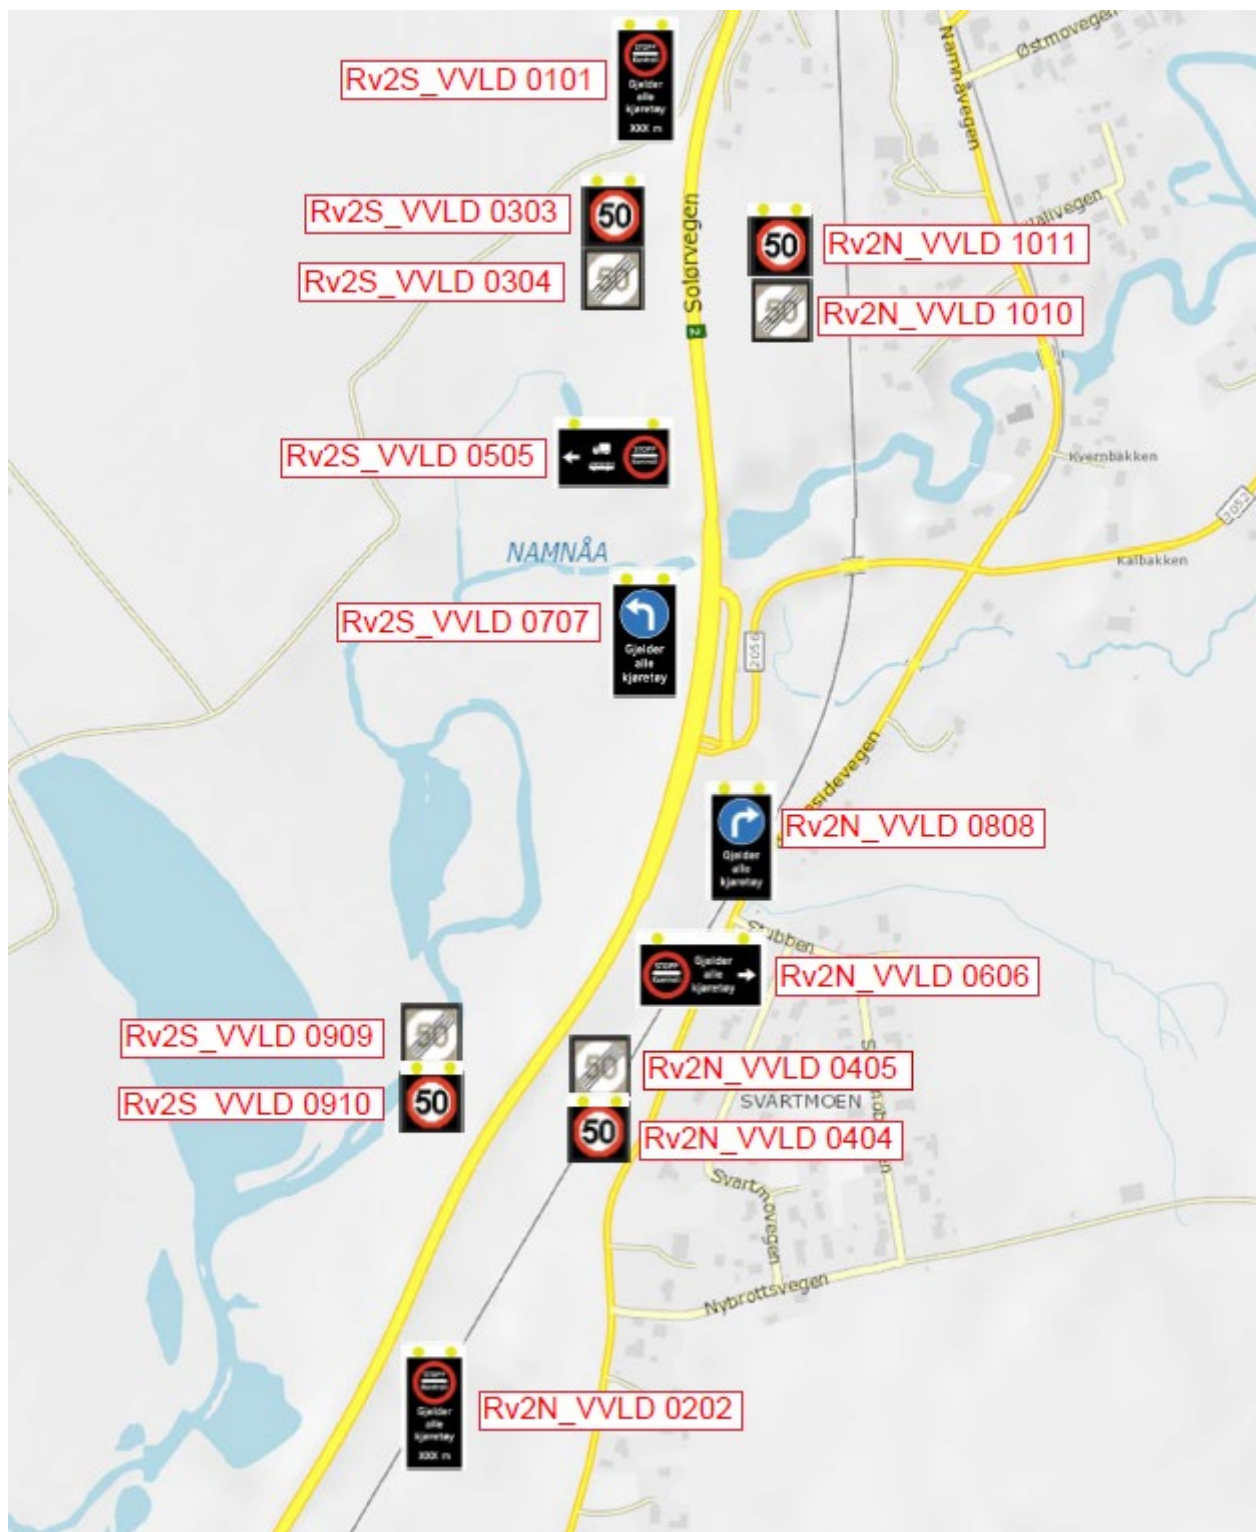

Prosjekt:	Namnå Kontrollstasjon	Prosjektnr.:	899810	Dato:	26.09.2022	Rev.:	02
------------------	-----------------------	---------------------	--------	--------------	------------	--------------	----

2 SMART KONTROLLSTASJON

2.1 Om Smart Kontrollstasjon



Beskrivelse

SMART Kontrollstasjon Basis er et berøringsbasert panel for styring av skilt i 'feltet'.

Systemkrav:

- 230VAC i stikkontakt i umiddelbar nærhet til styrepanel. 1,5m strømkabel medfølger.
- Trådbundet eller trådløst nettverk (TCP/IP) mellom styrepanel og alle skilt
- Grensesnitt mot styrepanel/skilt er RJ45 kontakt

SMART KONTROLLSTASJON består av:

- Styrepanel
- Programvare

Denne basismodulen skal styre skilt ved Stoa kontrollstasjon ved hjelp av nettverk driftet av kunde.

2.2 Modul






Type (kryss av):

Produkt nr.	Beskrivelse	
16095100402	SMART Kontrollstasjon Basismodul	☒
16095100490	SMART Kontrollstasjon Sensormodul	☐
16095100480	SMART Kontrollstasjon ANPR	☐

* Se vedlegg for detaljer

Prosjekt:	Namnå Kontrollstasjon	Prosjektnr.:	899810	Dato:	26.09.2022	Rev.:	02
------------------	-----------------------	---------------------	--------	--------------	------------	--------------	----

2.3 Visninger

	Pos.0	Pos.1	Pos.2	Pos.3
	Ingen budskap	Lastebil og buss	Alle kjøretøy	TEST
Skilt 1 RV2S_VVLD 0101				
Skilt 2 RV2N_VVLD 0202				
Skilt 3 RV2S_VVLD 0505				
Skilt 4 RV2N_VVLD 0606				
Skilt 5 RV2S_VVLD 0707				
Skilt 6 RV2N_VVLD 0808				
Skilt 7,9,11,13 RV2S_VVLD 0303 RV2S_VVLD 0910 RV2N_VVLD 0404 RV2N_VVLD 1011				
Skilt 8,10,12,14 RV2S_VVLD 0304 RV2S_VVLD 0909 RV2N_VVLD 0405 RV2N_VVLD 1010				

Gult vekselblink er aktivert på alle aktive skiltbilder utenom oppheving av fartsgrense (8,10,12,14)

Prosjekt:	Namnå Kontrollstasjon	Prosjektnr.:	899810	Dato:	26.09.2022	Rev.:	02
------------------	-----------------------	---------------------	--------	--------------	------------	--------------	----


2.4 Soneinndeling

Område	Skilt nummer:											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Rv2 Fra Nord	x		x		x		x	x	x	x	x	x
Rv2 Fra Sør		x		x		x	x	x	x	x	x	x

2.5 Montering

Basismodulen veggmonteres. Se egen monteringsveiledning.

2.6 Skjermbilder

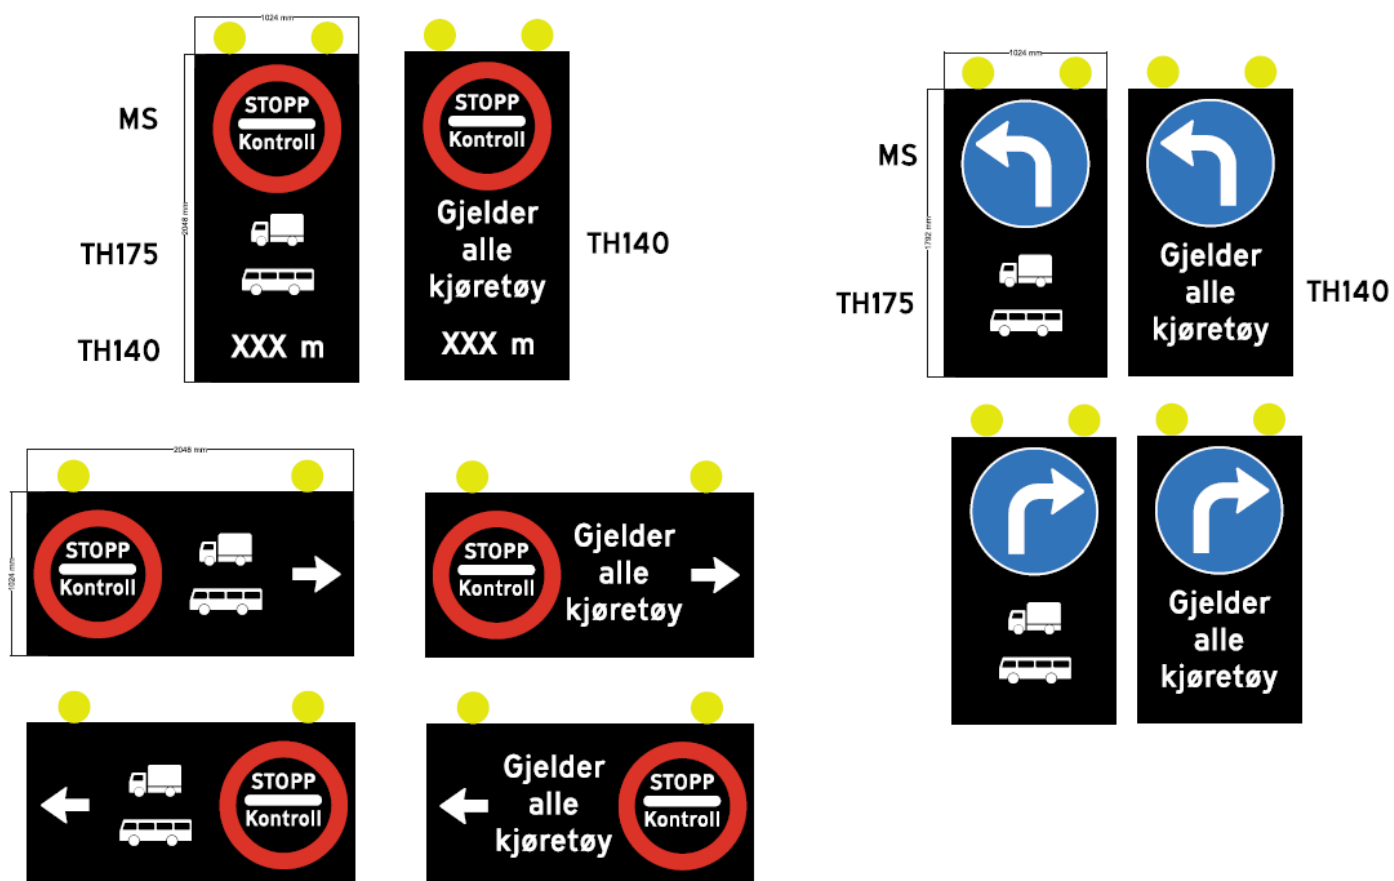

Forvarslingskilt har avstand: 500 m

Prosjekt:	Namnå Kontrollstasjon	Prosjektnr.:	899810	Dato:	26.09.2022	Rev.:	02
------------------	-----------------------	---------------------	--------	--------------	------------	--------------	----

3 SKILT

3.1 Skilt 1, 2, 5, 6 – Stående RGB

Fullgrafisk LED skilt YAHAM	
Produktnr.	16017000010
Sertifisering	EN12966:2005+A1:2009 (INSTITUTO GIORDANO)
YAHAM VMS RGB SPESIFIKASJONER	
Piksel-avstand (mm)	16
Modul-oppløsning (piksler) (bxh)	16 x 8
Modul-størrelse (mm) (bxh)	256x128
Piksel-tetthet (px/m²)	3906
Optikk egenskaper	
Klasser	EN12966
Luminans	L3 (L3*)
Luminansforhold	R3
Farge	C2
Spredningsvinkel	B6
Lyskontroll	32 nivåer
Skiltkasse egenskaper	
Yttermål (mm) (bxh)	1144 x 2168
Tykkelse (mm)	178
Skjerm (mm) (bxh)	1024 x 2048
Skjerm (pxl) (bxh)	64 x 128
Vekt	Ca. 250 kg
Materialtype	Aluminium
Overflatebehandling	Pulverlakkert
	Front: RAL 9017 Sort
	Bakside: RAL 7032 Grå
Temperaturklasse (°C)	T2 (-25°C to +55°C)
Forurensingsklasse	D3
Kapslingsgrad	P3(IP56)
Kabelgjennomføring	M16, M25
Vedlikehold	Via bakdør
Elektriske egenskaper	
Nominell spenning	230V single phase 50Hz
LED kort-spenning	DC 4,2V
Effektforbruk Nom/Maks m² (±10%)	200W / 600W
Kommunikasjon	TCP/IP via RJ45
Protokoll	OPC-UA

Prosjekt:	Namnå Kontrollstasjon	Prosjektnr.:	899810	Dato:	26.09.2022	Rev.:	02
------------------	-----------------------	---------------------	--------	--------------	------------	--------------	----

3.2 Skilt 3 og 4 – Liggende RGB

Fullgrafisk LED skilt YAHAM	
Produktnr.	16017000010
Sertifisering	EN12966:2005+A1:2009 (INSTITUTO GIORDANO)
YAHAM VMS RGB SPESIFIKASJONER	
Piksel-avstand (mm)	16
Modul-oppløsning (piksler) (bxh)	16 x 8
Modul-størrelse (mm) (bxh)	256x128
Piksel-tetthet (px/m²)	3906
Optikk egenskaper	
Klasser	EN12966
Luminans	L3 (L3*)
Luminansforhold	R3
Farge	C2
Spredningsvinkel	B6
Lyskontroll	32 nivåer
Skiltkasse egenskaper	
Yttermål (mm) (bxh)	2168 x 1144
Tykkelse (mm)	178
Skjerm (mm) (bxh)	2048 x 1024
Skjerm (pxl) (bxh)	128 x 64
Vekt	Ca. 250 kg
Materialtype	Aluminium
Overflatebehandling	Pulverlakkert
	Front: RAL 9017 Sort
	Bakside: RAL 7032 Grå
Temperaturklasse (°C)	T2 (-25°C to +55°C)
Forurensingsklasse	D3
Kapslingsgrad	P3(IP56)
Kabelgjennomføring	M16, M25
Vedlikehold	Via bakdør
Elektriske egenskaper	
Nominell spenning	230V single phase 50Hz
LED kort-spenning	DC 4,2V
Effektforbruk Nom/Maks m² (±10%)	200W / 600W
Kommunikasjon	TCP/IP via RJ45
Protokoll	OPC-UA

Prosjekt:	Namnå Kontrollstasjon	Prosjektnr.:	899810	Dato:	26.09.2022	Rev.:	02
------------------	-----------------------	---------------------	--------	--------------	------------	--------------	----

3.3 Skilt 7 til 14 – Fartsgrenseskilt

Fullgrafisk LED skilt YAHAM	
Produktnr.	16017000010
Sertifisering	EN12966:2005+A1:2009 (INSTITUTO GIORDANO)
YAHAM VMS RGB SPESIFIKASJONER	
Piksel-avstand (mm)	16
Modul-oppløsning (piksler) (bxh)	16 x 8
Modul-størrelse (mm) (bxh)	256x128
Piksel-tetthet (px/m²)	3906
Optikk egenskaper	
Klasser	EN12966
Luminans	L3 (L3*)
Luminansforhold	R3
Farge	C2
Spredningsvinkel	B6
Lyskontroll	32 nivåer
Skiltkasse egenskaper	
Yttermål (mm) (bxh)	848 x 848
Tykkelse (mm)	200
Skjerm (mm) (bxh)	768 x 768
Skjerm (pxl) (bxh)	48 x 48
Vekt	ca. 40 kg
Materialtype	Aluminium
Overflatebehandling	Pulverlakkert
	Front: RAL 9017 Sort
	Bakside: RAL 7032 Grå
Temperaturklasse (°C)	T2 (-25°C to +55°C)
Forurensingsklasse	D3
Kapslingsgrad	P3(IP56), IP66
Kabelgjennomføring	M16, M25
Vedlikehold	Frontåpning
Elektriske egenskaper	
Nominell spenning	230V single phase 50Hz
LED kort-spenning	DC 4,2V
Effektforbruk Nom/Maks m² (±10%)	50W / 150W
Kommunikasjon	TCP/IP via RJ45
Protokoll	OPC-UA

Prosjekt:	Namnå Kontrollstasjon	Prosjektnr.:	899810	Dato:	26.09.2022	Rev.:	02
------------------	-----------------------	---------------------	--------	--------------	------------	--------------	----

4 STYRING

Type (kryss av):

Produktnr.	Beskrivelse		Dokument
16095100402	SMART Kontrollstasjon Basismodul	☒	
* Se vedlegg for detaljer			

Styrepanel monteres i koblingsboks.

5 MERKING

Nr.	Serienummer	Tag	Beskrivelse
1	RGB-2022-233	Rv2S_VVLD 0101	RGB fullgrafisk skilt
2	RGB-2022-234	Rv2N_VVLD 0202	RGB fullgrafisk skilt
3	RGB-2022-235	Rv2S_VVLD 0505	RGB fullgrafisk skilt
4	RGB-2022-236	Rv2N_VVLD 0606	RGB fullgrafisk skilt
5	RGB-2022-237	Rv2S_VVLD 0707	RGB fullgrafisk skilt
6	RGB-2022-238	Rv2N_VVLD 0808	RGB fullgrafisk skilt
7	RGB-2022-239	Rv2S_VVLD 0303	RGB fullgrafisk skilt - FG
8	RGB-2022-240	Rv2S_VVLD 0304	RGB fullgrafisk skilt - FG
9	RGB-2022-241	Rv2N_VVLD 0404	RGB fullgrafisk skilt - FG
10	RGB-2022-242	Rv2N_VVLD 0405	RGB fullgrafisk skilt - FG
11	RGB-2022-243	Rv2S_VVLD 0909	RGB fullgrafisk skilt - FG
12	RGB-2022-244	Rv2S_VVLD 0910	RGB fullgrafisk skilt - FG
13	RGB-2022-245	Rv2N_VVLD 1010	RGB fullgrafisk skilt - FG
14	RGB-2022-246	Rv2N_VVLD 1011	RGB fullgrafisk skilt - FG

Prosjekt:	Namnå Kontrollstasjon	Prosjektnr.:	899810	Dato:	26.09.2022	Rev.:	02
------------------	-----------------------	---------------------	--------	--------------	------------	--------------	----

6 IP ADRESSE

Kontrollmodul

Nr.	IP	Nettverksmaske	Gateway	Beskrivelse
1	192.168.0.110	255.255.0.0	192.168.0.1	Kontrollmodul
2	-	-	-	(ledig)

VVLD0101

Nr.	IP	Nettverksmaske	Gateway	Beskrivelse
1	192.168.0.111	255.255.0.0	192.168.0.1	Skilt
2	192.168.0.112	255.255.0.0	192.168.0.1	OPC-UA
3	-	-	-	(ledig)

VVLD0202

Nr.	IP	Nettverksmaske	Gateway	Beskrivelse
1	192.168.0.113	255.255.0.0	192.168.0.1	Skilt
2	192.168.0.114	255.255.0.0	192.168.0.1	OPC-UA
3	-	-	-	(ledig)

VVLD0303

Nr.	IP	Nettverksmaske	Gateway	Beskrivelse
1	192.168.0.115	255.255.0.0	192.168.0.1	Skilt
2	192.168.0.116	255.255.0.0	192.168.0.1	OPC-UA
3	-	-	-	(ledig)

VVLD0304

Nr.	IP	Nettverksmaske	Gateway	Beskrivelse
1	192.168.0.117	255.255.0.0	192.168.0.1	Skilt
2	192.168.0.118	255.255.0.0	192.168.0.1	OPC-UA
3	-	-	-	(ledig)

VVLD0404

Nr.	IP	Nettverksmaske	Gateway	Beskrivelse
1	192.168.0.119	255.255.0.0	192.168.0.1	Skilt
2	192.168.0.120	255.255.0.0	192.168.0.1	OPC-UA
3	-	-	-	(ledig)

VVLD0405

Nr.	IP	Nettverksmaske	Gateway	Beskrivelse
1	192.168.0.121	255.255.0.0	192.168.0.1	Skilt
2	192.168.0.122	255.255.0.0	192.168.0.1	OPC-UA
3	-	-	-	(ledig)

VVLD0505

Nr.	IP	Nettverksmaske	Gateway	Beskrivelse
1	192.168.0.123	255.255.0.0	192.168.0.1	Skilt
2	192.168.0.124	255.255.0.0	192.168.0.1	OPC-UA
3	-	-	-	(ledig)

Prosjekt:	Namnå Kontrollstasjon	Prosjektnr.:	899810	Dato:	26.09.2022	Rev.:	02
------------------	-----------------------	---------------------	--------	--------------	------------	--------------	----

VVLD0606

Nr.	IP	Nettverksmaske	Gateway	Beskrivelse
1	192.168.0.125	255.255.0.0	192.168.0.1	Skilt
2	192.168.0.126	255.255.0.0	192.168.0.1	OPC-UA
3	-	-	-	(ledig)

VVLD0707

Nr.	IP	Nettverksmaske	Gateway	Beskrivelse
1	192.168.0.127	255.255.0.0	192.168.0.1	Skilt
2	192.168.0.128	255.255.0.0	192.168.0.1	OPC-UA
3	-	-	-	(ledig)

VVLD0808

Nr.	IP	Nettverksmaske	Gateway	Beskrivelse
1	192.168.0.129	255.255.0.0	192.168.0.1	Skilt
2	192.168.0.130	255.255.0.0	192.168.0.1	OPC-UA
3	-	-	-	(ledig)

VVLD0909

Nr.	IP	Nettverksmaske	Gateway	Beskrivelse
1	192.168.0.131	255.255.0.0	192.168.0.1	Skilt
2	192.168.0.132	255.255.0.0	192.168.0.1	OPC-UA
3	-	-	-	(ledig)

VVLD0910

Nr.	IP	Nettverksmaske	Gateway	Beskrivelse
1	192.168.0.133	255.255.0.0	192.168.0.1	Skilt
2	192.168.0.134	255.255.0.0	192.168.0.1	OPC-UA
3	-	-	-	(ledig)

VVLD1010

Nr.	IP	Nettverksmaske	Gateway	Beskrivelse
1	192.168.0.135	255.255.0.0	192.168.0.1	Skilt
2	192.168.0.136	255.255.0.0	192.168.0.1	OPC-UA
3	-	-	-	(ledig)


VVLD1011

Nr.	IP	Nettverksmaske	Gateway	Beskrivelse
1	192.168.0.137	255.255.0.0	192.168.0.1	Skilt
2	192.168.0.138	255.255.0.0	192.168.0.1	OPC-UA
3	-	-	-	(ledig)

Prosjekt:	Namnå Kontrollstasjon	Prosjektnr.:	899810	Dato:	26.09.2022	Rev.:	02
------------------	-----------------------	---------------------	--------	--------------	------------	--------------	----

7 MONTERING

Skilt i aluminium leveres med skinne EUV5134 (alu)

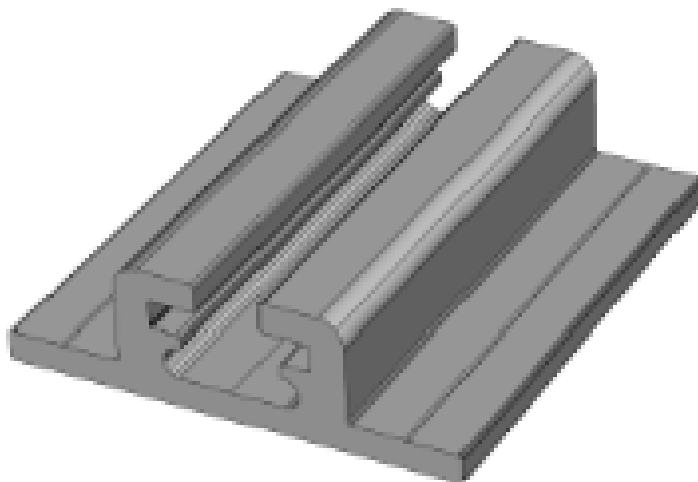

Figur 1: EUV5134 skinne

Skinnene er kompatible med alle typer festemateriell fra Euroskilt.

Festetyper:

Produkt nr.	Beskrivelse		Dokument
22331020012	NM120 Skiltfeste m/VD-skinne	☒	Monteringsveiledning
22331030015	NM150 Skiltfeste/klammer 60mm VD-skinne, T-bolt M12	☒	Monteringsveiledning
*Se vedlegg/Monteringsveiledning			

RGB Skilt for kontrollstasjon monteres på NM150-mast
Fartsgrenseskilt monteres på NM120-mast

Prosjekt:	Namnå Kontrollstasjon	Prosjektnr.:	899810	Dato:	26.09.2022	Rev.:	02
------------------	-----------------------	---------------------	--------	--------------	------------	--------------	----

8 SERVICE / VEDLIKEHOLD

Vennligst se vedlegg «Vedlikeholdshåndbok» for detaljer.

NB! Ved vedlikehold og bytte av enhet må enheten være strømløs, og spenningsprøving må være foretatt.

Ved behov for service:

Euroskilt AS
Reservatveien 8
3118 Tønsberg



service@euroskilt.no


0 60 80

Prosjekt:	Namnå Kontrollstasjon	Prosjektnr.:	899810	Dato:	26.09.2022	Rev.:	02
------------------	-----------------------	---------------------	--------	--------------	------------	--------------	----


9 VEDLEGG

Vedlegg nr.	Beskrivelse	Dato	Rev.
1	Mekanisk tegning RGB VMS OT16 1024 x 2048 (BxH)	13.05.2021	1.0
2	Mekanisk tegning RGB VMS OT16 2048 x 1024 (BxH)	03.06.2020	1.0
3	Mekanisk tegning RGB Fartsgrenseskilt OT16 768 x 768 (BxH)	29.10.2021	1.0
4	Grensesnitt OPC-UA	02.03.2021	1.0
5	Gult vekselblink for skiltmontering 24Vdc (16000000030)	05.09.2016	1.0
6	Vedlikeholdshåndbok	24.02.2020	1.0
7	Monteringsveiledning for NM-mast	22.06.2020	1.0
8	Brukermanual ITS Plattform	-	-
9	Ytelseserklæring	21.10.2019	1.0
10	User manual by Yaham	TBA	


由Autodesk教育版产品制作

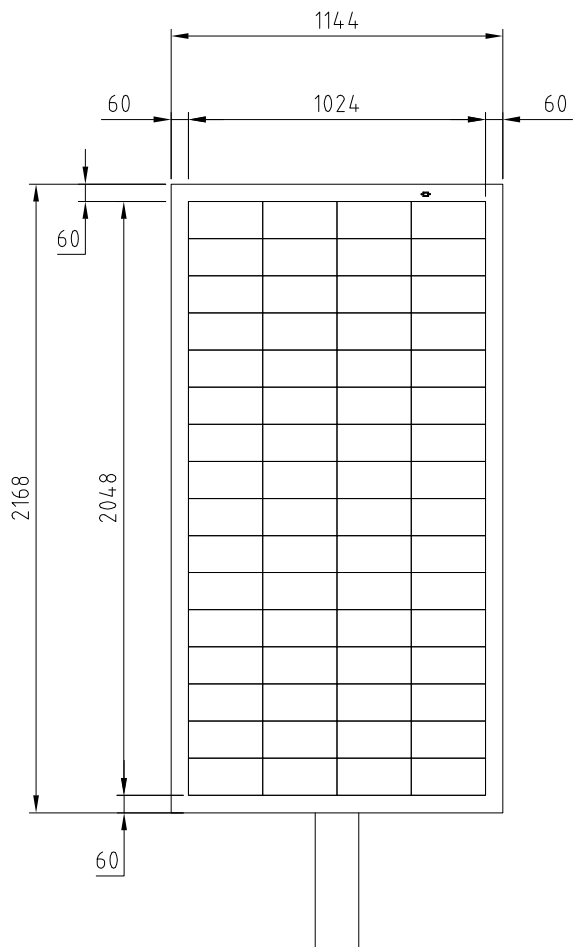


Front View

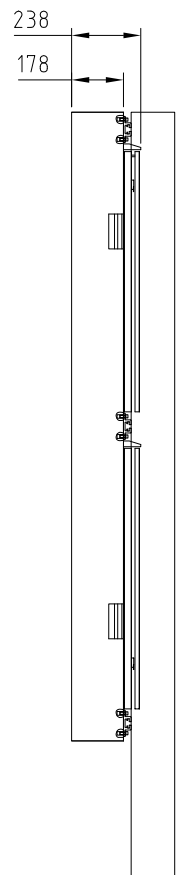


Left View

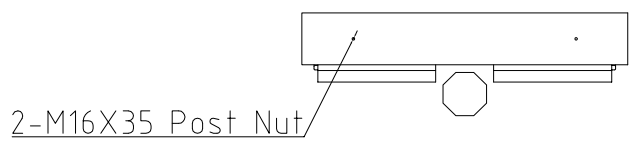


Top View

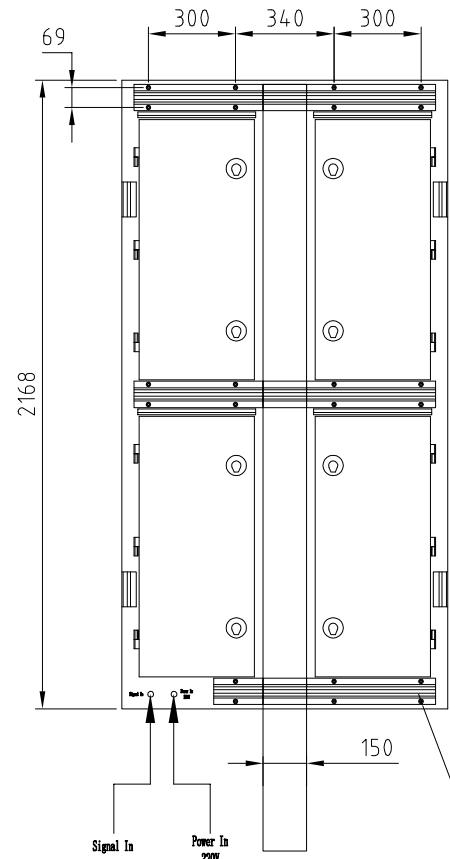

Back View

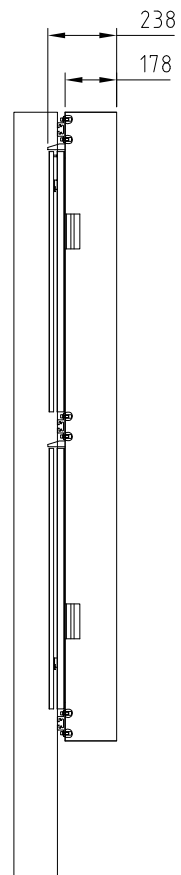


Right View



Bottom View

- 1.Display Dimension: 1024mmX2048mm
- 2.Display Resolution: 64X128
- 3.Cabinet Color: Front RAL9017 Back RAL7032
- 4.Cabinet Material: AL5052 T=2.0
- 5.Display Weight: 55KG/m²




Rev	1.0	Unit
Date	2021.05.13	mm


ITEM	VMS-OT16 1024X2048	DRAWING TITLE	Display installation drawing	DRAWING NO.	VMS-OT16-01
------	--------------------	---------------	------------------------------	-------------	-------------

由Autodesk教育版产品制作


由 Autodesk 教育版产品制作

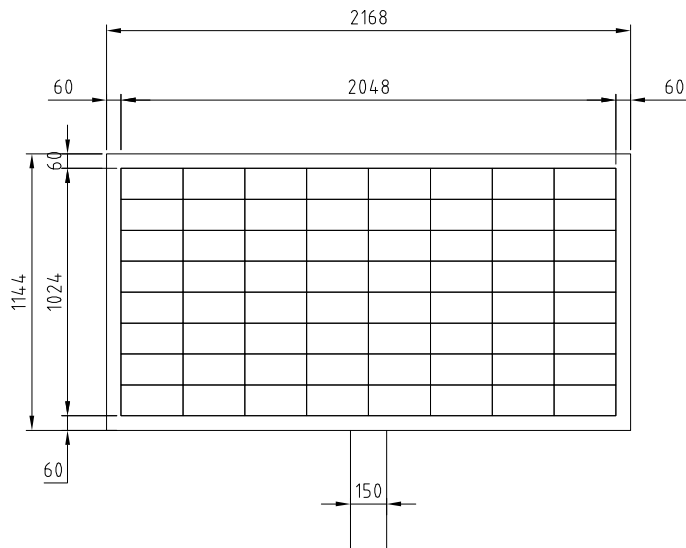


Front View

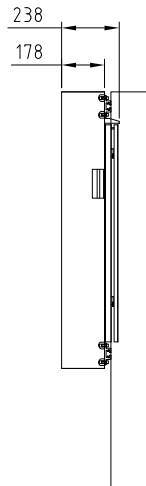


Left View



Top View

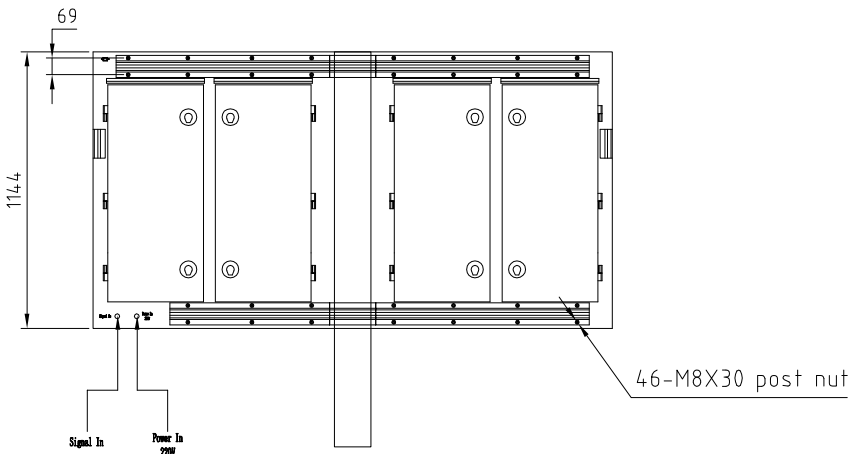


Back View

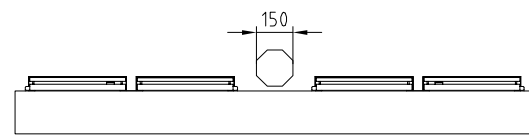

Bottom View

- 1.Display Dimension: 2048mmX1024mm
- 2.Display Resolution: 128X64
- 3.Cabinet Color: Front RAL9017 Back RAL7032
- 4.Cabinet Material: AL5052 T=2.0



Rev	1.0	Unit
Date	2020.06.03	mm




ITEM	VMS-OT16 2048X1024
------	--------------------

DRAWING TITLE	
---------------	--

DRAWING NO.	
-------------	--


VMS-OT16-01

由 Autodesk 教育版产品制作

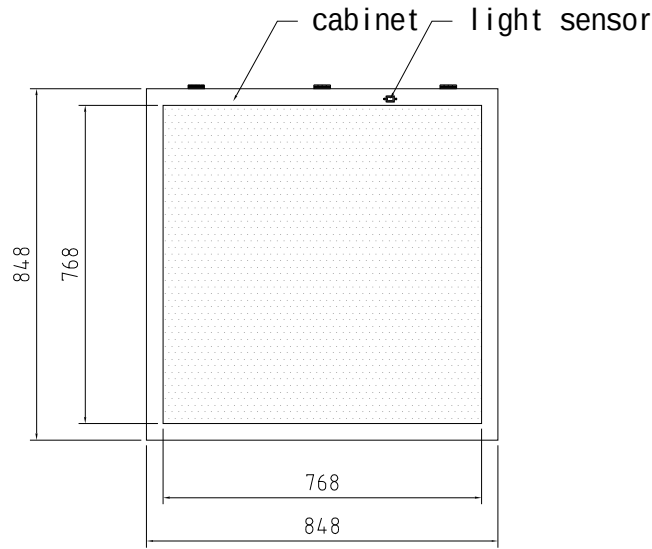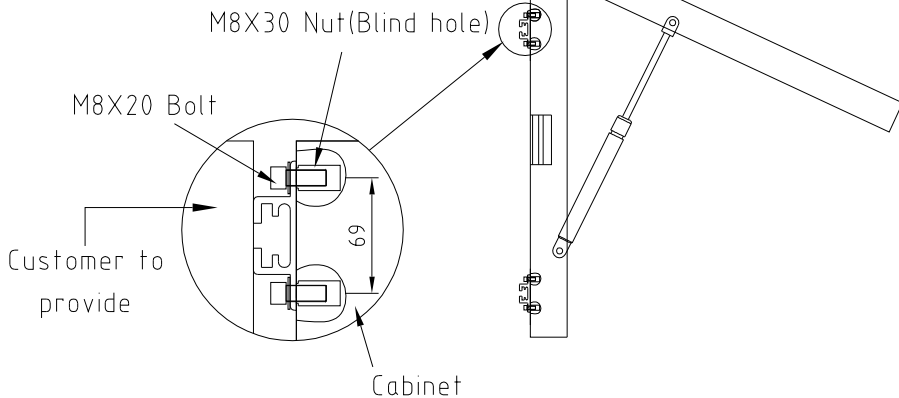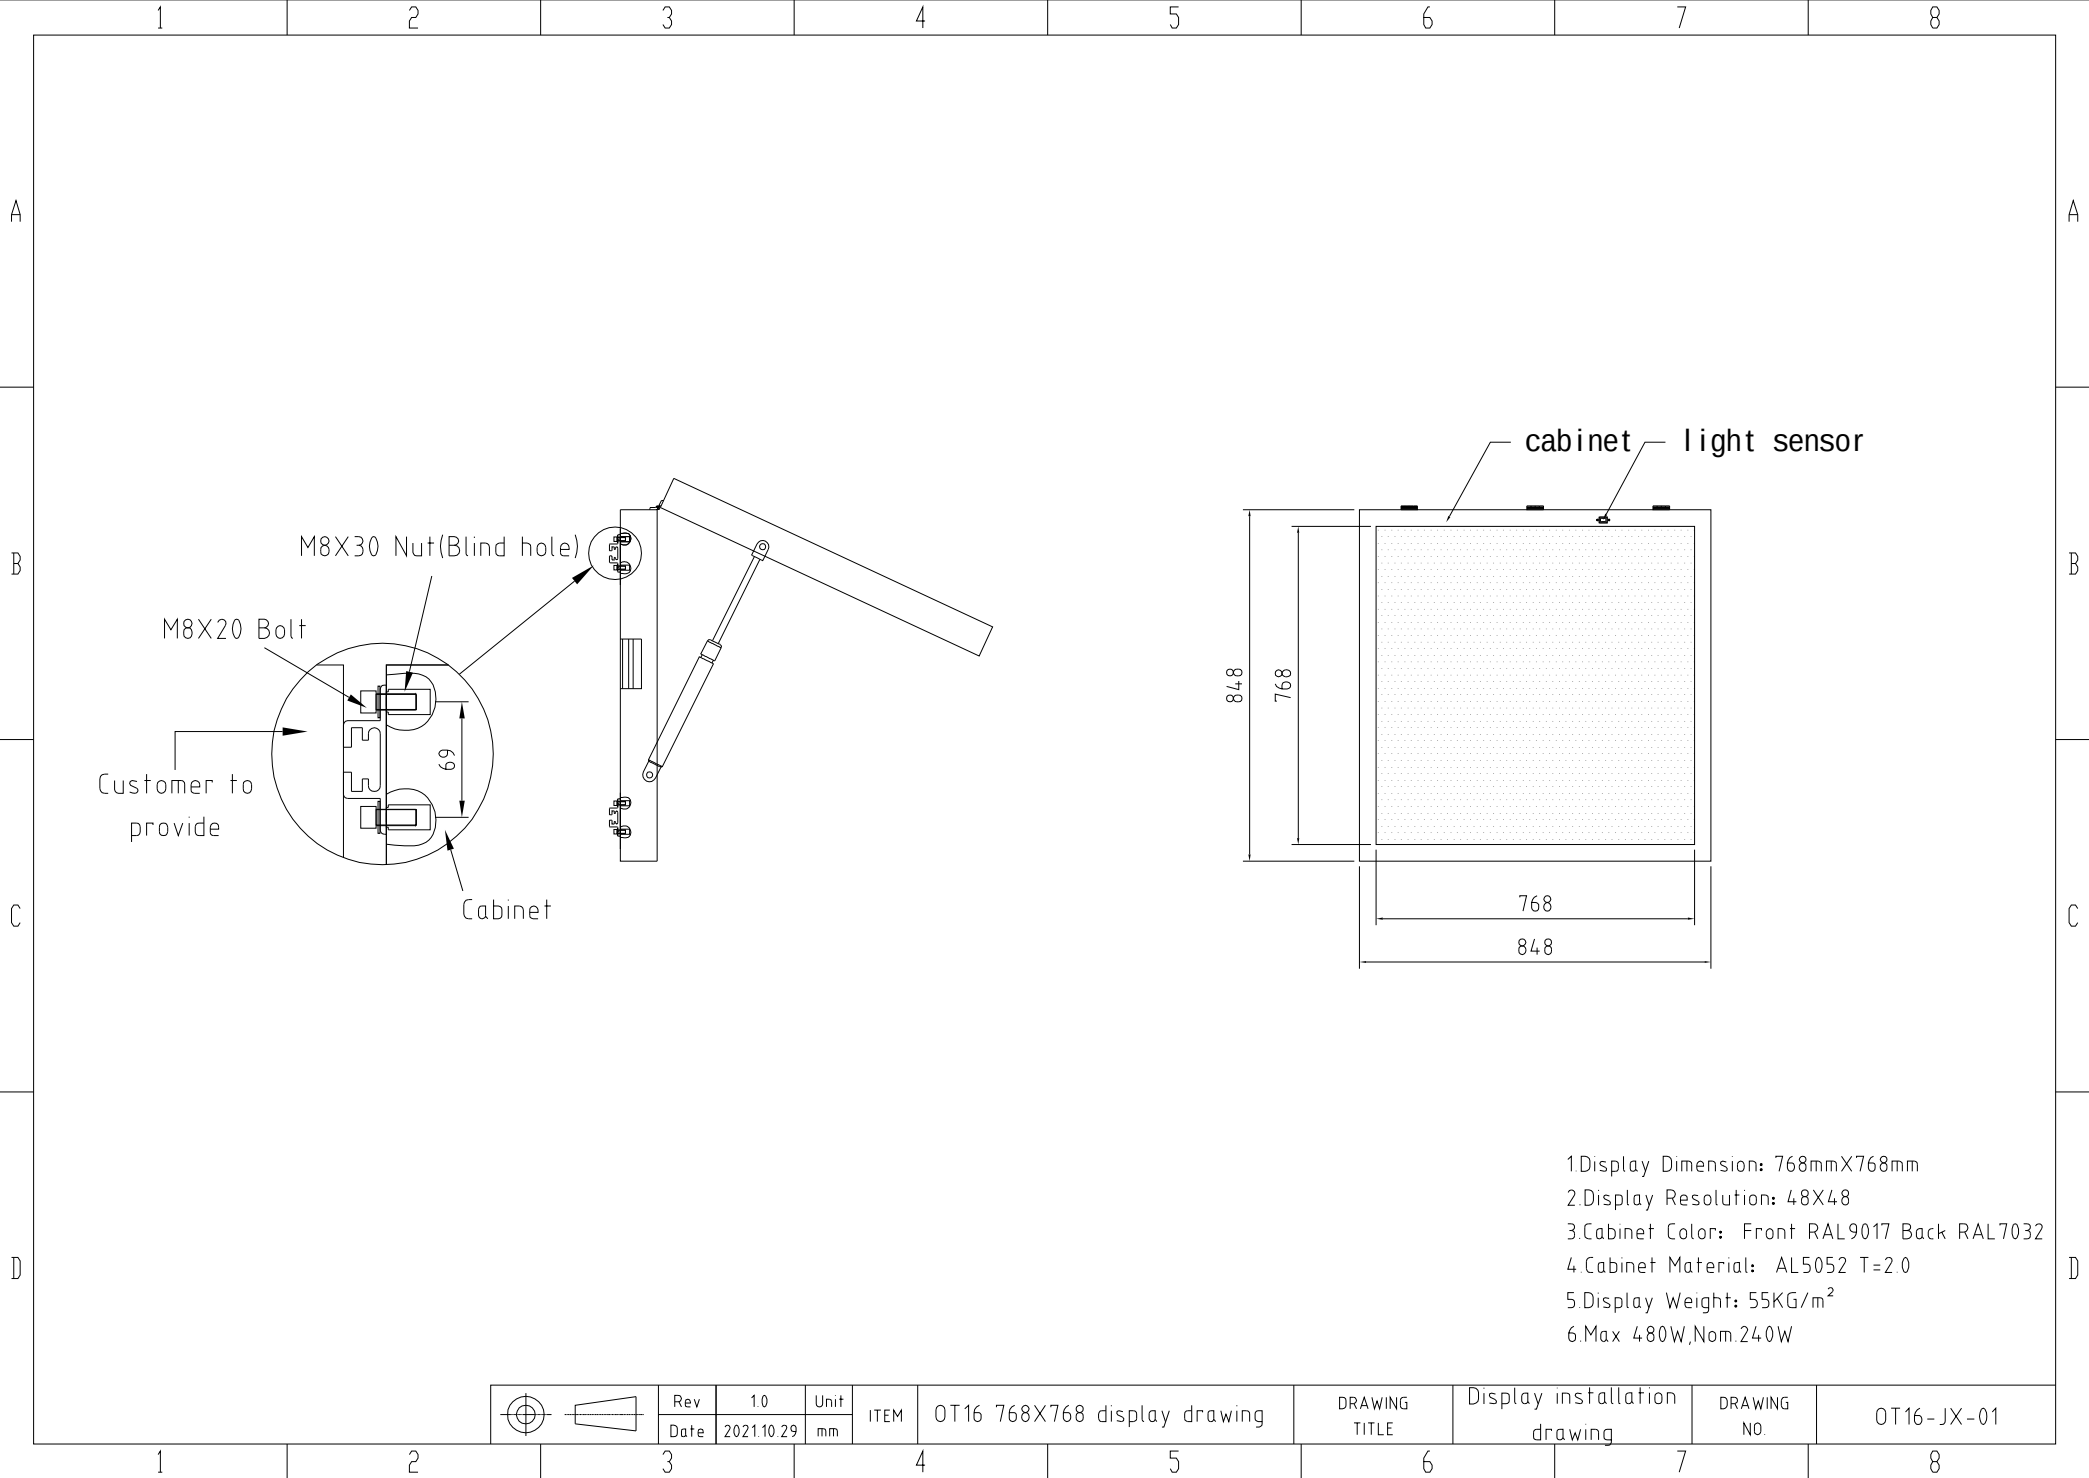


- 1.Display Dimension: 768mmX768mm
- 2.Display Resolution: 48X48
- 3.Cabinet Color: Front RAL9017 Back RAL7032
- 4.Cabinet Material: AL5052 T=2.0
- 5.Display Weight: 55KG/m²
- 6.Max 480W,Nom 240W

		Rev	1.0	Unit	ITEM	OT16 768X768 display drawing	DRAWING TITLE	Display installation drawing	DRAWING NO	OT16-JX-01
Date	2021.10.29		mm							

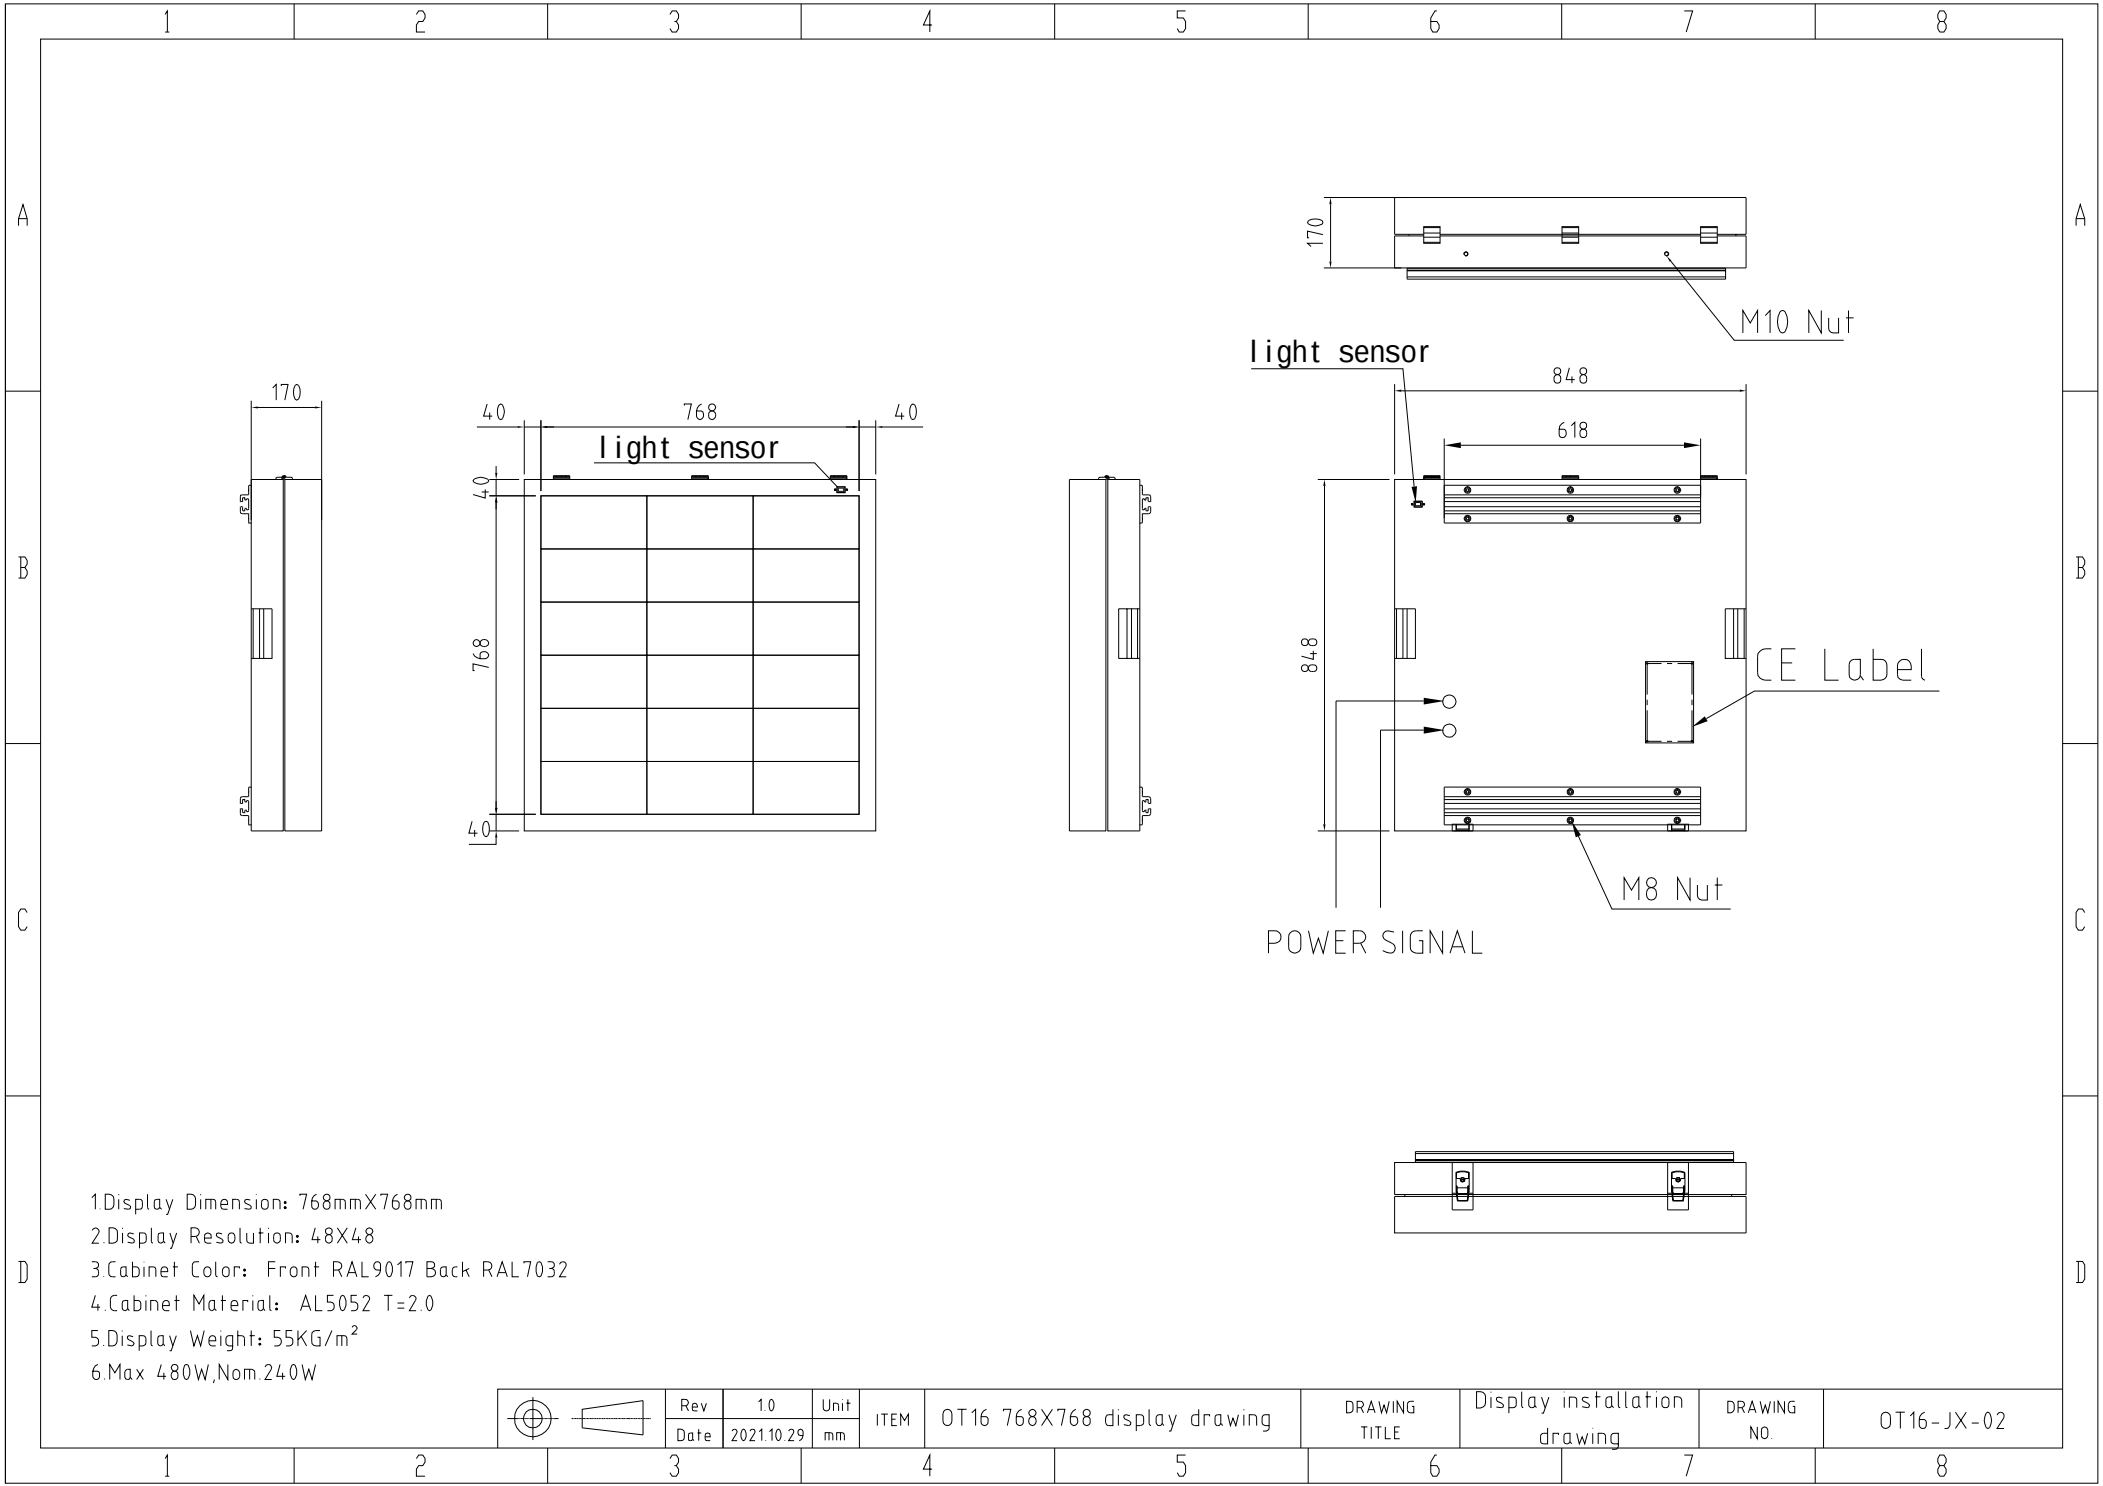

- 1.Display Dimension: 768mmX768mm
- 2.Display Resolution: 48X48
- 3.Cabinet Color: Front RAL9017 Back RAL7032
- 4.Cabinet Material: AL5052 T=2.0
- 5.Display Weight: 55KG/m²
- 6.Max 480W,Nom.240W



Rev	1.0	Unit	ITEM	OT16 768X768 display drawing	DRAWING TITLE	Display installation drawing	DRAWING NO	OT16-JX-02
Date	2021.10.29	mm						

Geometri fra 3D CAD-modellen er ledende med mindre annet er oppgitt på 2D tegning eller i tilleggsspesifikasjon

Kopiering av dette dokumentet, g/det til andre og/eller kommunikasjon av innholdet er forbudt uten særskilt tillatelse. Overretelse vil kunne medføre straff og/eller erstatningsansvar i henhold til gjeldende lov. Alle rettigheter er reservert. I tillegg en innvilgelse av patent og/eller annen registrering av immaterielle rettigheter.



230V 50Hz

-X1

:L

Brown

:N

Blue

:PE

Yellow/green

-XD


Ethernet

RJ45

Notat:
Grensesnittet er RJ45 kontakt i switch -XD

Tegnet dato 02.03.2021	Tegner CBO	Godkjent dato 02.03.2021	Godkjent av CBO	Generell Toleranse NS-ISO 2768-1-m	Projeksjon 	Side 1 av 1	Skala 1:1		
Material			Overflatebehandling		Vekt NA	Prod. gruppe 073	Format A3		
Tittel Yaham grensesnitt - RJ45					Status APPROVED		Tegningsnr. 10001436-04-2		Revisjon 0
Tilleggsbeskrivelse ELS04-2 (T125) OPC-UA/Modbus					Artikkelnr.			Prosjektnr.	Dokument Type Assembly

GULT VEKSELBLINK FOR SKILTMONTERING



BESKRIVELSE

200mm Gulblink.
Euroskilt LED lampe type SR1
Leveres med feste for skilt.
Styrekort er inkludert i lampe.
Leveres med 3m kabel mellom
hver lampe og 5m kabel
til forsyning.
CE merket, EN 12352
Effekt: 12W




24Vdc spenning

Artikkel nr.: 16000000030

Tilkobling (nr. på kabel)

- 1: 24Vdc
- 2: 0 Vdc
- 3: Relékontakt inn (Galvanisk skilt tilbakemelding)
- 4: Relékontakt ut (Galvanisk skilt tilbakemelding)

FESTEUTSTYR

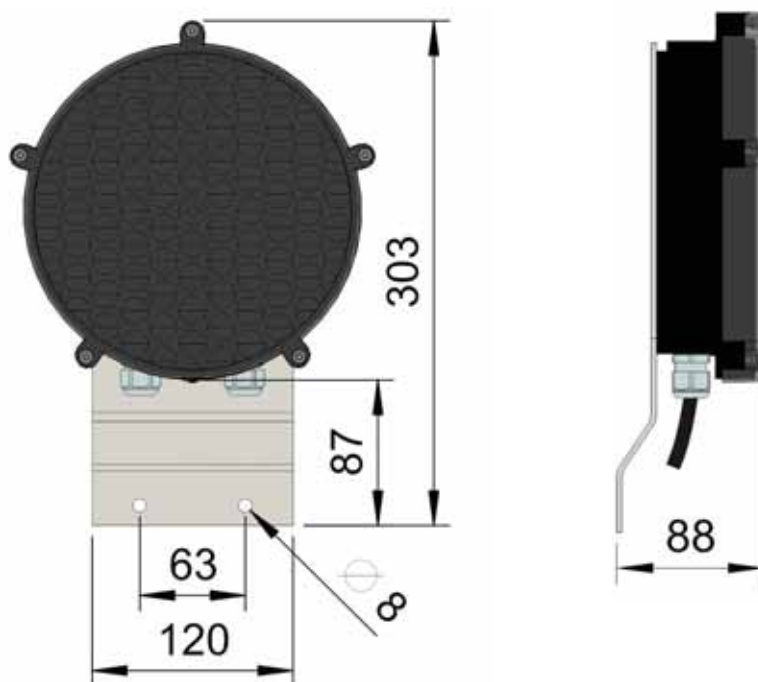

Feste for skiltmontering

Monteringsveiledning

Montering av RGB skilt på Norsafe Mast

Ved montering av RGB skilt på Norsafe Mast må alltid min. 4 stk. NM skiltfester brukes.

Se egne datablad for fester til respektive mastestørrelser.

2 stk. skiltfester monteres for hver skinne pr. mast. Skiltfeste tres inn fra siden.

Det skal brukes fester med glideskinne, firkanthodebolt må ikke brukes.



Deretter løftes/heises skiltet opp mot masten.

Når skiltet er på plass skyves skiltfestene inn mot masten og hammerhodeboltene hoder føres vertikalt inn i sporet i masten. Deretter dreies hammerhodeboltene slik at de får festegrep i mastesporet. Et strekmerke på enden av bolten angir når bolten står riktig.


Mutrene trekkes til som følger: M8 = 22Nm, M12 = 76Nm.

Kun medfølgende muttere må brukes. Det skal ikke brukes smøremidler ved montering.

De vibrasjonssikre Safe-Lock låsemutrene har Gleitmo glidebelegg. Grease/fett må ikke brukes.

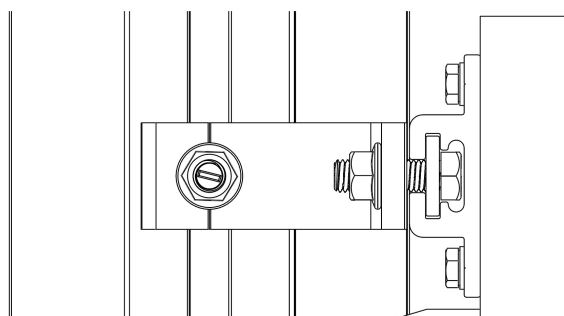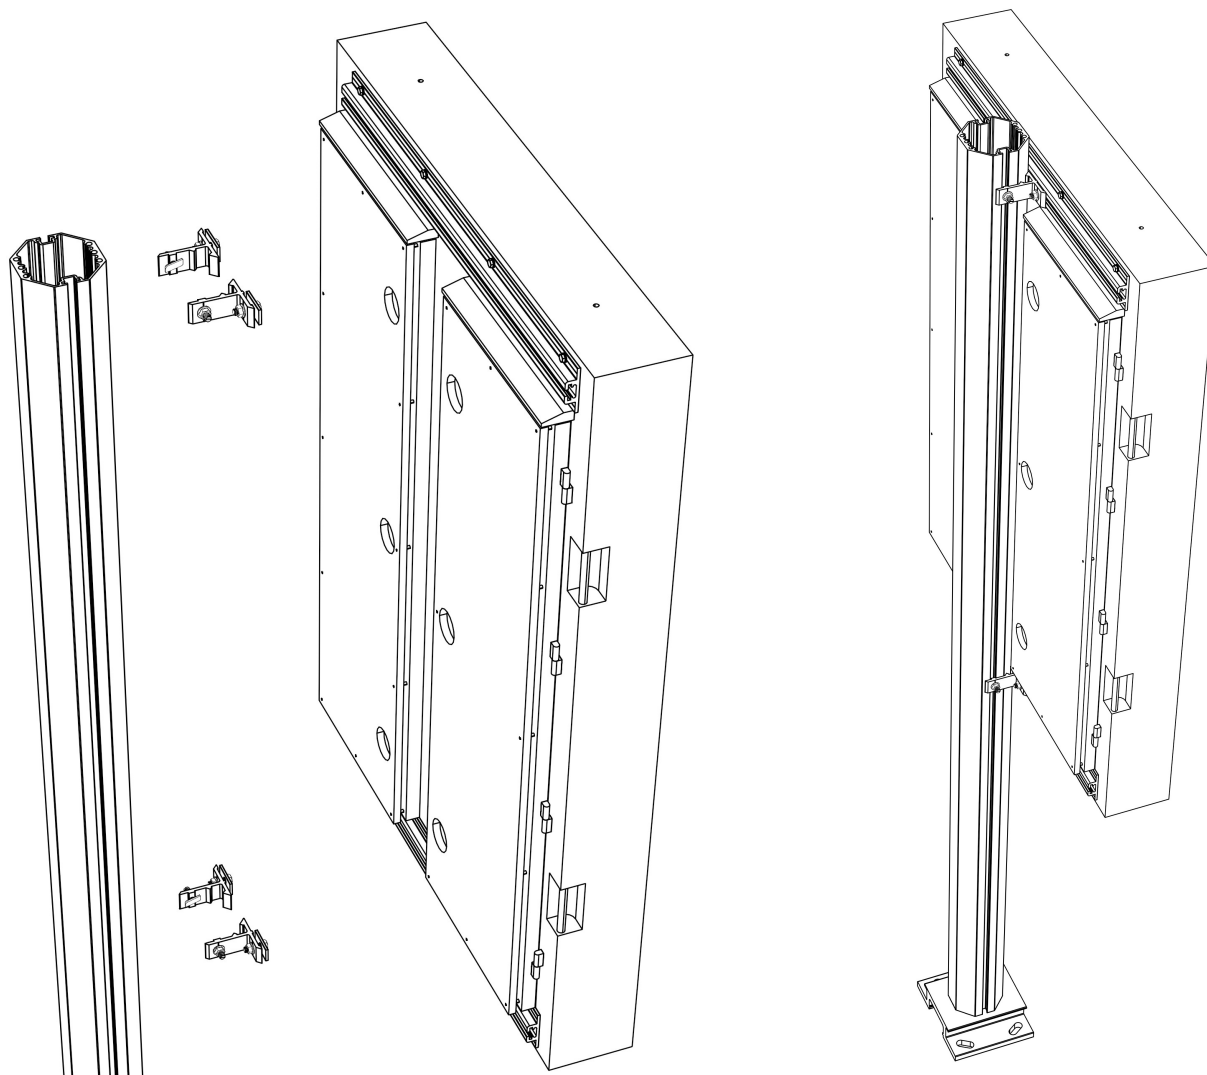

Mast, skinne og feste sett fra siden

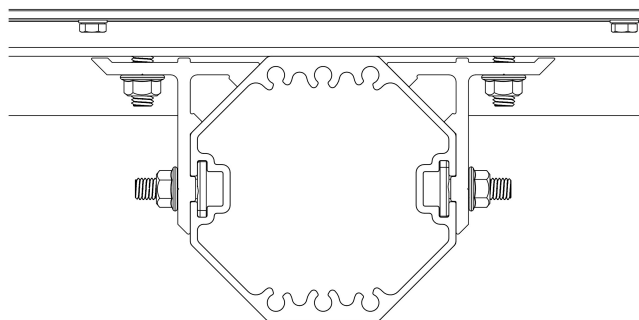

Mast, skinne og fester sett ovenfra

ITS Plattform

– Beskrivelse og brukerveiledning



Innhold

ITS Plattform – Beskrivelse og brukerveiledning 3

1 ITS Plattform - Smartere transport 3

ITS Plattform – Nettsky 4

Sensorer 4

Værsensorer - Værstasjoner 4

ITS Kontroller 5

Brukergrensesnitt 5

Digitale skilt 5

Eksempler på produkter og tjenester på ITS Plattformen 6

Din fart – Skilt med mange budskap 6

Varsling av motgående kjøretøy 6

Skilt og utstyr vises på kart 6

Styring av gul blink på plateskilt – Viltvarsling 7

Styring av gul blink på RGB – skilt Viltvarsling 7

Batteri og solceller 7

Batteri med brenselceller 7

Høydevarsling 8

Varslingsvogn 8

Smart Kjøretøykontroll 8

Kommunikasjon med Vegtrafikksentralene, OPC-UA Server 9

2 ITS Plattform – Brukerveiledning 10

Ny bruker – logg inn og endring av passord 10

Kart med markører 11

Valg av skilt/utstyr 11

Listevisning 12

Dashboard 12

Skiltstyring 13

Sensordata vist i Excel 14

Pålogging – Snarveier og bokmerker 14

ITS Plattform
– Beskrivelse og brukerveiledning

Denne brukerveiledningen består av to hoveddeler. Del en beskriver ITS Plattformen og noen av de produkter og tjenester som er integrert med plattformen.


Del to fokuserer på hvordan starte med å ta ITS Plattformen i bruk med eksempler på skjermbilder og kommandoer.

1. ITS Plattform - Smartere transport

ITS er forkortelsen for Intelligente Transport Systemer. Dette er en fellesbetegnelse for bruk av IT innenfor transportsektoren. Ved hjelp av IT skal det utvikles smartere transport-løsninger som skal bidra til en mer effektiv, sikker og bærekraftig transport.

Ved å ta i bruk ITS Plattformen er det mulig å overvåke og endre status for veiskilt og annet veiutstyr. Ulike sensorer montert i skilt/utstyr melder inn status. Dersom det registreres unormale verdier, så sender plattformen ut varsel/alarmer til aktuelle kontaktpersoner.

Figuren under viser noen av de produktene som er integrert med plattformen, samt de hovedkomponenter som ITS Plattformen består av.

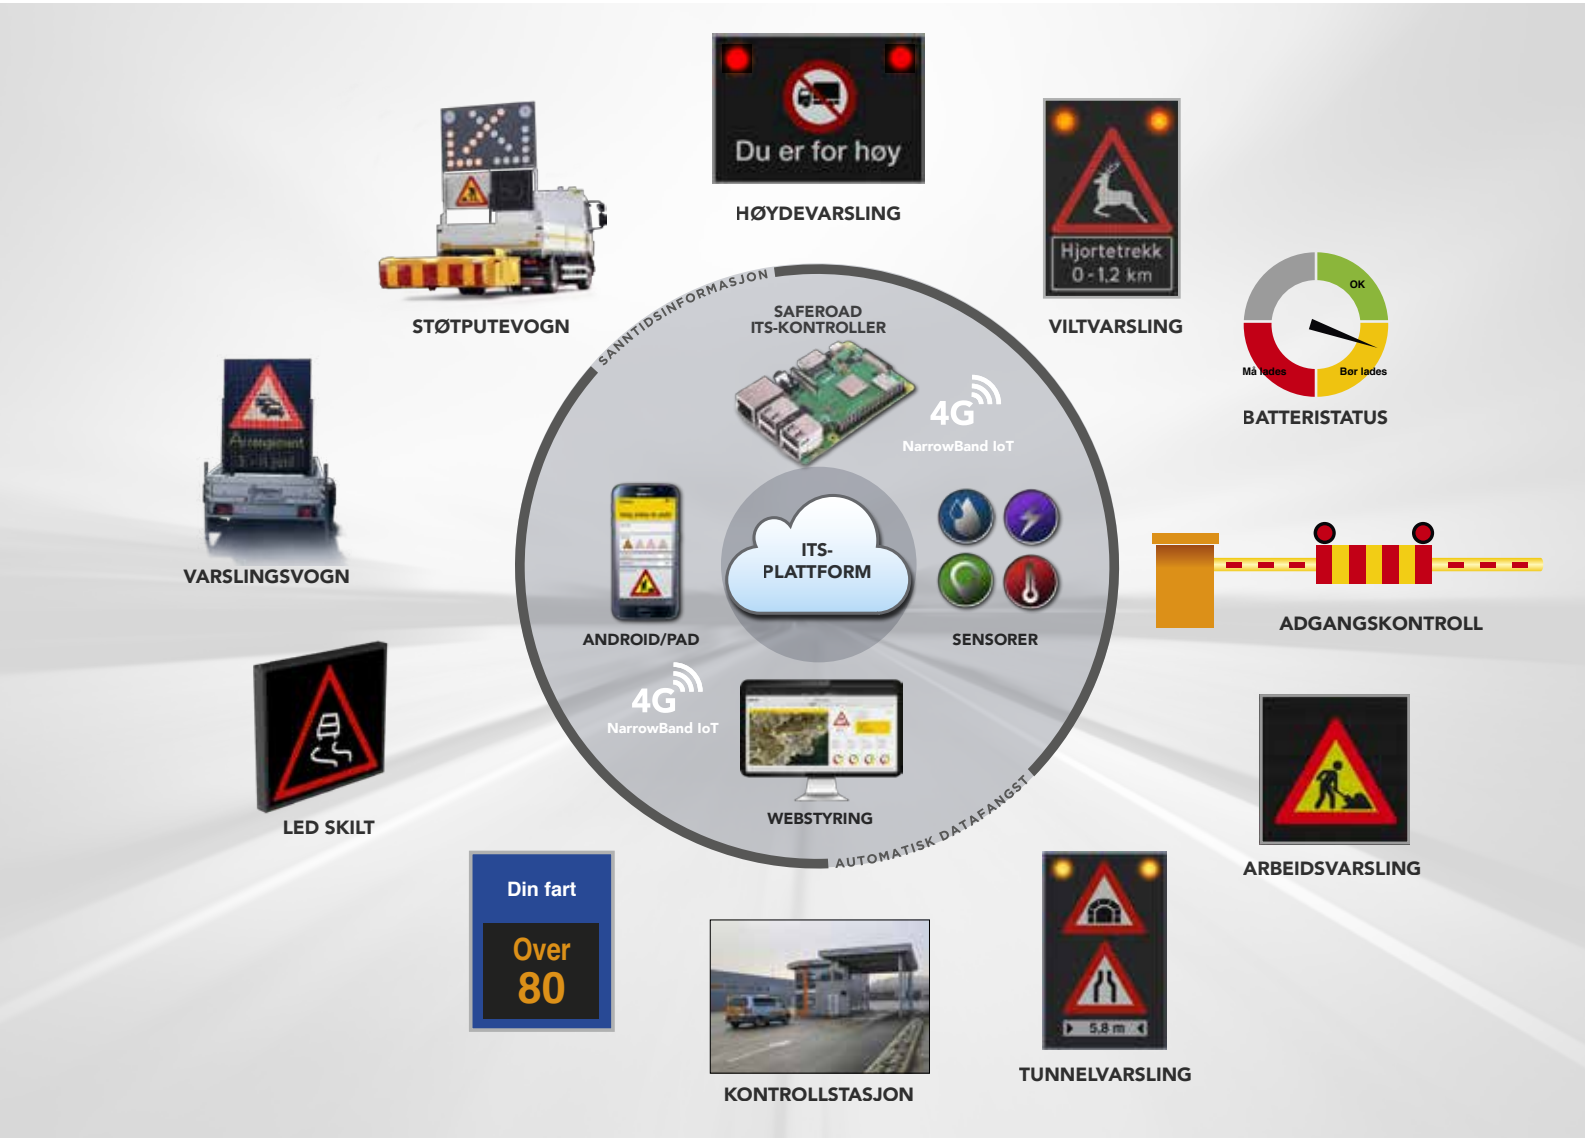

ITS Plattform – Nettsky

En nettsky er IT-tjenester og infrastruktur knyttet til datalagring, dataprosessering og programvare på servere, som er koblet til Internett og som brukerne har tilgang til via Internett. ITS Plattformen ligger i nettskyen.



ITS Kontroller

ITS Kontroller er en liten datamaskin som plasseres inne i skiltet eller i annet utstyr. Kontrolleren kommuniserer med sensorer, skilt/utstyr og melder status inn til ITS Plattformen. Kommunikasjon skjer gjennom standard kommunikasjonsprotokoller som eksempelvis 4G.

Sensorer

Ulike sensorer monteres i skilt og utstyr avhengig av hvilke data som er ønskelig å registrere. Det kan benyttes sensorer som registrerer temperatur, fuktighet, strømspenning, lading, vibrasjon, støv og posisjon/plassering med mere. Ved hjelp av sensorene så meldes status for skilt og utstyr inn til ITS Plattformen i sanntid, eller så ofte som brukeren av systemet ønsker.



Brukergrensesnitt

Brukere kobler seg opp mot plattformen fra PC og nettbrett ved hjelp av et WEB-grensesnitt. For noen av løsningene er det også utviklet en App for mobiltelefon.

Værsensorer - Værstasjoner

Mange vegstrekninger og bruer er utsatt for vind og må stenges dersom vinden kommer over en gitt grense. Automatisk registrering av vind sammen med Euroskilt sin ITS-Plattform, hvor det kan settes inn grenseverdier for vindhastighet gir viktig beslutningsstøtte til å avgjøre når brua må stenge.



Digitale skilt

Styring og overvåking av skilt er en sentral funksjon i ITS Plattformen. Skiltbilder kan endres for skiltet. Eksempelvis kan en fartsgrense endres fra 80 til 50 dersom det foregår veiarbeid. Endringen kan foretas manuelt fra Vegtrafikksentralen eller fra de som arbeider ute på veien. Endringer i skiltbilder kan også skje automatisk ved at verdier fra sensorer angir hvilket skiltbilde som skal vises.



Eksempler på produkter og tjenester på ITS Plattformen

Din fart – Skilt med mange budskap

En sensor i bakken registrerer kjøretøyets fart og denne overføres til skiltet. Skilt som viser «Din fart» kan endre budskap avhengig av situasjonen på veien. Skiltene kan varsle om kø, omkjøring, værforhold, trafikkulykker og gi aktuelle meldinger fra vegtrafikk- og beredskapssentraler. Løsningen er integrert med Statens Vegvesen sitt system for Data Inn.



Varsling av motgående kjøretøy


På smale veistrekninger og i tunnel kan det varsles dersom det kommer store kjøretøy i motgående retning. På denne måten kan møteulykker unngås. Varsling gjøres ved hjelp av sensorer og smarte skilt.



Skilt og utstyr vises på kart

ITS Plattformen viser også grafisk på kartet hvor skilt er plassert. Ved å klikke på skiltet i kartbildet vises status for skiltet om alt er OK eller om det er feil på skiltet. Alarmer kan settes opp automatisk slik at meldinger sendes ut basert på verdier fra sensorer i skiltet.

Bildet over viser skilt som har grønne og røde markører. Posisjonen for skiltene er vist på kartet. De grønne indikerer at status for skiltet er OK. Rød markør indikerer en feil på skiltet, på kommunikasjonen til skiltet eller feil på sensorer. Det er klikket på grønn markør helt til venstre i bildet. Dette skiltet er plassert hos Euroskilt avd. Tønsberg. Det kommer da opp et skjermbilde i ITS Plattformen som forteller at dette er et Ortana skilt. Skiltsymbolet viser 110 km/t og det gis informasjon om at skiltet ikke har installert noen sensorer.

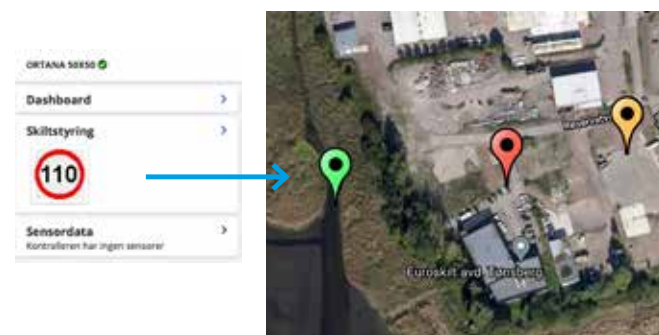


Styring av gul blink på plateskilt – Viltvarsling

Plateskilt kan kombineres med en gulblink som kan styrtes fra Internett og mobil. Euroskilt har utviklet en slik løsning i forbindelse med viltvarsling. Fra ITS Plattformen kan det settes opp tidspunkt og perioder for når gulblinken skal være på eller av. For å kommunisere med skiltet må det installeres en ITS Kontroller.



Styring av gul blink på RGB – skilt Viltvarsling

I tillegg til løsningen som er beskrevet over kan RGB skilt benyttes. Styringen av RGB skiltet foregår på samme måte som for plateskiltet bortsett fra at her er gulblink en del av skiltet. Dersom det ikke er tilgjengelig strømforsyning fram til skiltet, så har Euroskilt en løsning med batteri og solceller.

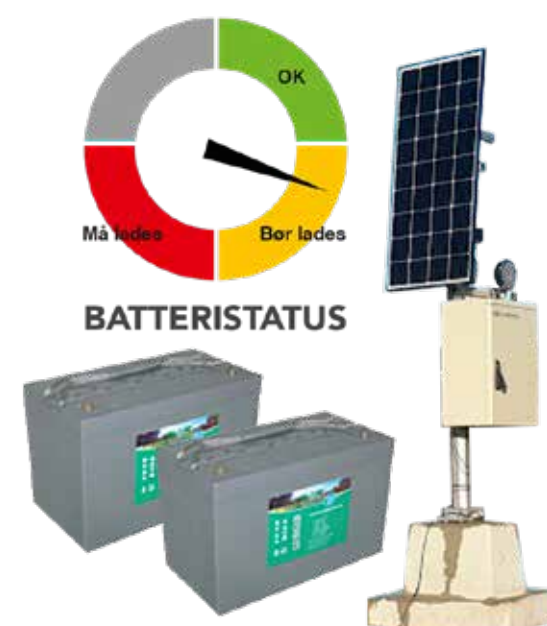

Batteri og solceller

Euroskilt dimensjonerer solceller og batteri etter kundens behov. ITS-Plattformen gjør det mulig å følge med på batterispenning og lading. Ved riktig lading avbatteriene optimaliseres levetiden på batteriene og optimal drift for utstyret sikres.

Batteri med brenselceller

En brenselcelle er en enhet som lager elektronisk energi fra et drivstoff, ved å la det reagere med oksygen. De vanligste drivstoffene er hydrogengass og naturgass. Når hydrogenbrenselceller reagerer med hydrogengass og oskygengass blir det dannet til vann. Vi får da et miljøvennlig sluttprodukt. Batterier med brenselceller er aktuelt i områder hvor det er lite sol samt for utstyr som er kraftkrevende.

Høydevarsling

Smart Høydevarsling er et oppsett med sensorer som detekterer kjøretøy eller last som er høyere enn sensoren sin plassering.

Sensorene benytter en lysstråle mellom sender og mottaker. Dersom strålen blir brutt, sender systemet en alarm. Smart Høydevarsling kan kombineres med skilt og rød vekselblink fra Euroskilt. Smart Høydevarsling kan også integreres med Euroskilt sin ITS Plattform for en effektiv overvåkning og alarm.



Varslingsvogn


En varslingsvogn kan styres både fra en app på mobil/nettbrett og fra ITS-plattformen. Skiltbilder kan enkelt hentes opp og vises.

Tekst skal kunne legges til i et område av bildet. Viktige parametere som status på batteri og geografisk plassering kan vises på kartet.




Smart Kjøretøykontroll

Smart kjøretøykontroll er et enkelt skalerbart IT-system som automatisk velger ut kjøretøy til kontroll. Systemet effektiviserer utekontroll virksomheten, ved at riktige kjøretøy blir kontrollert. Samtidig reduserer dette ulempen for lovlydige førere og transportører og forenkler arbeidsoppgavene for Statens vegvesen sine kontrollører. Før måtte Statens vegvesen kalle inn manuelt, ved å stå langs veien og sortere ut kjøretøy med håndholdte lyssignaler. Mens kjøretøyene er i fart kan den nye IT-løsningen eksempelvis detektere kjøretøytype, vekt, høyde, lengde, fart og varme i bremsen.

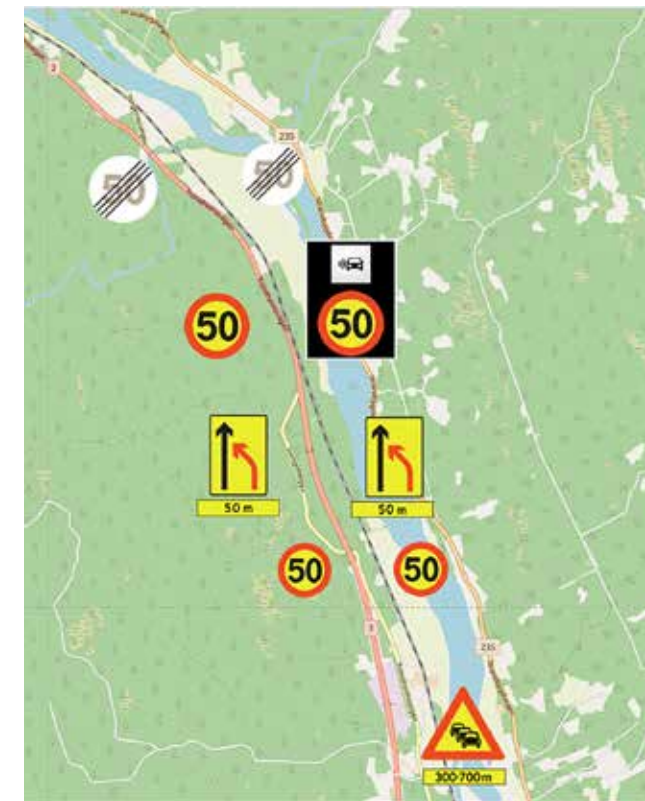

Arbeidsvarsling

Det er etablert et prosjekt for å benytte ITS Plattformen og digitale skilt i forbindelse med arbeid på veg. Systemet skal varsle kjøretøy om at det foregår arbeid på vei i forkant av arbeidsområdet. Digitale arbeidsvarslings-skilt skal angi hastigheten i området og kunne endre på hastighet når arbeidet opphører. Kjøretøyet sin eksakte fart skal vises og det skal varsles om en eventuell kø. Endringer som skjer med skilt og annet utstyr innenfor arbeidsområdet skal automatisk bli loggført.

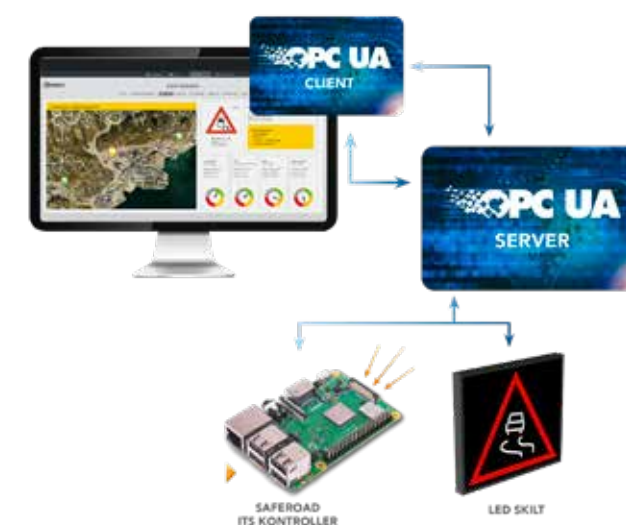

Kommunikasjon med Vegtrafikksentralene, OPC-UA Server

OPC-UA er en standard kommunikasjons-protokoll for maskin til maskin kommunikasjon innenfor industriell automatisering. Hovedfokus er på kommunikasjon med industrielt utstyr og systemer for datainnsamling, styring og kontroll. Serveren er utviklet i henhold til Prosess-grensesnittet for Statens Vegvesen og for standard OPC-grensesnitt for trafikkstyresystem i Vegtrafikksentralen i Oslo. OPC-UA Serveren er kompatibel med alle Vegtrafikksentraler (VTS) i Norge.

2. ITS Plattform – Brukerveiledning

Denne brukerveiledningen viser hovedfunksjonene for ITS Plattformen.

Ny bruker – logg inn og endring av passord

En bruker som skal benytte ITS Plattformen for første gang må skrive inn:
<https://europlat.triona.no/>

Følgende skjembilde kommer opp:

Velkommen til ITS Fellesplattform

Det kreves gyldig brukernavn/passord for å få tilgang til plattformen

Brukernavn

Passord

Logg inn

[Glemt Passord?](#)

Bruker velger kommandoen **Glemt Passord?** Det blir da anledning til å legge inn et brukernavn og passord og pålogging kan gjennomføres.

En eksisterende bruker som ønsker å endre passord velger menyen helt opp til høyre i skjermbildet. Menyen vist i bildet under kommer frem:

Velg denne menyen

>> ITS Fellesplattform

Kontrolleroversikt

Kart

Tabell

Bruker

Profilside

Enkelt grensesnitt: ☐

Administrasjon

Logg av

Bruker: nilmar.lohne@triona.no

Endre passord

Nåværende passord:

Nytt passord:


Gjenta nytt passord:

Lagre

Ved å trykke på valget **Profilside** kommer det opp et spørsmål om nåværende og nytt passord. Her er det også menyvalg for å se kart eller tabellvisning av innlagte skilt/utstyr. Det kan om ønskelig velges et enklere grensesnitt for navigering i ITS Plattformen.

Kart med markører

Når man har logget på ITS Plattformen kommer det opp et kartbilde. Bildet kan zoomes inn eller ut med musen eller ved å bruke zoom-knappen nederst i høyre hjørne i skjermbildet.

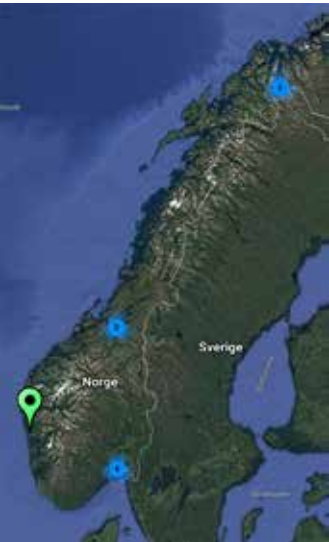

Oversiktsbilde

Grønn markør viser skilt/utstyr som er OK. Rød markør viser skilt/utstyr med feil. Blå ringer viser antall installasjoner i området.




Utstyr hos Euroskilt avd. Tønsberg

Her er det zoomet inn på Tønsberg og det er to markører som er OK og en markør som viser feil.

Valg av skilt/utstyr

Se bildet til høyre. Det er klikket på grønn markør helt til venstre i bildet. Det kommer da opp et skjermbilde som forteller at dette er et Ortana skilt. Skiltsymbolet viser 110 km/t og det gis informasjon om at skiltet ikke har installert noen sensorer.

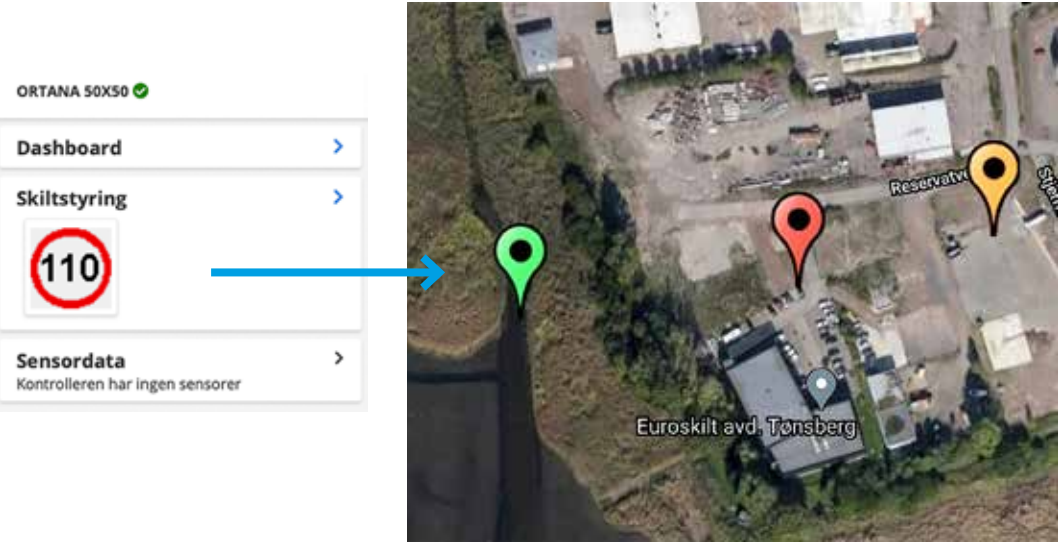

Listevisning

Det er også mulig å se installert utstyr i en tabell ved å trykke på symbolet for listevisning opp i høyre hjørne:

ES400_TBG_TEST_MKANISK_VARIABLET_SKILTSTYRING - 89470060190924044154

Dashboard

Skiltstyring

Sensordata


ES400_TBG_TEST_DAVID_KONTOR_89470060190924044188			
ES400_TBG_TEST_MKANISK_VARIABLET_SKILTSTYRING - 89479400136834044154	59.273596702910595	10.43625558139886	
ES400_TBG_TEST_UTENDØRS_BLIKK_89470060190924044097			
00124b0020857987			
Nikmar Batteri	60.386671	5.099164	
SALSBRIKKET_VDK_829319	64.798765	11.87244	
00124b001c7a0288			
ES400_TBG_TEST_HÅKEN - 89470060190924044170			
00124b00208574c1	63.432805	10.375546	

Når det velges et skilt eller en markør i kartet så kommer det frem tre menyer: **Dashboard, Skiltstyring og Sensordata.**

Disse er nærmere beskrevet under:


Dashboard

Dashboard gir oversikt over installert utstyr og viser GPS-posisjon på kart. Dersom det er feil på utstyret så meldes det i dette skjermbildet. Her er også en oversikt over sensorstatus og eventuelle alarmer. I skjermbildet under så vises aktuelt skiltbilde.

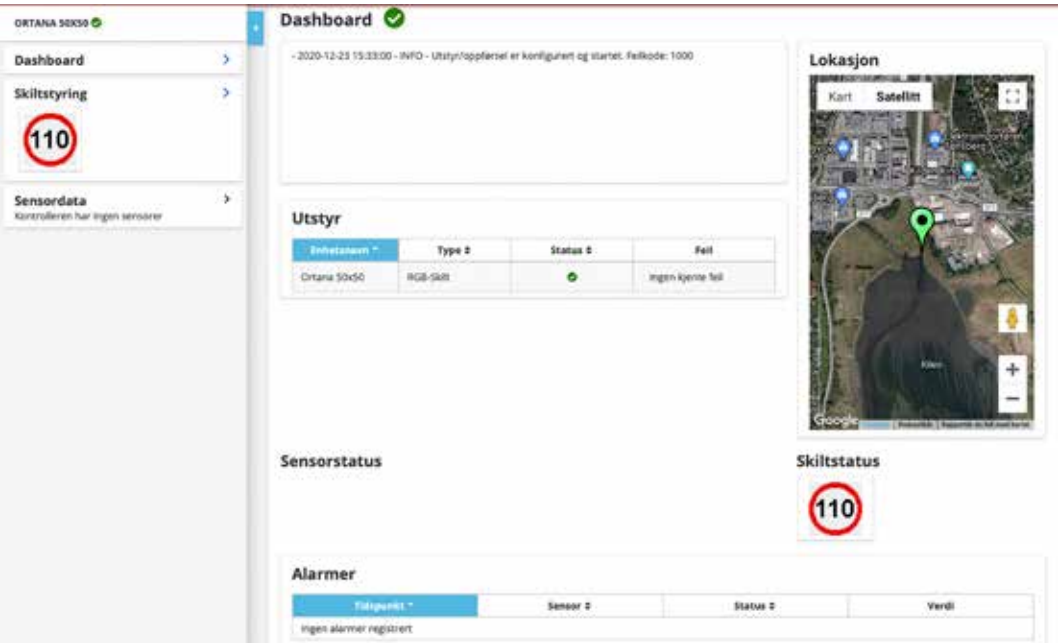

Skiltstyring

Skiltstyring gir mulighet til å oppdatere eksisterende skiltbilde med et nytt skiltbilde. Velg ønsket skiltbilde og oppdater. Skjembildet under viser alternative skiltbilder som kan benyttes. Det er mulig å hente inn flere skiltbilder enn de som vises under.

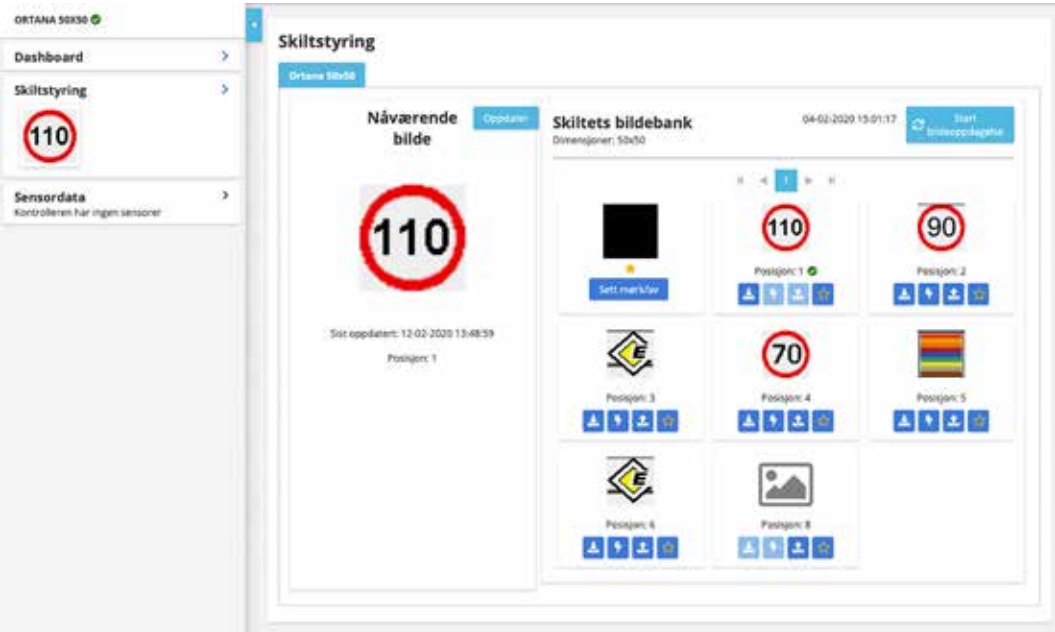


Sensordata

Under menyen for Sensordata ligger muligheten til å se på sanntidsdata de siste 24 timer eller data for de siste 7 dager. Bruker kan også velge en gitt periode. I figuren under er det vist spenningen for en batteripakke. Det er tydelig å se at lading av batteripakken startet klokken 13.31. I prinsippet er det ingen begrensning på hvilke sensordata som kan hentes inn. I dag benyttes sensorer som viser GPS-posisjon, temperatur, fuktighet, spenning og ulike værdata.




Sensordata vist i Excel

Sensor data kan eksporteres og vises i et Excel-ark. Ved å gå inn på sensordata og trykke på menyvalget periode kan sensordata lastes ned som en datafil for en sensor om gangen. Se skjermbildet under:

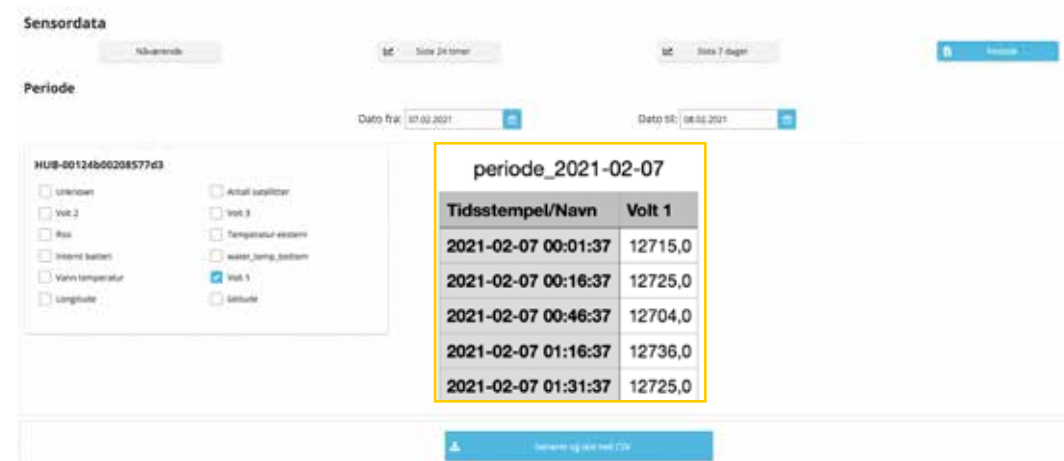


Finn bokmerker:

1. Åpne Chrome på datamaskinen.
2. Øverst til høyre klikker du på menylinjen  og velger Bokmerker
3. Finn og klikk på et bokmerke. I vårt eksempel: *ITS Plattform*

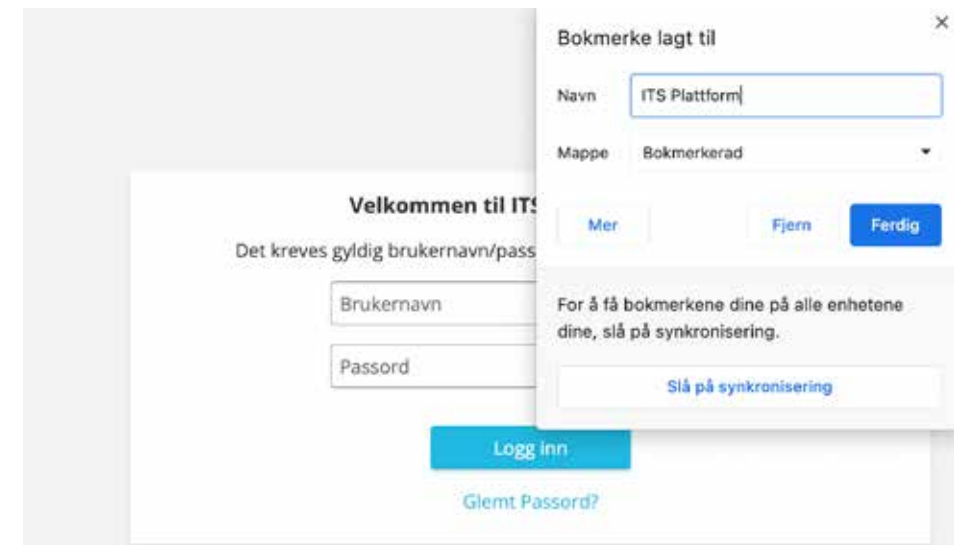

Bildene viser eksempel på etablering og bruk av bokmerket «ITS Plattform»

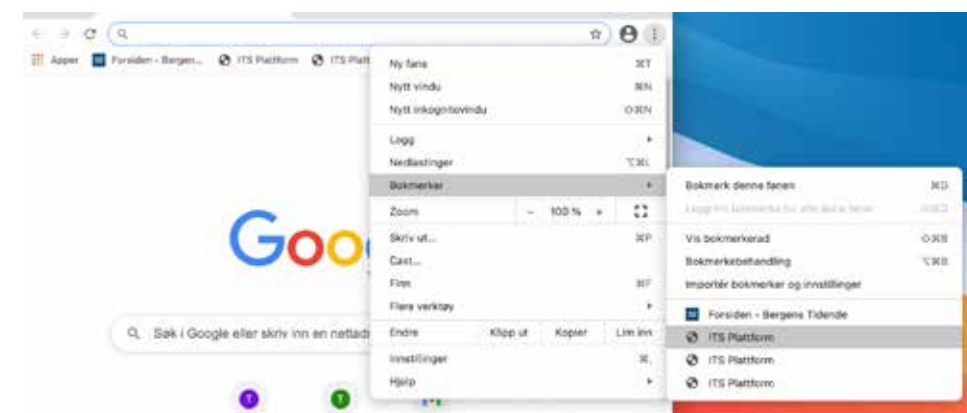

Pålogging – Snarveier og bokmerker

ITS Plattformen er web-basert og tilgang til plattformen er gjennom en Internett browser. PC og nettbrett kan benyttes ved bruk av plattformen. De fleste Internett browsere har gode muligheter for å lage snarveier til Internettssider. Disse snarveien betegnes som bokmerker. En mye brukt browser er Chrome fra Google. Under gis det et eksempel på hvordan det fra Chrome kan opprettes en snarvei til ITS Plattformen.

Legg til bokmerker:

1. Åpne Chrome på datamaskinen.
2. Gå til nettstedet: <https://europlat.triona.no/>
3. Klikk på Stjerne  til høyre for adressefeltet.
4. Det kommer opp et vindu hvor det kan angis et navn på bokmerket. Her kan ITS Plattform legges inn.


Mobil pålogging – snarvei

Iphone:

1. Åpne «snarveier» på telefonen.
2. Øverst til høyre klikker du på «+» - Ny snarvei
3. Trykk «Legg til handling»
4. velg «Internett»
5. velg «åpne URL-er»
6. Skriv inn <https://europlat.triona.no> på URL plassen.
7. Øverst til høyre klikker du på «Neste»
8. Skriv inn navn: Euroskilt ITS Plattform»
9. trykk på blått ... symbol og velg «Legg til på Hjem-Skjermen»
10. Trykk «legg til» og «Ferdig»

Ny skal snarvei ligge som eget Ikon med navnet Euroskilt ITS Plattform. Denne skal brukes når du skal inn på systemet.

Mange flere muligheter på euroskilt.no

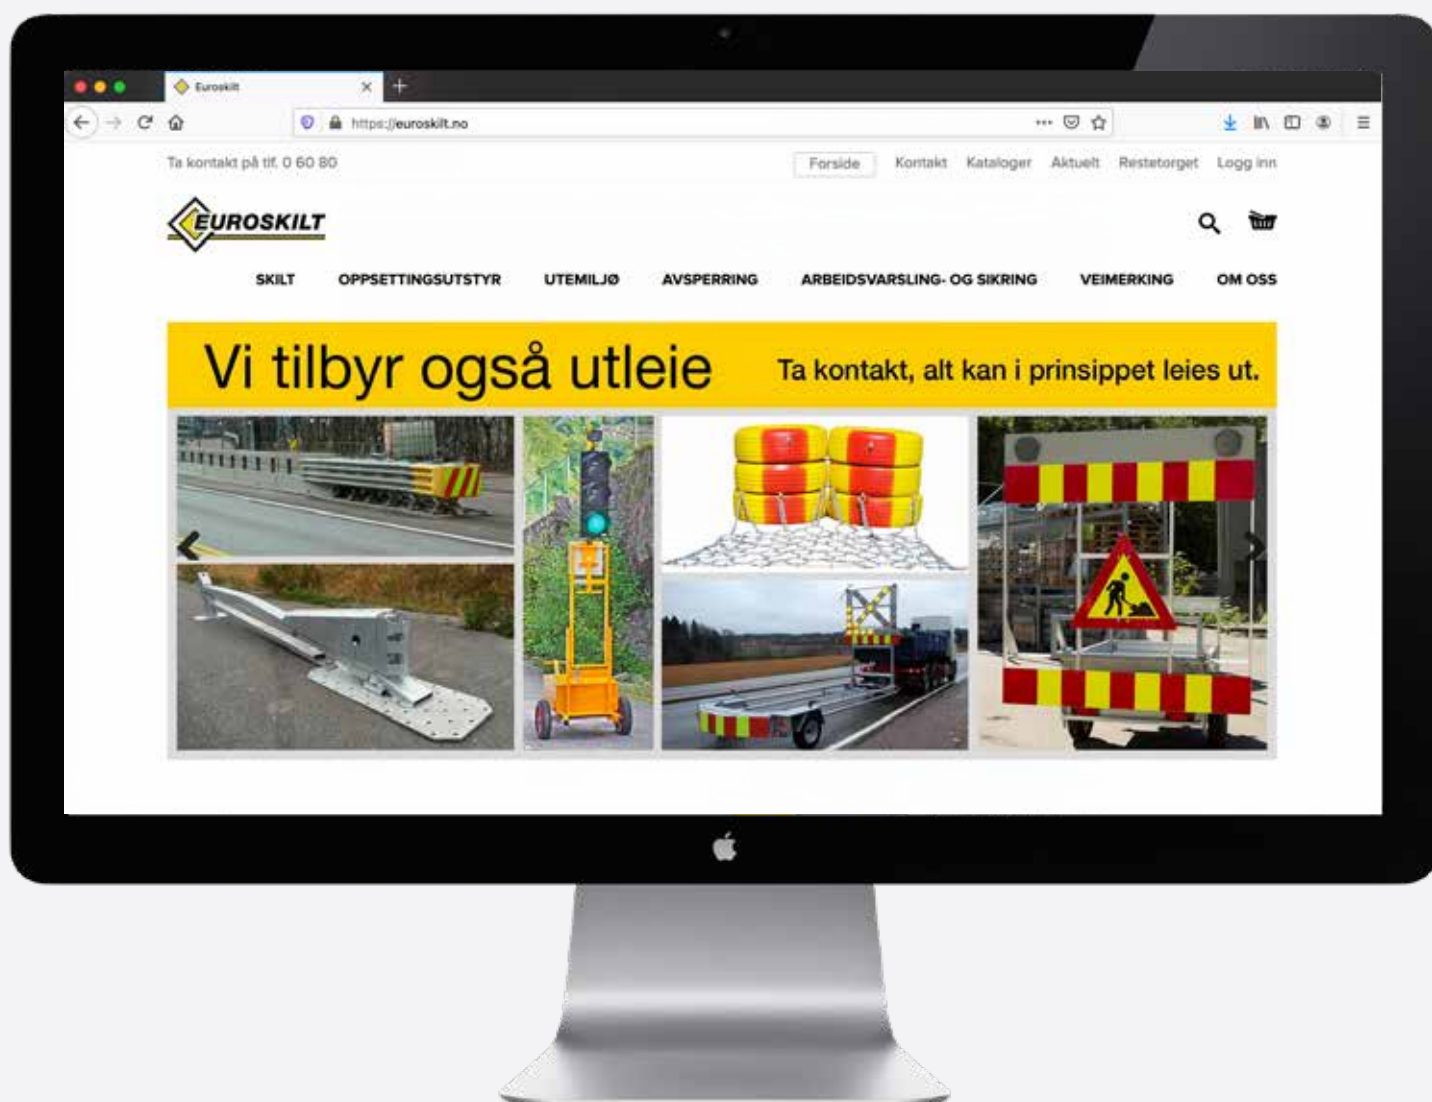

Ved behov for service:

Euroskilt AS
Reservatveien 8
3118 Tønsberg
Tlf. 33328397



service@euroskilt.no

06080

a SAFEROAD® company

Vedlikeholdshåndbok

LED-variable skilt

Fra YAHAM



www.euroskilt.no

Innhold

1.	INNLEDNING.....	2
2.	ANSVARSBEGRENSNING	2
3.	KONTAKTOPPLYSNINGER.....	2
4.	SAMMENDRAG – GENERELL SIKKERHET OG SIKKERHETSREGLER FOR SKILT.....	3
4.1	Sikkerhet: generelt	3
4.2	Sikkerhet: ved arbeid på skilt - når bakdøren til skiltet er åpen.	3
4.3	Merknader	4
5.	RENGJØRING AV SKILT	5
5.1	Rengjøringsutstyr	5
5.2	Rengjøringsmetode	5
6.	VEDLIKEHOLDSGUIDE.....	6
6.1	Månedlig vedlikehold	6
6.2	Halvårlig vedlikehold	6
6.3	Årlig vedlikehold.....	7
6.4	Skiltets overflate.....	7
6.5	Elektromekanisk vedlikehold.....	8
6.6	Vedlikehold av modulen	10
7.	INSTALLERING AV EN MODUL VIA TILGANG FRA BAKSIDEN.....	13
7.1	Vedlikehold av systemkort	16
7.2	Vedlikehold av kabinetter	16
7.3	Vedlikehold av strøm- og signalkabler	16
7.4	Vedlikehold av strømforsyning	16
7.5	Rengjør støvbeskyttelsen regelmessig ...	16

1. INNLEDNING

Håndboken gir nødvendig informasjonen for utføring av vedlikehold på fullgrafiske variable trafikkskilt (Variable Message Sign, SKILT).

Etter at skiltene er montert er det viktig å lese og forstå alle trinnene i denne håndboken.

Ta kontakt med Euroskilt om du har spørsmål.

2. ANSVARSBEGRENSNING

Fabrikkens garanti opphører om

- det ikke ytes riktig service på skiltene
- det foretas uautoriserte endringer av displayet eller styresystemet.



NB! Ved vedlikehold og bytte av enhet må enheten være strømløs og spenningsprøving må være foretatt.

3. KONTAKTOPPLYSNINGER

Ved behov for service:

Euroskilt AS
Reservatveien 8
3118 Tønsberg
Tlf. 33328397



service@euroskilt.no

0 60 80

4. SAMMENDRAG – GENERELL SIKKERHET OG SIKKERHETSREGLER FOR SKILT

4.1 SIKKERHET: Generelt

- Skiltet har en strømforsyning på 230 VAC.
Påse at alle rekkeklemmer er godt tilkoplek ellers kan skiltene bli skadet.
- **Produktet er jordnet.** Dette produktet er jordnet via jordlederen i strømledningen. For å unngå elektrisk støt må jordlederen koples til jord. Før det foretas tilkoplinger til produktet, må det påses at produktet er riktig jordnet.
- **Produktet må ikke brukes ved mistanke om feil.** Hvis det er mistanke om skade på produktet, må det undersøkes av kvalifisert servicepersonell før det tas i bruk.
- **Sørg for god ventilasjon.** Påse at ventilasjonsuttaket ikke blokkeres.
- **Ikke bruk den innvendige 230-voltskontakten til bor- eller sveiseutstyr.** Det er en 230-voltskontakt inni kassen til skiltene. Denne kontakten er beregnet for tilkobling av en service-PC eller belysning.
- **Må ikke brukes uten deksel.** Ikke bruk dette produktet om dekslet er fjernet.
- **Lukk døren godt.** Enheten har dør foran eller bak. Disse må lukkes og låses forsvarlig for å sikre at det ikke er fare for støv eller vanninntrenging.

4.2 SIKKERHET: Ved arbeid på skilt - når bakdøren til skiltet er åpen.

- **ADVARSEL: Kople fra strøm- og datakablene fra rekkeklemmene til skilt.**
Ved enkelte spesielle vedlikeholdsprosedyrer kan kablene forbli tilkoplek.
- **For å unngå mulig skade på systemkortet** skal man, etter å ha frakoplek strømmen til skiltet, vente i minst 5 sekunder.
- **Når en kabel skal frakoples, skal man alltid dra i koplingsenheten eller løkken til strekkavlastningen, ikke i selve kablen.** Noen kabler har en koplingsenhet som er skrudd fast (i rekkeklemmen). Hvis du skal kople fra denne typen kabel, må du skru ut koplingsenheten før kablen frakoples. Dessuten skal man før en kabel koples til, påse at alle koblingsenhetene er riktig orientert og justert.
- **Gå alltid med et antistatisk ESD-armbånd når det ytes service på elektroniske kort.** Når du berører, demonterer, utfører service på og/eller vedlikeholder kortene må du alltid huske å bruke ESD-armbåndet. Personer som ikke bruker ESD-armbånd skal aldri arbeide med kortene.
- **Ikke ta på LED-lampene på displaykortene.** ESD-armbånd skal alltid brukes ved håndtering og/eller flytting av LED-kort.
- Ikke berør strømtilførselinngang og -utgang.
- Hold kortet i kantene, aldri i koblingsenhetene eller på stiftene.



Skiltet skal ikke på noe måte endres uten skriftlig tillatelse fra teknisk avdeling hos Euroskilt. All service og vedlikehold må utføres av kvalifisert personell med nødvendig opplæring. Ved uautoriserte endringer opphører garantien.

4.3 Merknader

- Vær nøye med å følge bruksanvisningen.
- Omgivelsestemperatur for bruk er - 30°C ~ + 60°C, og for lagring - 40°C ~ + 70°C.
- Krav til strømtilførsel. Strømtilførselen til LED-skiltet er 230V 50Hz. Beskyttelsesleder og faseleder må isoleres fra hverandre og kobles til på en sikker måte av autorisert installatør.

Dersom det ikke er montert overspenningsvern, koble fra LED-skiltet i tordenvær. Hvis ikke kan lynnedslag føre til at LED-skiltet blir skadet.

Slå av strømtilførselen ved håndtering av ledninger eller ved eventuell reparasjon av skiltet.

Enhver skade oppstått som følge av inn- eller utkobling av strømførende kabler, gjør at garantien faller bort.

Ikke klem strømkabler, signalkabler og kommunikasjonskabler, eller bruk disse til å henge elementer i.

- Antistatisk krav.

Datamaskiner skal være jordet.

Stikkontakt og bryter skal være koblet til jord, og jordingsmotstanden skal være på mindre enn 4 Ω.

Hele displaysystemet er jordet til det samme punktet.

- Beskyttelse av LED-skiltet

LED-skiltet skal være beskyttet av EPE under transport.

Sørg for at vanntetting er tilstrekkelig utført.

LED-skiltet skal merkes med side foran og side opp under transport. LED-skiltet skal ikke belastes med vekt.

Når LED-skiltet er i bruk skal det ikke være i nærkontakt med harde objekter.

- Vær oppmerksom ved betjening av på/av

Unngå å slå skiltet på/av mens det er fullt belyst (når bakgrunnen på skiltet er hvit). Dette er fordi strømkretsen lader seg opp til maksimal verdi.

- Merknader om programvare:

Én person bør ha ansvaret for programvaren, og alle data bør sikkerhetskopieres og lagres.

For bedre ytelse skal det installeres en driver til skjermkortet.

IKKE endre på noen av innstillingene i programvaren hvis du er usikker på hva du gjør.

- Pass på at rammen er vanntett, hvis ikke kan det føre til at LED-skiltet blir skadet av vann.
- Ikke dekk til hullene på kabinettet. Disse er utformet for å fordele varmen, og for å unngå at komponentene blir skadet av varme.
- Ideelle forhold for skjermytelse og levetid er et støv- og fuktsikkert driftsmiljø

5. RENGJØRING AV SKILT

5.1 Rengjøringsutstyr

Benytt en dyse for finfordeling av vann, tilsvarende en høytrykksspyler.

5.2 Rengjøringsmetode

Frontenhetsdelen kan rengjøres på kort avstand, ca. 50 cm.

Dysetrykk: Max 100 bar
Dysevinkel: 90° på skilt
Avstand: minimum 50 cm
Vanntemperatur: maks 80°
Vaskemiddel: pH 6,5-8

Først bør frontenhet rengjøres med såpe for fjerning av fett og smuss fra avgasser.
Deretter bør den skylles med kun rent vann.
Rengjøring av kasse, særlig frontdel, bør foretas én gang pr. måned.

Baksiden, omfatter luftespalter, for å unngå vanninntrenging i kassen bør det ikke rengjøres nærmere enn 1 meter

Dysetrykk: Max 100 bar
Dysevinkel: 90° på skilt
Avstand: minimum 100 cm
Vanntemperatur: maks 80°
Vaskemiddel: pH 6,5-8

Vaskeretning bør være fra øverst til nederst. Rengjøringen av baksiden bør totalt vare i ca. 20 sekunder.
Det er ikke nødvendig å bruke såpe på baksiden.



OBS! Det må ikke spyles inn i luftespalter på skiltets bakside.

6. VEDLIKEHOLDSGUIDE

Vedlikeholdsprosedyrene beskrevet nedenfor, gjelder for skilt.

Vedlikehold omfatter:

- Displayet
- Elektromekaniske enheter
- Elektronikk
- Systemfunksjonaliteten
- Mekanisk vedlikehold

Forklaringene gis i de følgende kapitlene, hvorav perioder også er definert.

Det anbefales periodisk vedlikehold for å opprettholde høy ytelse og sikre lang levetid for enheten.



Om ikke annet er spesifisert, skal enheten frakoples strøm og dataforbindelser når det utføres service.

6.1 Månedlig vedlikehold

MÅNEDLIG VEDLIKEHOLD	VEDLIKEHOLD AV DISPLAYETS OVERFLATE	Vedlikehold av front-enhet
	MEKANISK VEDLIKEHOLD	Mekanisk vedlikehold av kasse
		Kontroll av deler
	VEDLIKEHOLD AV SYSTEMFUNKSJONALITET	

6.2 Halvårlig vedlikehold


HALVÅRLIG VEDLIKEHOLD	VEDLIKEHOLD AV DISPLAYETS OVERFLATE	Vedlikehold av front-enhet
	MEKANISK VEDLIKEHOLD	Mekanisk vedlikehold av kasse
		Kontroll av delene
	VEDLIKEHOLD AV SYSTEMFUNKSJONALITETEN	
	ELEKTROMEKANISK VEDLIKEHOLD	Vedlikehold av tilkoblinger
		Vedlikehold av rekkeklemmene
		Vedlikehold av kabler
		Vedlikehold av luftfiltre

6.3 Årlig vedlikehold

ÅRLIG VEDLIKEHOLD	VEDLIKEHOLD AV SKILTETS OVERFLATE	Vedlikehold av frontenhet og gitter foran
	MEKANISK VEDLIKEHOLD	Mekanisk vedlikehold av kasse
		Kontroll av delene
		Vedlikehold av lakken
	VEDLIKEHOLD AV SYSTEMFUNKSJONALITETEN	
	ELEKTROMEKANISK VEDLIKEHOLD	Vedlikehold av koblingsenhetene
		Vedlikehold av rekkeklemmene
		Vedlikehold av kabler
		Vedlikehold av luftfiltre
	VEDLIKEHOLD AV ELEKTRONIKKEN	Vedlikehold av LED-kort
		Vedlikehold av styrekort
		Vedlikehold av kort for strømforsyning
		Vedlikehold av vifter

6.4 Skiltets overflate

Benytte en dyse for finfordeling av vann, tilsvarende type som benyttes ved f.eks. bilvask (høytrykksspyler)

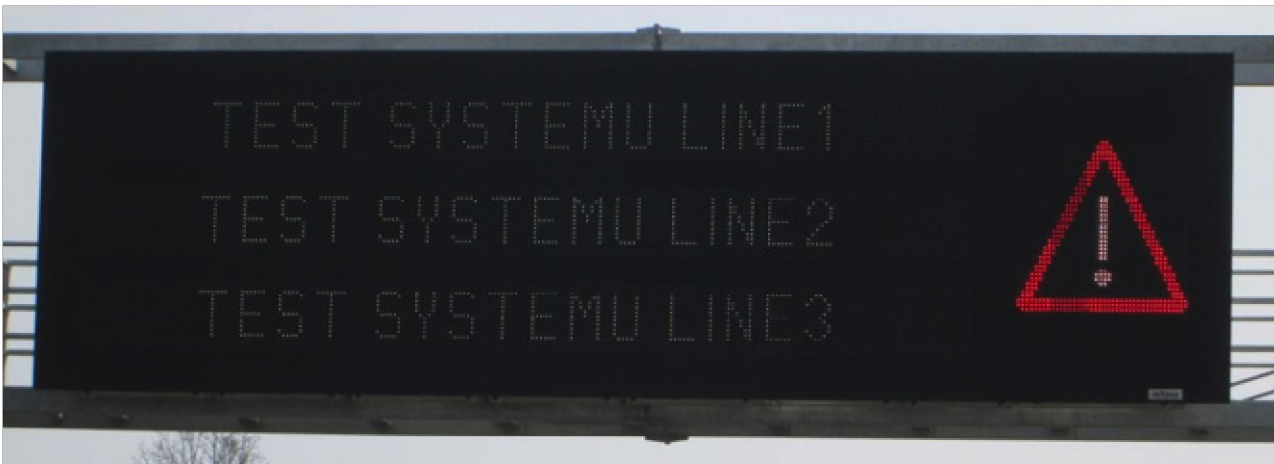

Figur 1: Gitterplate foran og linseplate

Forsiden bør rengjøres én gang i måneden om vinteren og hver tredje måned om sommeren. Rengjøring skjer ved å spyle med rent vann eller ved å blåse trykkluft mot pikslene. Om det brukes rent vann, anbefales det å vaske fra øverst til nederst på displayet. Unngå bruk av annen væske enn rent vann.




Figur 2: Rengjøring av front-enhetsplaten med vannstråle

6.5 Elektromekanisk vedlikehold

6.5.1 Koplingsenheter

Nødvendig utstyr: Lufttrykkpistol

Enheten har mange tilkoblinger. Spesielt tilkoblinger til IDC-kabelen kan miste ledeevnen som følge av støv. Fjern alle kablene fra koblingsenhetene på LED-displaykortet. Rengjør deretter hver koblingsenhet med lufttrykkpistolen.

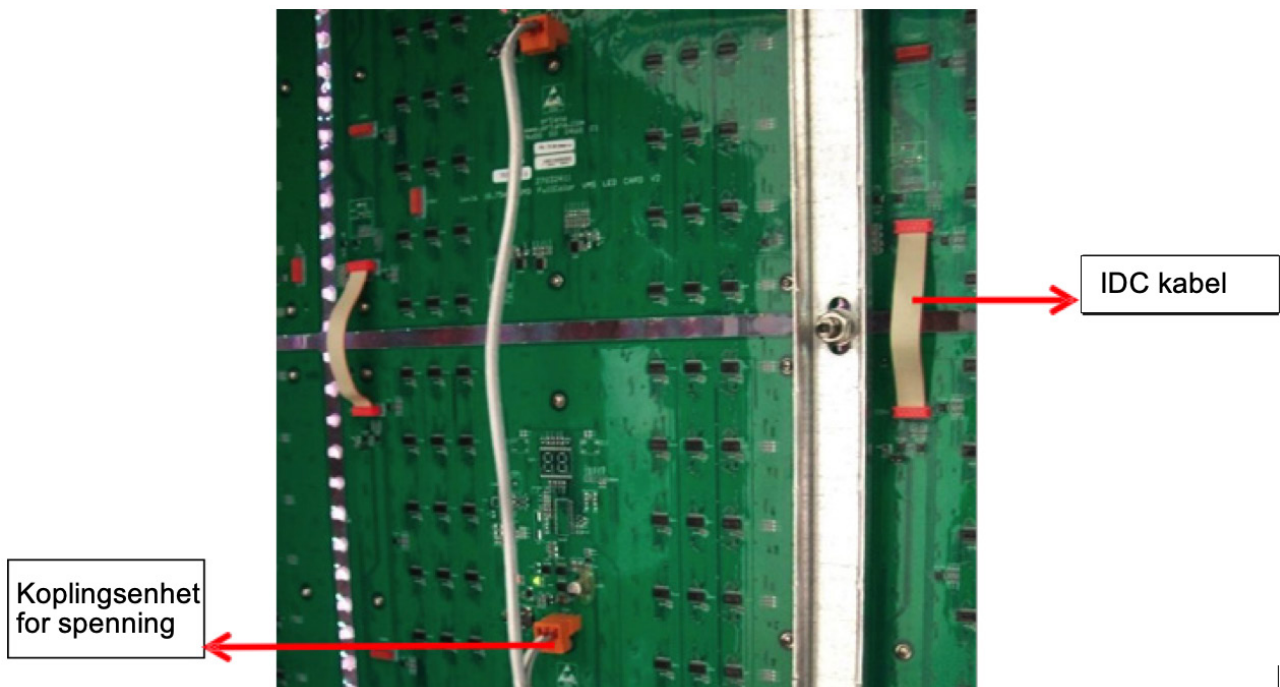

Figur 3: IDC-kabel

6.5.2 Rekkeklemme

Enheden bør sjekkes for å se om den er intakt, om det er kontaktproblemer eller lysbuer. Spenningen skal sjekkes mot referanseverdier.

6.5.3 Strømkabler

Alle kablene i systemet bør kontrolleres visuelt. Problemer kan oppstå ved lekkasje av strøm gjennom kablene.

6.6 Vedlikehold av modulen

MERK: Modulen kan avvike fra bildene som vises her, men metoden for demontering og montering er den samme.

Fjerning av en modul via tilgang fra baksiden

Denne prosedyren beskriver hvordan man fjerner en enkeltstående OT20-modul fra et oppbygd display via skiltets bakside.

MERK: Følgende prosedyre må kun utføres av autorisert og kvalifisert teknisk personell, som er godt kjent med produktet og alle de riktige sikkerhetskontrollene for dette produktet. Unnlatelse fører til økt risiko for fare og skade på brukeren.





Slå av LED-displayets strømtilførsel først. Begge hender må være fri for å håndtere et element i en LED- vegg. Bruk av stige for å håndtere et element er derfor forbudt. Det er kun tillatt med et solid stillas eller en lift.

Nødvendig verktøy

- En stjerneskrutrekker.

Trinn 1: Merk kantene på modulen du ønsker å bytte ut. Bruk papirtape.

Trinn 2: Løsne de tolv skruene merket med røde sirkler på modulen. Drei skrutrekkeren mot klokken, og pass på når du løsner den siste skruen.

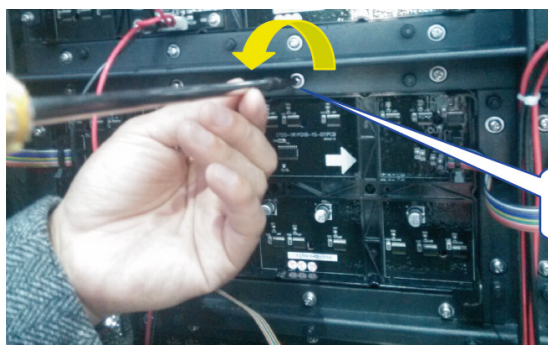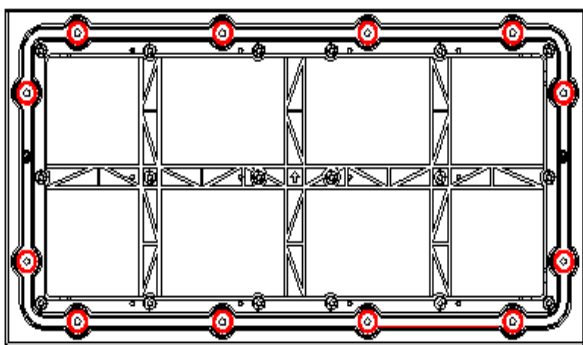

Skrutrekker

Figur 12: Løsne skruer

Trinn 3: Hold modulen i et fast grep, og skyv den ut av kabinettet.




Figur 13: Skyv modulen ut av kabinettet





Ved fjerning av en modul, hold alltid LED-siden av modulen parallelt med LED-siden på de resterende modulene ved siden av. Dette er for å unngå mekanisk belastning på hjørnene av modulen.

Trinn 4: Koble fra likestrømskabelen på modulen. Hold modulen for å unngå at den faller. Som vist på følgende bilde(r):

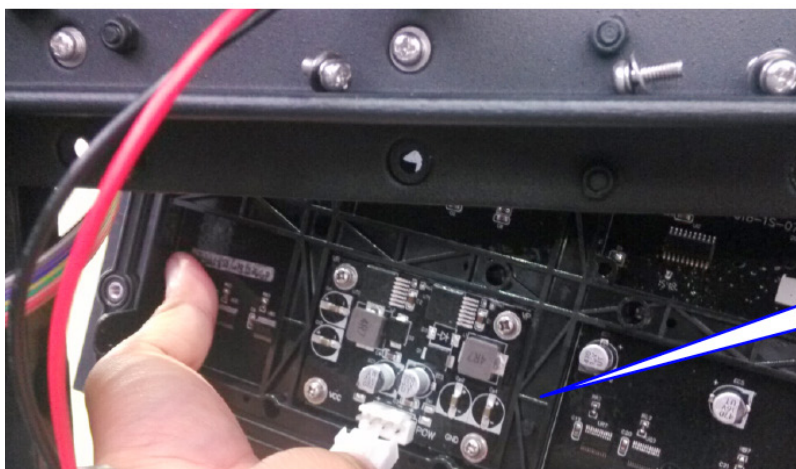

Figur 14: Koble fra likestrømskabelen

Trinn 5: Koble fra de to signalkablene på modulen. Hold modulen for å hindre at den faller, som vist på følgende bilde(r):

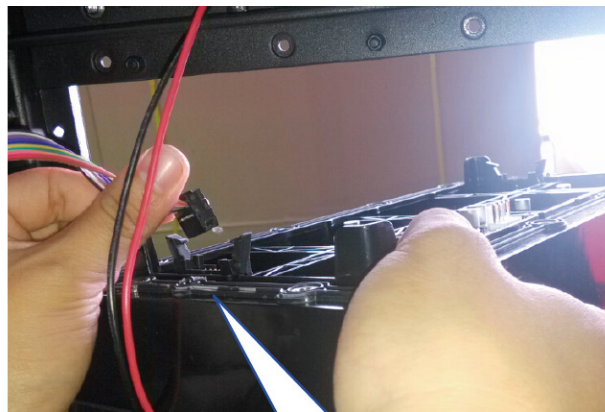
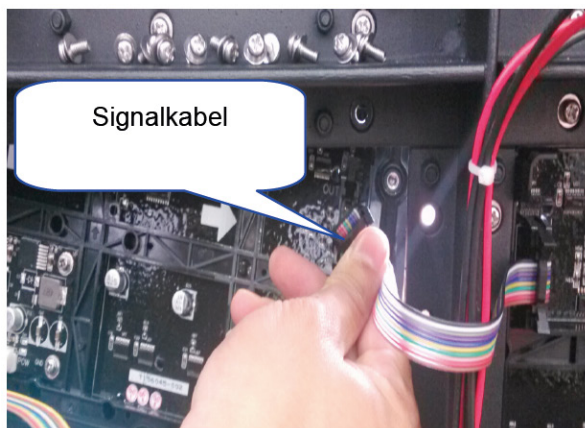


Figur 15: Koble fra signalkabel



Ved fjerning av en modul, hold alltid LED-siden av modulen parallelt med LED-siden på de resterende modulene ved siden av. Dette er for å unngå mekanisk belastning på hjørnene av modulen.

Trinn 6: Roter modulen 90°, og dra modulen forsiktig tilbake gjennom åpningen.

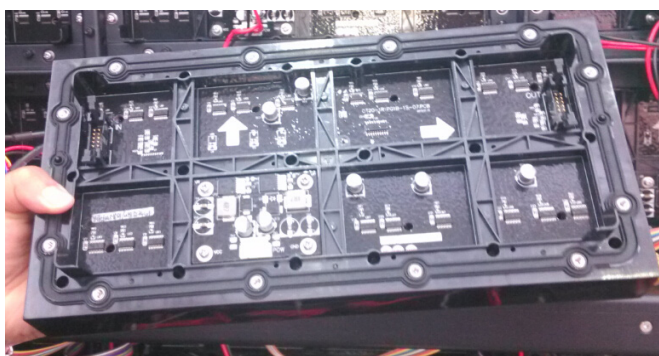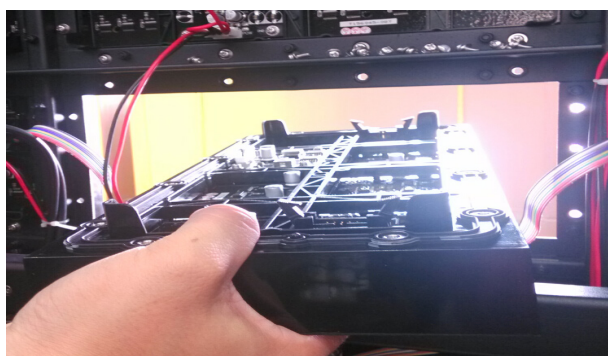

Figur 16: Ta ut modulene

Pass på så du ikke skader kretskortene eller LED-enhetene på modulen når denne fjernes.

Modulene er skjøre! Moduler som skal returneres til reparasjon, må pakkes godt. Alle garantikrav angående skadde moduler på grunn av feil pakking blir ansett som ugyldige.

7. INSTALLERING AV EN MODUL VIA TILGANG FRA BAKSIDEN

Denne prosedyren beskriver hvordan man installerer en enkeltstående OT20-modul fra et oppbygd display via displayets bakside.

MERK: Følgende prosedyre må kun utføres av autorisert og kvalifisert teknisk personell, som er godt kjent med produktet og alle de riktige sikkerhetskontrollene for dette produktet. Unnlatelse fører til økt risiko for fare og skade på brukeren.




Slå av LED-displayets strømtilførsel først. Begge hender må være fri for å håndtere et element i en LED-vegg. Bruk av stige for å håndtere et element er derfor forbudt. Det er kun tillatt med et solid stillas eller en Z-løft.

Nødvendig verktøy

- En flat skrutrekker.


Trinn 1: Før modulen forsiktig gjennom åpningen. Hold modulen for å unngå at den faller.

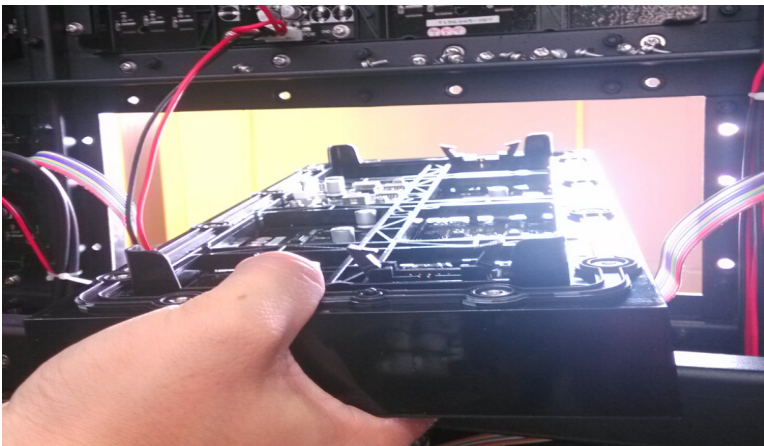

Figur 17: Før modulen gjennom åpningen.

Pass på så du ikke skader kretskortene eller LED-enhetene på modulen når denne fjernes.


Trinn 2: Roter og plasser modulen i posisjon som vist på illustrasjonen.

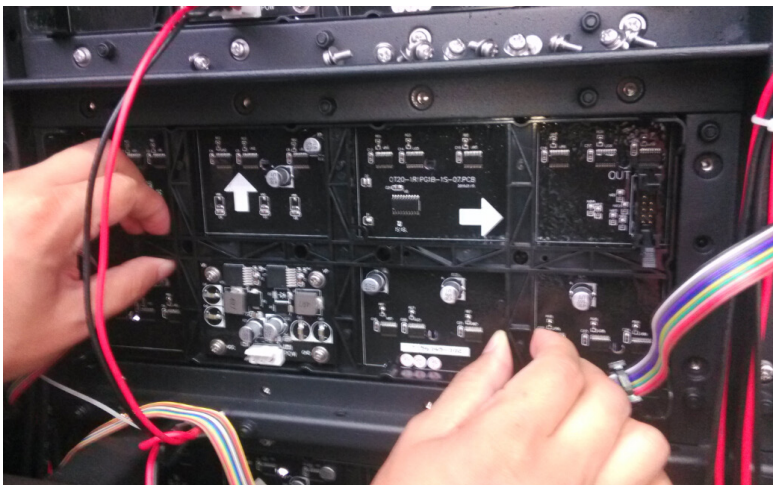

Figur 18: Sette modulen på plass


Ved montering av en modul, hold alltid LED-siden av modulen parallelt med LED-siden på de resterende modulene ved siden av. Dette er for å unngå mekanisk belastning på hjørnene av modulen.

Trinn 3: Bruk stjerneskrutrekkeren for å stramme skruene med en kraft på mellom 25 Nm og 30 Nm. Brukeren skal stramme de to skruene i midten først. Som vist på følgende bilde(r):

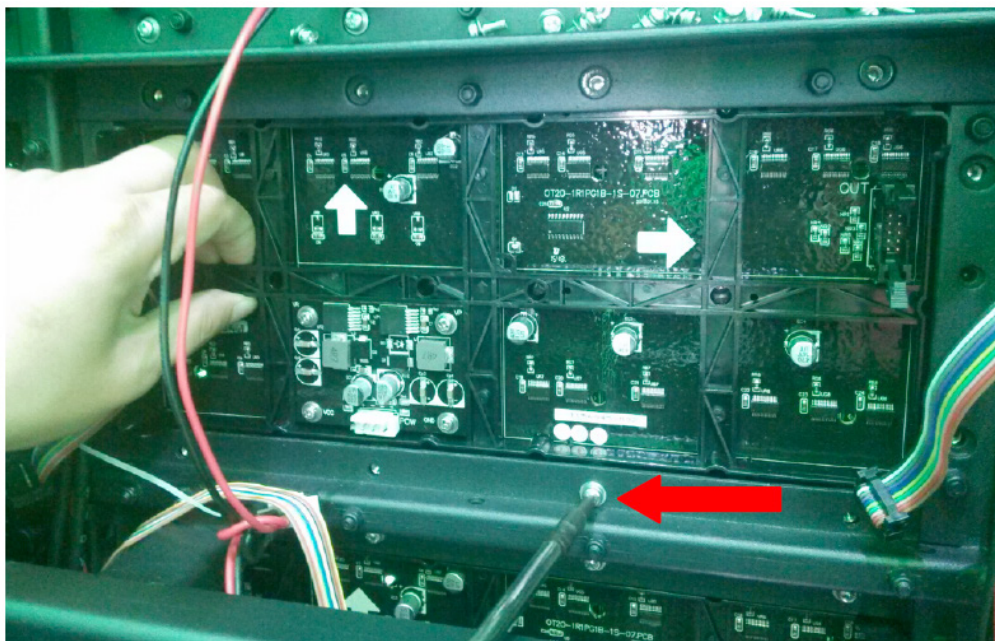


Figur 19: Stramme skruene

Trinn 4: Koble signalkablene inn på baksiden av modulen.

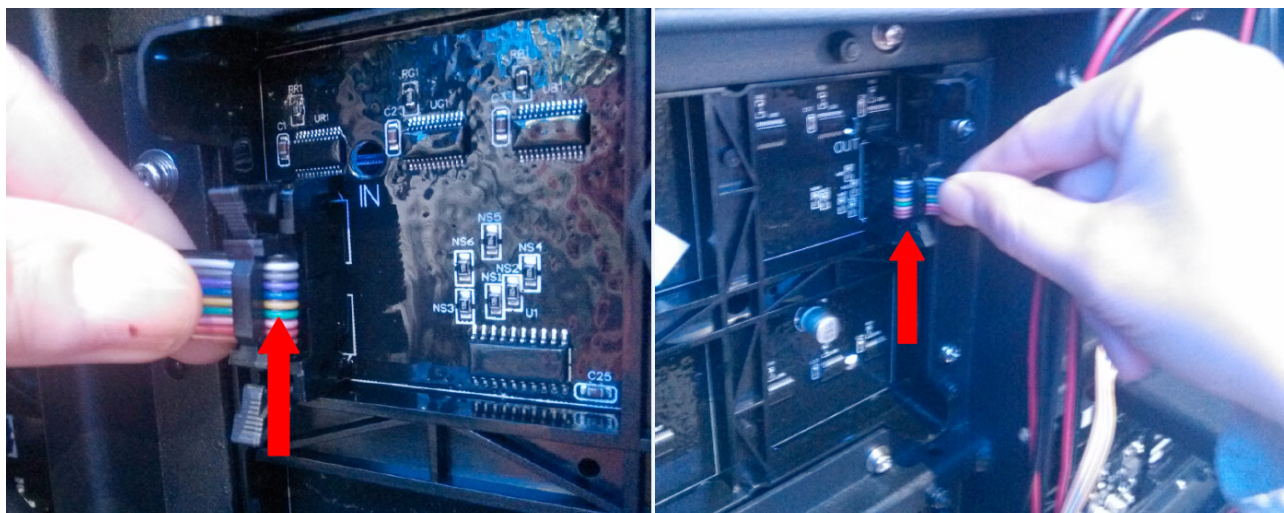

Figur 20: Koble til signalkabel

Trinn 5: Koble til likestrømskabelen. Som vist på følgende bilde:

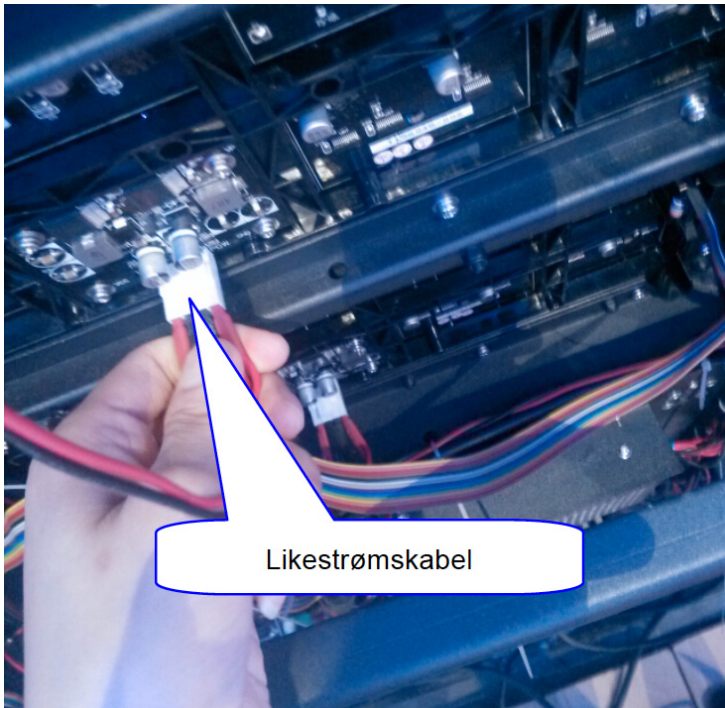

Figur 21: Koble til likestrømskabel

Trinn 6: Rengjør kabinettet for å unngå kortslutning. Beveg deg mot LED-veggen i riktig vinkel.

Når du beveger deg mot kabinettet, hold alltid LED-siden av modulen parallelt med LED-siden på de installerte modulene. Dette er for å unngå mekanisk belastning på hjørnene av modulen.

Ikke glem den vanntette silikonpakningen, og stram alle skruene med skrutrekkeren når modulen installeres. Påse at modulen får en jevn installasjonsflate. Ellers fører det til at LED-skiltet blir skadet av vann.

For å unngå elektrisk støt eller utilsiktede hendelser, er det kun teknisk personell som er opplært som har lov til å utføre vedlikeholdsarbeid.

FORSIKTIG!

1. Slå av strømtilførselen før vedlikehold.
2. Pass godt på løse skruer, og vær oppmerksom på fallende moduler ved demontering og montering av moduler.
3. Sørg for å sette på den vanntette gummipakningen, og stram alle skruene slik at det blir vanntett når moduler byttes ut.

7.1 Vedlikehold av systemkort

Vann- og støvtett vedlikehold: Sørg for at de er tørre og rene.

Vedlikehold av kapsling: Hindre at det oppstår riper / slag / berøring / trykk.

Funksjonsvedlikehold: Bytt dem ut ved avvikende funksjon.

7.2 Vedlikehold av kabinetter

Sørg for at de er tørre / rene og vanntette, og påse at det ikke oppstår rustdannelse / riper / slag / berøring / trykk.

7.3 Vedlikehold av strøm- og signalkabler

Sørg for at ledningsbeskyttelsen ikke går i stykker, og pass på at kablene ikke blir utsatt for brudd.

Pass på at ikke mus eller andre dyr gnager på kablene.

Sørg for at det ikke oppstår kabelbrudd når ledningen tas ut eller settes inn.

Pass på at kablene ikke får dårlig kontakt.

Sørg for at kablene ikke tar opp forstyrrelser fra omkringliggende kilder.

7.4 Vedlikehold av strømforsyning

Forhindre at inngangsspenningen går utover det regulerte spenningsområdet, vern dem mot lynnedslag osv.

7.5 Rengjør støvbeskyttelsen regelmessig

Tidsintervall for rengjøring av støvfilter

En måned anbefales.

Kontroll og rengjøring regelmessig

Kontroller avtrekksvifter regelmessig, skift dem ut hvis de er skadet.

Kontroller kabinettene regelmessig, rengjør dem hvis de er støvete.

Kontroller fremsiden av skiltet regelmessig. Dersom det er tilsmusset, skal det rengjøres av opplært personell.

Ytelseserklæring 073-LED VMS RGB YAHAM

Prosess Euroskilt AS / Nordisk Teknisk Senter / LED VMS
Godkjent dato 22.10.2019 (Håkon Sahlsten)
Endret dato 22.10.2019 (Håkon Sahlsten)

Siste revisjon
Neste revisjonsdato 22.10.2020
Dokumentansvarlig Håkon Sahlsten

1.Varetypens unike identifikasjonskode: LED VMS RGB YAHAM opp til 9760mmx1120mm (bxh)

2.Tilsiktet bruksområde: Variable trafikkskilt installert permanent for instruksjon og veiledning av trafikanter på offentlig og privat land, inkludert tunneler.

3.Produsent:



Euroskilt AS, Reservatveien 18, 3118 Tønsberg, Norge

4. Autorisert representant: Håkon Sahlsten.

5. System eller systemer for vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser: System 1

6.Harmoniseret produktstandard: EN-12966-1:2005+A1:2009
 Teknisk kontrollorgan nr. 0407 – CRP – 1350 (IG-228-2017) INSTITUTO GIORDANO

7. Angitte ytelser:

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert standard
Dynamisk vindlast	WL9	EN 12966-1:2005+A1:2009
Dynamisk snølast	DSL0	
Kollisjonstest	Godkjent	
Farge	C2	
Luminans	L1, L2, L3(*)	
Luminansforhold	R3	
Spredning	B1, B2, B3, B4, B5, B6	
Ensartethet	Godkjent	
Synlig flimmer	Godkjent	
Temperatur	T2	
IP grad vann	P2 IPx4	
IP grad støv	P2 IP5x	
Elektromagnetisk emisjon	Godkjent	
Elektromagnetisk immunitet	Godkjent	
Elektrisk sikkerhet	Godkjent	
Forurensingsmotstand	D1	

Ytelser for denne byggevaren, som er anført ovenfor, er i overensstemmelse med de angitte ytelsene. Denne ytelseserklæringen er utarbeidet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under eneansvar til produsenten, som er anført ovenfor.

Underskrevet for produsenten og på dennes vegne av:

Håkon SAHLSTEN

Håkon Sahlsten, produksjef Euroskilt AS
 Reservatveien 18, 3118 Tønsberg, Norge
 21. oktober 2019

OT16 1R1G1B

LED Display User Manual

Version: A

Project Number: YHT226087

WE APPRECIATE YOUR CHOOSING US!

Using Guide:

Before installing and operating any devices, please read and follow the instructions!



Warning:

- ✓ To prevent any bodily injury, please read this installation manual before you connect the system to its power.
- ✓ Check all the AC power connections being proper before turn the power on.
- ✓ Turn off the power, including LED Screen, Terminal Computer, System Box and Monitor before doing any maintenance.
- ✓ Do not touch the power supply when the power is on.



Caution:

- ✓ To prevent any devices damage or loss of data, please read user manual before you operate the display.
- ✓ Turn off the power, including LED Screen, Terminal Computer, System Box and Monitor before connecting any cables.
- ✓ Wear the anti-static belt on the hand before replacing any electronics parts.

NOTE:

Design and specifications are subject to change without prior notice for the purpose of performance improvement.

Use **Metric Tools** to tighten all the Screws

Date: December 23, 2021

Contents

LED DISPLAY SPECIFICATIONS	1
PACKAGE LIST	1
EQUIPMENT DESCRIPTION	1
DISPLAY SIZE AND INSTALLATION	1
DISPLAY EXTERIOR	2
DISPLAY INTERIOR	4
LED DISPLAY INSTALLATION	6
INTRODUCTION OF LED DISPLAY INSTALLATION	6
MECHANICAL INSTALLATION	6
<i>Install the display to the display-structure</i>	<i>6</i>
<i>Entire LED display's cabinet layout</i>	<i>6</i>
ELECTRICAL INSTALLATION	7
<i>Input Electric Wiring Connection</i>	<i>8</i>
SIGNAL INSTALLATION	9
<i>Signal Flow Graphs</i>	<i>9</i>
<i>Input Signal</i>	<i>9</i>
<i>Control System in Display</i>	<i>10</i>
LIGHT SENSOR	10
CAUTION NOTE	11
MAINTENANCE	11
MAINTENANCE OF MODULE	11
MAINTENANCE OF SYSTEM BOARDS/CARDS	12
MAINTENANCE OF CABINETS	12
MAINTENANCE OF POWER & SIGNAL CABLES	12
MAINTENANCE OF POWER SUPPLY	12
CLEANING DUST GUARD PERIODICALLY	12
KEY	13

LED display specifications

Item	Description	Unit	Remark
Product Style	OT16 Display		
Model Number	YH-OT16-1R1G1B-1S-E		
Pixel Pitch	16	mm	
Pixel Density	3906	P/ m ²	
Pixel Configuration	1R1G1B		
LED	SINO		
LED Model	SN-2727		
Control Mode	Asynchronous		
Display Dimension	768(W)×768(H)		
Display Resolution	48(W)×48(H)		
Module size	256(W)×128(H)	mm	
Module Resolution	16(W)×8(H)	Pixels	
Brightness	12400	nits	
Cabinet Material	AL		
Cabinet Color	Rear:Gray white,Front:Black		
Protect Level	IP56		
Maintenance	Front cover		
Input Voltage	AC230V	V	
PC Monitor Resolution Request	1024(W) × 768(H)	Pixels	
Module Max Power Consumption	6.5W	W	
Display Max Power Consumption	150	W	
Display Average Power Consumption	50	W	

Package list


Please follow the packing list to check the items in the packaging box carefully. (List sent by Email)

Equipment description

Use this section to become more familiar with the display's external and internal components. Components shown in this section are critical to the display's installation procedure.

Display size and installation


Refer to installation drawing.


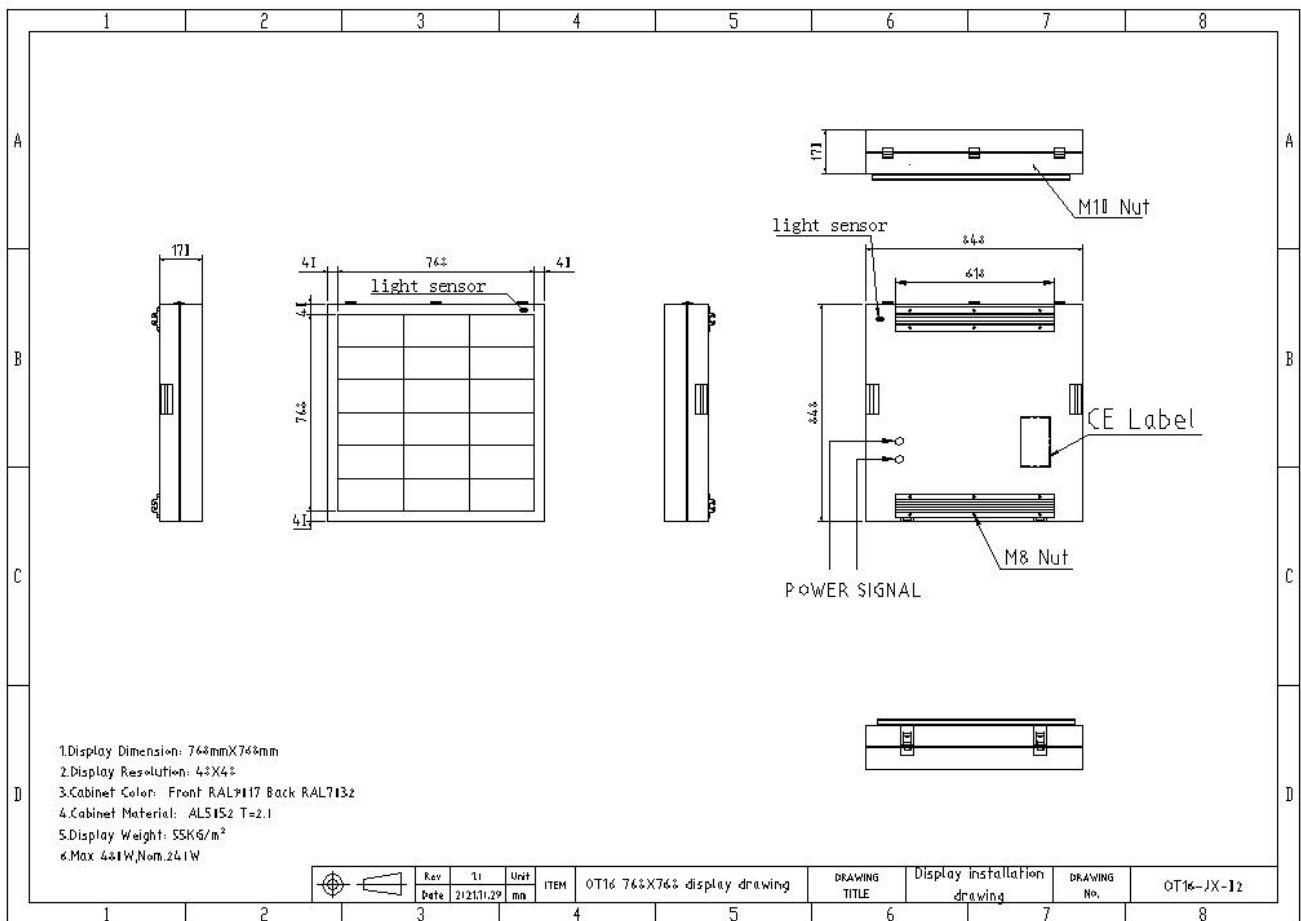


Detailed information refer to Installation drawing.pdf

Display exterior

External Diagram of the display is as show as follow.

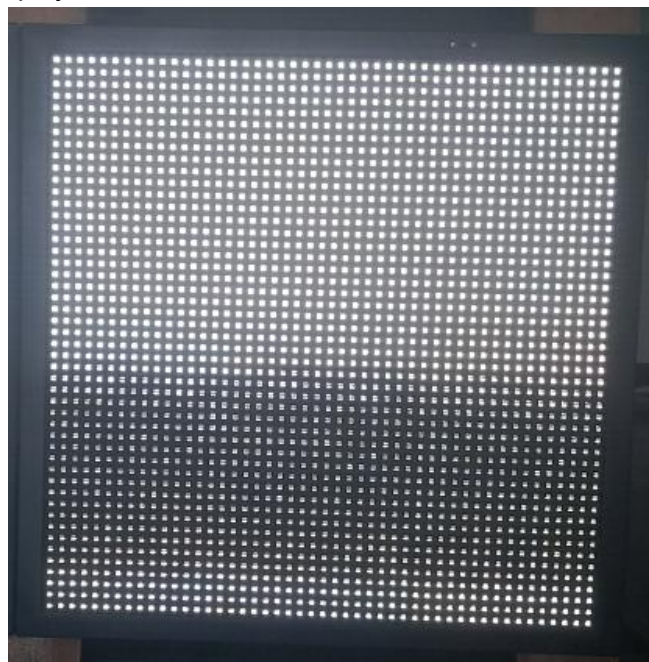

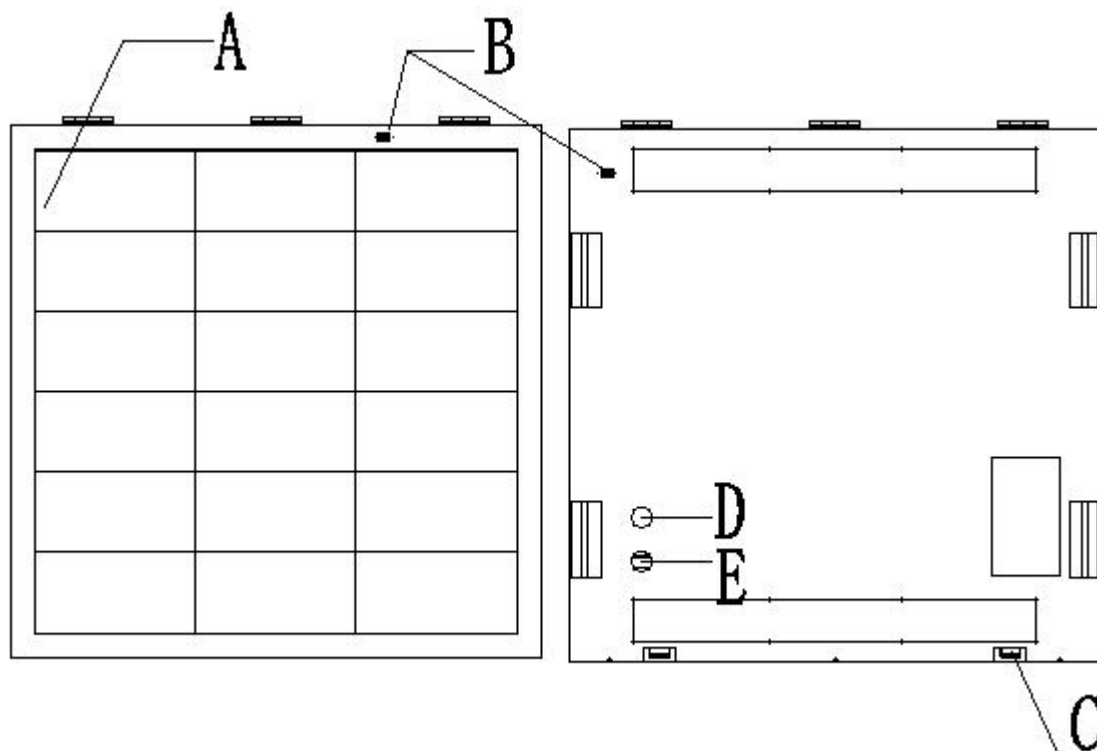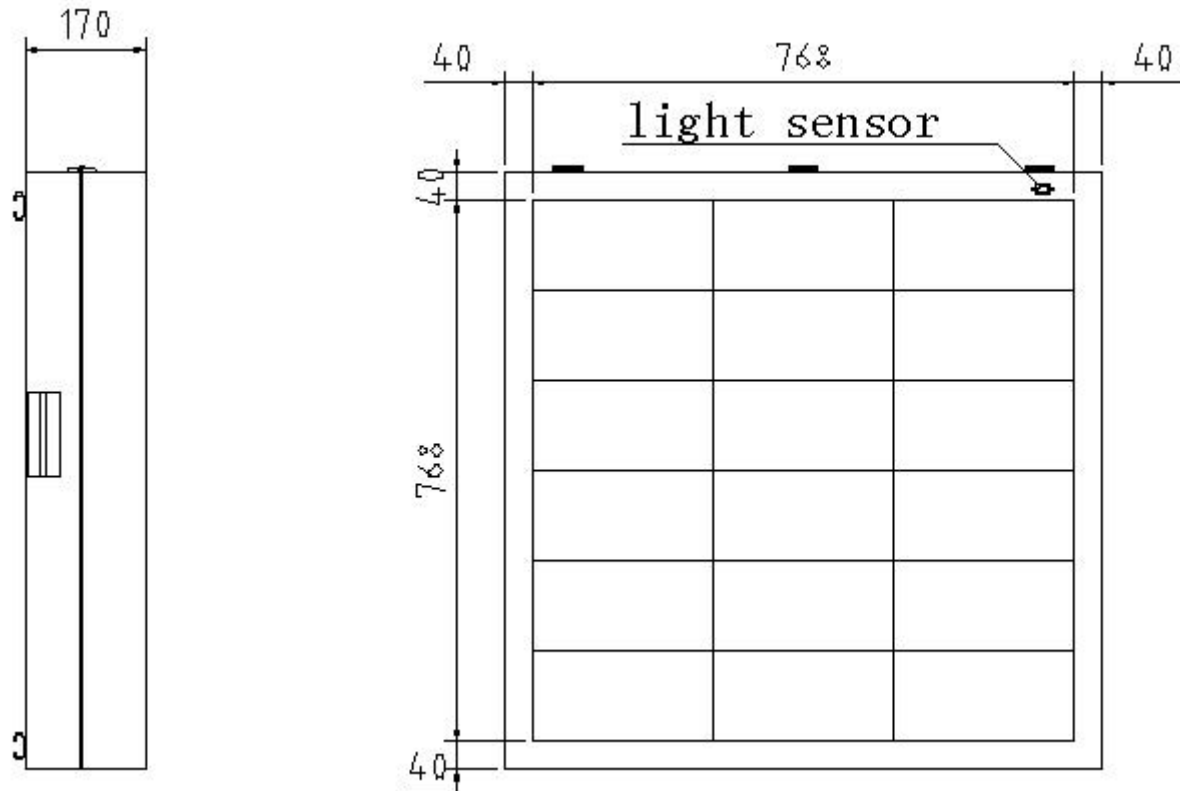

Item	Name	Description
A	LED module	Unit of LED display. A number of LED modules are assembled into a display.
B	Light sensor	Light sensor is installed on this hole. Light sensor collect the



		brightness information of ambient luminance, and then the control card can adjust the display's brightness automatically.
C	Lock	To open the cabinet with the key and maintain the devices in cabinet.
D	Input Signal Cable Hole	Input signal cable get into cabinet from here. Need to fix ϕ 32 flexible conduit and tube head first.
E	Input Power Cable Hole	Input electric cable get into cabinet from here. hole for cable between cabinets. Need to fix ϕ 32 flexible conduit and tube head first.



ϕ 32 flexible conduit and tube head

Display interior

Component identification.

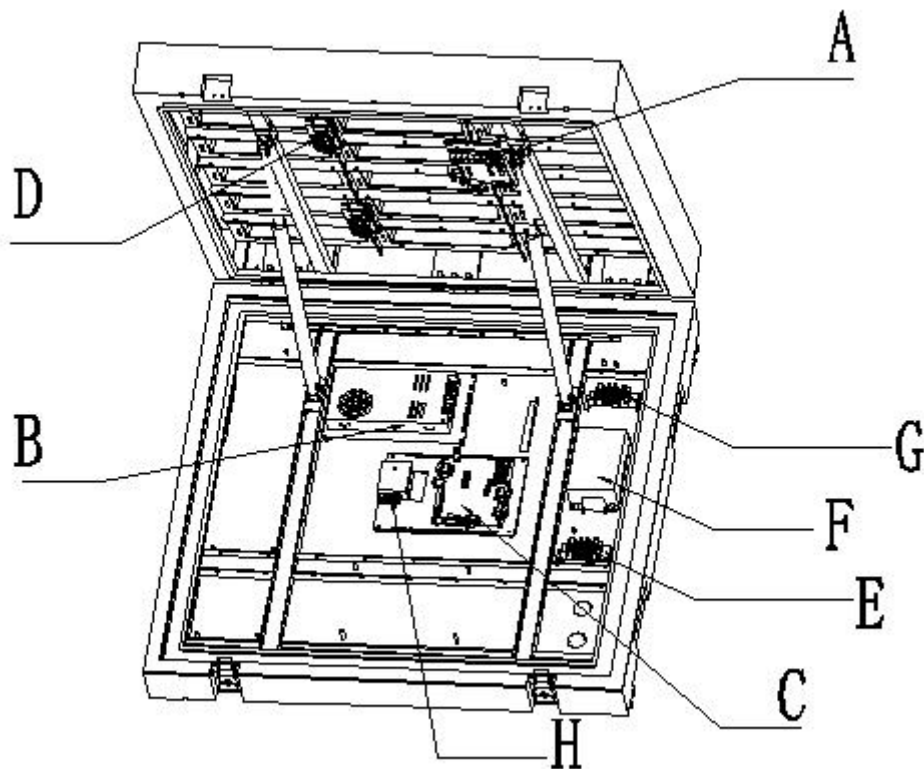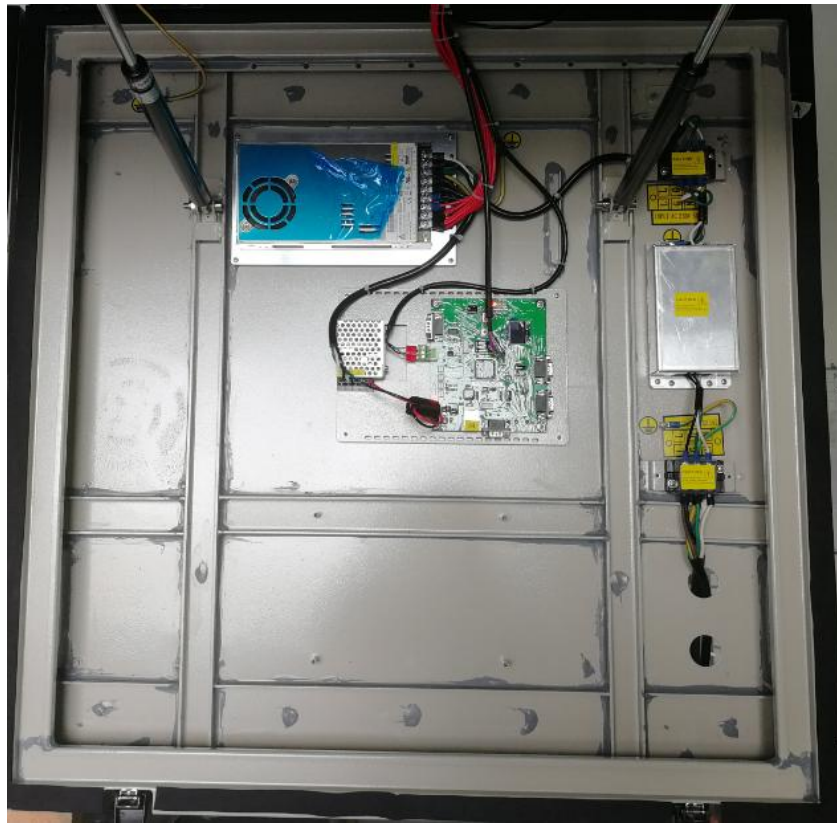

Item	Name	Description
A	Receiver Card	Receive signal from sending card and divide the signal into several groups to modules.
B	Power supply	To provide DC4.2V for modules and receiving cards.

C	Sending card	Receive signal input from protocol card and send it to receiving card. .
D	Pixel detection card	To detect the bad pixel.
E	Terminal block	Input AC230V electric cable connect here.
F	Filter	To improve EMC performance.
G	Terminal block	Power supply electric cable connect here.
H	Power supply	To provide DC5V for control cards.

LED Display Installation

Introduction of LED Display Installation

LED display project is the comprehensive engineering project that collects electronic, optical, communications, computer, network, structure, construction, decoration and other disciplines. LED display installation is electromechanical installation from the perspective of equipment. That is the installation of LED light-emitting devices. Other relevant projects are installation bases of display screen meanwhile make it coordinate with the surrounding environment. Other relevant projects: civil foundation works (including lightning protection); steel frame construction; outdoor decoration; the strong and weak electricity wiring and installation of ancillary equipment.

Mechanical installation


Install the display to the display-structure

WARNING! DO NOT lift the display by the mounting brackets. Lifting the display by the mounting brackets may result in the display falling causing personal injury and damage the display. Failure to comply will void the warranty.

All upper and lower mounting brackets must be used to secure the display to the display-structure, otherwise the display may fall causing personal injury and damage the display. Failure to comply will void the warranty.

Entire LED display's cabinet layout

Each LED display is assembled with 1 PCS cabinet. All the cabinets are arranged as follows.

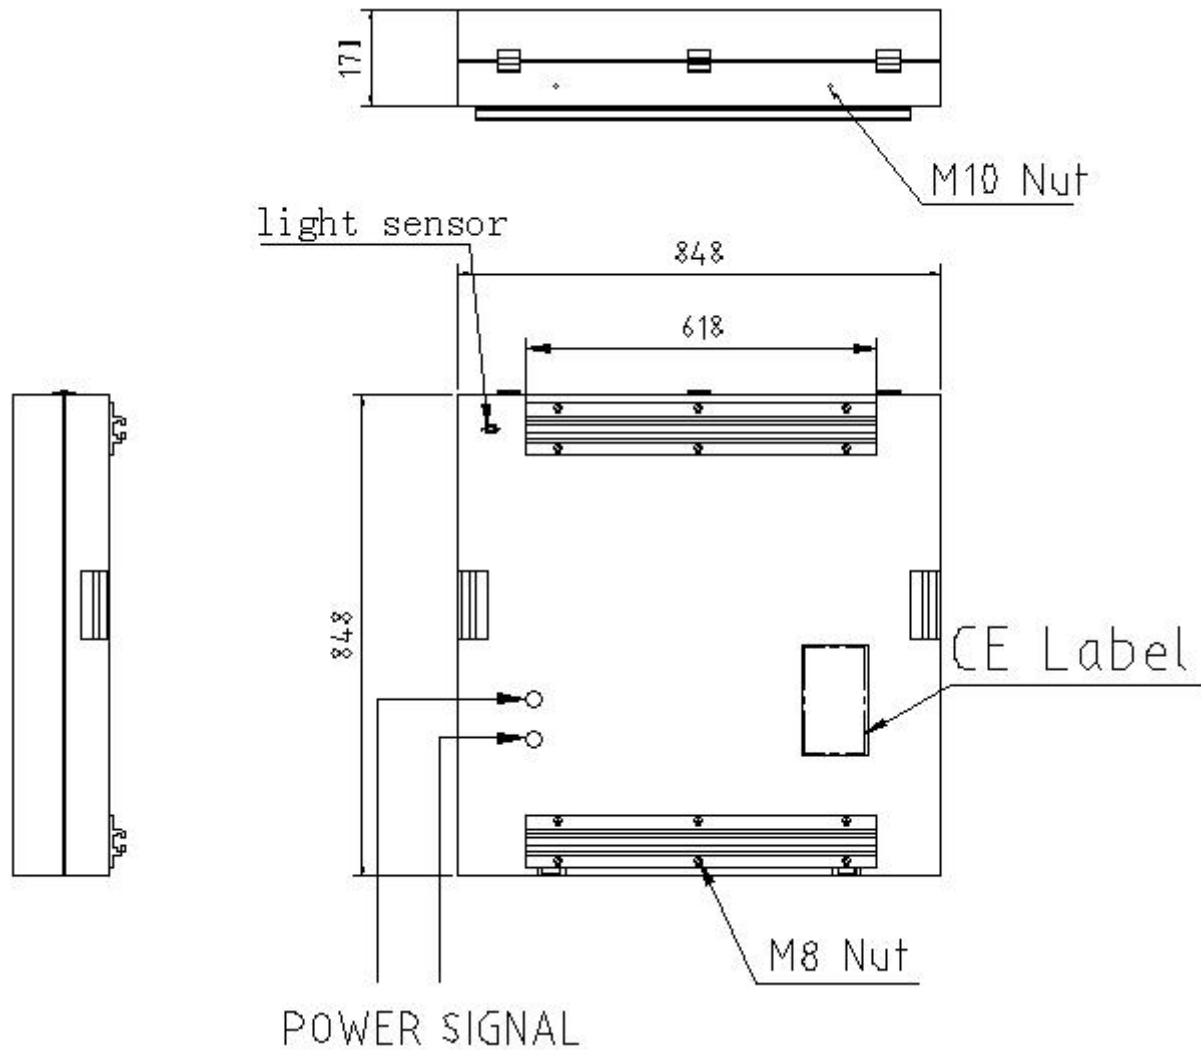

Electrical installation

WARNING! Hazardous voltage! Contact with high voltage may cause death or serious injury. Remove power at the source. Failure to properly ground the display could result in elevated voltage from lightning entering the display seeking a path to earth. High voltage from lightning can result in electric shock, fires, and destruction of the display.

Notice:

- Electrical installation must only be attempted by a qualified electrician. The electrical connection must comply with all applicable national and local codes.
- All electrical conduit connections must be watertight.
- **DO NOT** drill additional conduit holes in the display.
- **DO NOT** route communication wiring in close proximity or parallel with power wiring, power conduit, or high voltage wiring.

Earth-grounding displays

Properly grounding each display is necessary because it is an essential means of preventing shock, shock hazards, potential fire hazards, and damage to low voltage components.


Lightning strike protection

Though surge protection is incorporated into a display, to protect a display from high-voltage lightning transients, additional surge protectors (such as an external earth-ground) need to be installed in accordance with NEC Articles 280 and 285 and local electrical codes.

A display bonded to an earth-ground has a means of dissipating the high voltage and current from a lightning strike. The resistance of the grounding electrode must be as low as possible. However, damage can still occur to a display's electronic equipment from lightning voltage transients.

Input Electric Wiring Connection

Input electric wiring of the display is as show as follow:

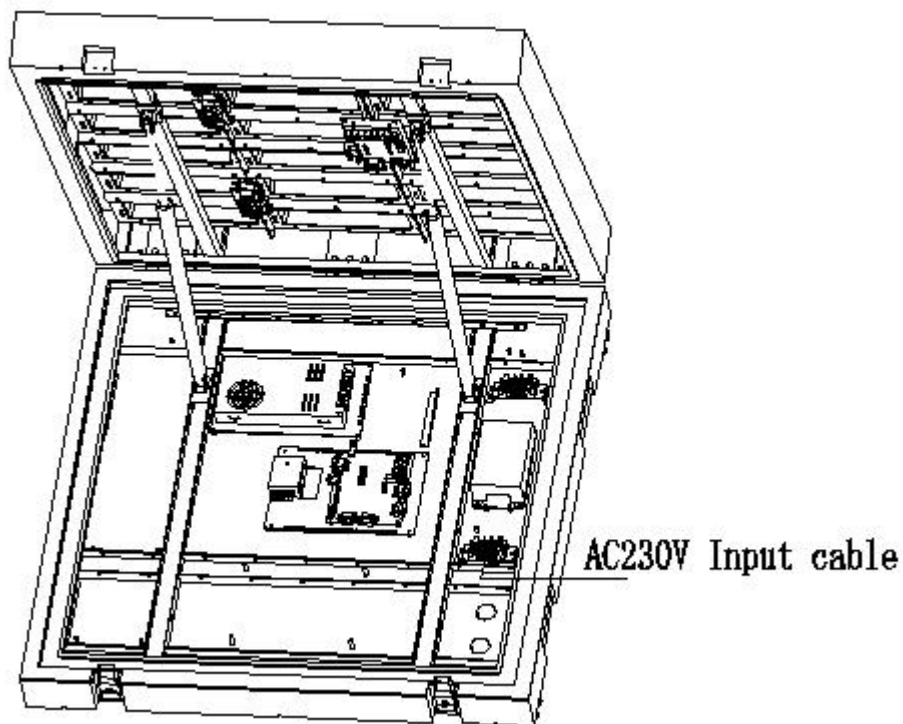




Signal installation

The following section describes how to connect to the display using signal cable.

Signal Flow Graphs


Signal is transferred in the way of:

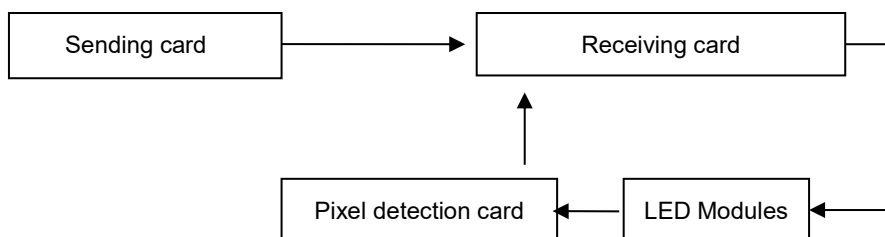

Whole LED Display Signal Flow Chart

Input Signal

Input signal of the display is shown as follow:

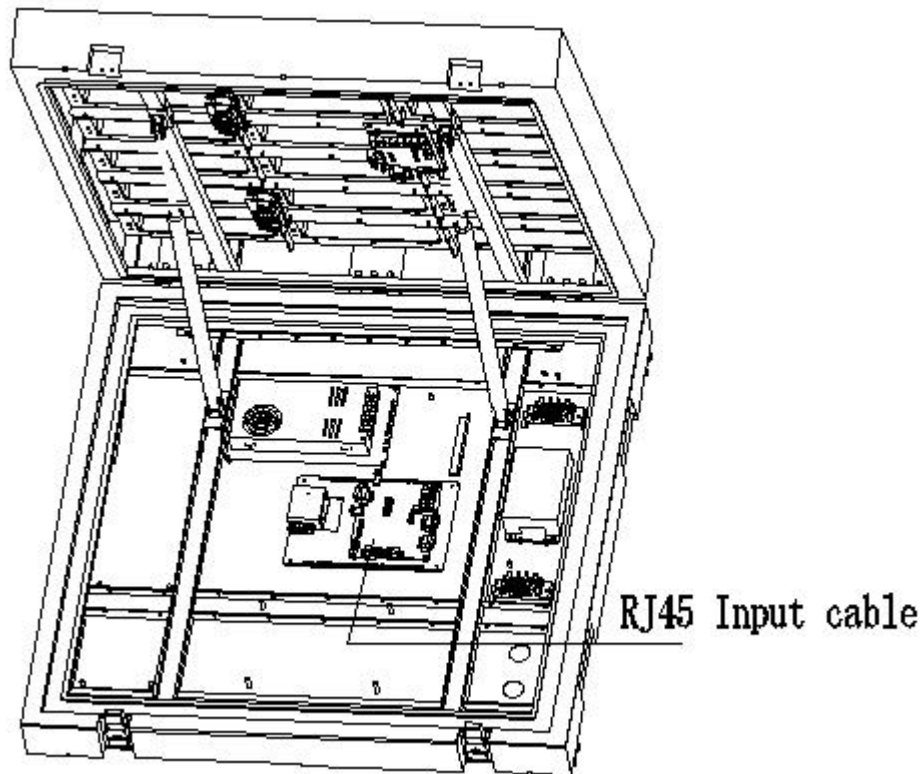

Control System in Display

- 1) What's inside of display?
 - ✓ Sending Card (T-SYS-STM32_08_1)
 - ✓ Receiving Card (T-SYS-FS-48_03)
 - ✓ Multi-Function card (T-HUBTEST-07)

Light sensor

When properly installed, the light sensor will send a signal to the display's controller board that indicates current light levels for proper dimming of the display's display.

Light sensor installation requirements

Notice: Failure to follow the light sensor install requirements may cause intermittent or inaccurate operation and will not be covered by the warranty.

- The light sensor cable **must** have a water-tight seal at the entry point of the display.
- **Do NOT** install near sprinklers or water fountains.

Light sensor installation guidelines

Choose an installation location that meets the following criteria, otherwise the temperature / light sensor will not correctly dim the display or it may record inaccurate temperature readings.


- Air movement is not restricted by nearby walls or other obstructions.
- Install location background is light-colored and not dark-colored.

- Above vegetation and not above asphalt or blacktop.
- On the north side of a building to provide protection from the sun.
- Shield the sensor from the effect of the direct sun, reflected heat, or any nearby sources of heat, such as chimneys, lamps, vents, or HVAC ducts.
- At least six feet off the ground, and at least one foot below the eave of a protected overhang so convection currents (rising hot air flow) are not trapped around the sensor. Also, make sure convection currents are not blocked by mounting plates.
- Only one sensor is required in a network of displays but it must be connected to the master display.

Install the light sensor

Install the light sensor according to the requirements and guidelines.

Detailed connection between the light sensor and the sending card is as show as follow;

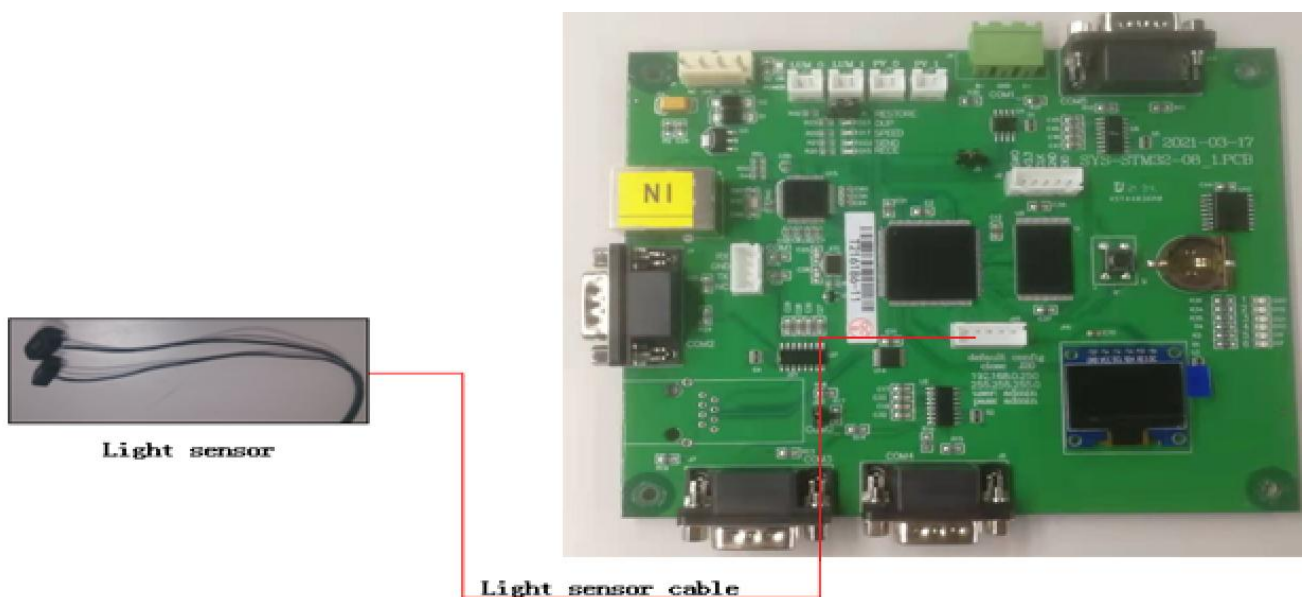

Caution Note

- Please apply to the operation specification of these instructions.
- Environment temperature for operating is $-20\text{ }^{\circ}\text{C} \sim +65\text{ }^{\circ}\text{C}$; and for store is $-40\text{ }^{\circ}\text{C} \sim +70\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- Power supply demand. LED display panel's power supply is: AC230V;

Maintenance

Maintenance of Module

Refer to LED module maintain

Maintenance of System Boards/Cards

Waterproof and Dustproof Maintenance: please keep them dryness and cleanness;

Maintenance of Damage Proof: please prevent them from scratching / hitting / touching / pressing;

Function Maintenance: please replace them when they are abnormal.

Maintenance of Cabinets

Please keep them dryness / cleanness and waterproof, prevent them from rusting / scratching / hitting / touching / pressing.

Maintenance of Power & Signal Cables

Please prevent the scarfskin of cables from disrepair, prevent the cables from aging and breaking;

Please prevent the cables from being bite by mice and other animals.

Please prevent the cables from breaking when plugging in/out;

Please prevent the cables from poor contact;

Please prevent signal cables from disturbing by outside environment;

Maintenance of Power Supply

Please prevent the input power supply from going beyond the ruled voltage range, prevent them from lightning strike etc.

Cleaning Dust Guard Periodically

Time Interval of Cleaning Dust Guard

One month is suggested.

Checking & Cleaning Periodically

Checking exhaust fans periodically, please replace them if they have been damaged;

Checking cabinets periodically, please clean them if they have dust;

Checking the front of display periodically, please clean it by personnel who have been trained if it is dirty.

Key



OT16 1R1G1B

LED Display User Manual

Version: A

Project Number: YHT226088

WE APPRECIATE YOUR CHOOSING US!

Using Guide:

Before installing and operating any devices, please read and follow the instructions!



Warning:

- ✓ To prevent any bodily injury, please read this installation manual before you connect the system to its power.
- ✓ Check all the AC power connections being proper before turn the power on.
- ✓ Turn off the power, including LED Screen, Terminal Computer, System Box and Monitor before doing any maintenance.
- ✓ Do not touch the power supply when the power is on.



Caution:

- ✓ To prevent any devices damage or loss of data, please read user manual before you operate the display.
- ✓ Turn off the power, including LED Screen, Terminal Computer, System Box and Monitor before connecting any cables.
- ✓ Wear the anti-static belt on the hand before replacing any electronics parts.

NOTE:

Design and specifications are subject to change without prior notice for the purpose of performance improvement.

Use **Metric Tools** to tighten all the Screws

Date: July 25, 2021

Contents

LED DISPLAY SPECIFICATIONS	1
PACKAGE LIST	1
EQUIPMENT DESCRIPTION	1
DISPLAY SIZE AND INSTALLATION	1
DISPLAY EXTERIOR	2
DISPLAY INTERIOR	5
LED DISPLAY INSTALLATION	6
INTRODUCTION OF LED DISPLAY INSTALLATION	6
MECHANICAL INSTALLATION	7
<i>Install the display to the display-structure</i>	<i>7</i>
<i>Entire LED display's cabinet layout</i>	<i>7</i>
ELECTRICAL INSTALLATION	7
<i>Input Electric Wiring Connection</i>	<i>8</i>
SIGNAL INSTALLATION	9
<i>Signal Flow Graphs</i>	<i>9</i>
<i>Input Signal</i>	<i>10</i>
<i>Control System in Display</i>	<i>10</i>
LIGHT SENSOR	10
CAUTION NOTE	11
MAINTENANCE	12
MAINTENANCE OF MODULE	12
MAINTENANCE OF SYSTEM BOARDS/CARDS	12
MAINTENANCE OF CABINETS	12
MAINTENANCE OF POWER & SIGNAL CABLES	12
MAINTENANCE OF POWER SUPPLY	12
CLEANING DUST GUARD PERIODICALLY	12
KEY	13

LED display specifications

Item	Description	Unit	Remark
Product Style	OT16 Display		
Model Number	YH-OT16-1R1G1B-1S-E		
Pixel Pitch	16	mm	
Pixel Density	3906	P/ m ²	
Pixel Configuration	1R1G1B		
LED	Union LED		
LED Model	US-2727		
Control Mode	Asynchronous		
Display Dimension	2048(W)x1024(H)		
Display Resolution	128(W)×64(H)		
Module size	256(W)×128(H)	mm	
Module Resolution	16(W)×8(H)	Pixels	
Brightness	12400	nits	
Cabinet Material	AL		
Cabinet Color	Gray white		
Protect Level	Front IP65		
Maintenance	Rear Access		
Input Voltage	AC230V	V	
PC Monitor Resolution Request	1024(W) × 768(H)	Pixels	
Module Max Power Consumption	6.5W	W	
Display Max Power Consumption	600	W	
Display Average Power Consumption	200	W	

Package list


Please follow the packing list to check the items in the packaging box carefully. (List sent by Email)

Equipment description

Use this section to become more familiar with the display's external and internal components. Components shown in this section are critical to the display's installation procedure.

Display size and installation



Refer to installation drawing.

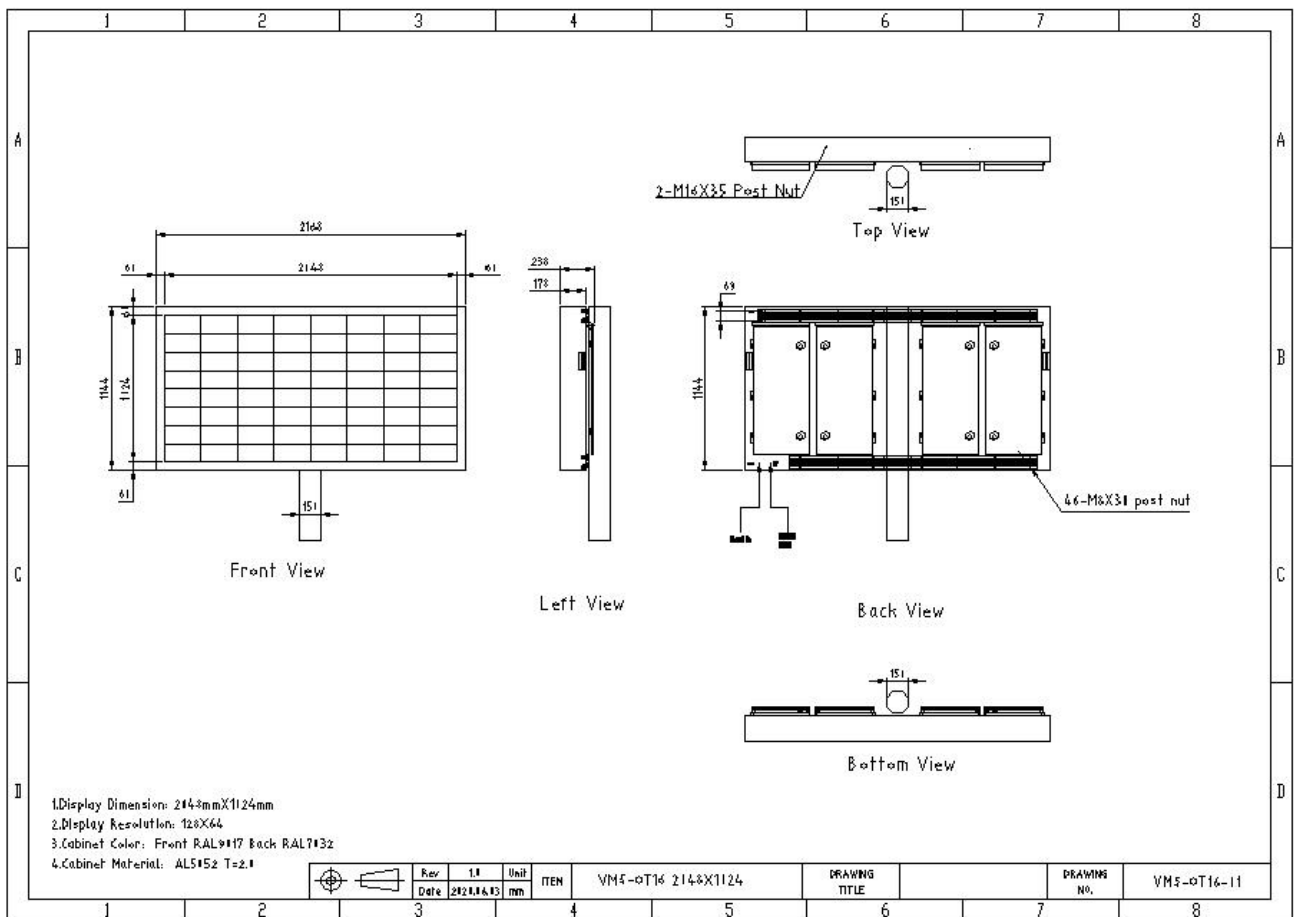


Detailed information refer to Installation drawing.pdf

Display exterior

External Diagram of the display is as show as follow.

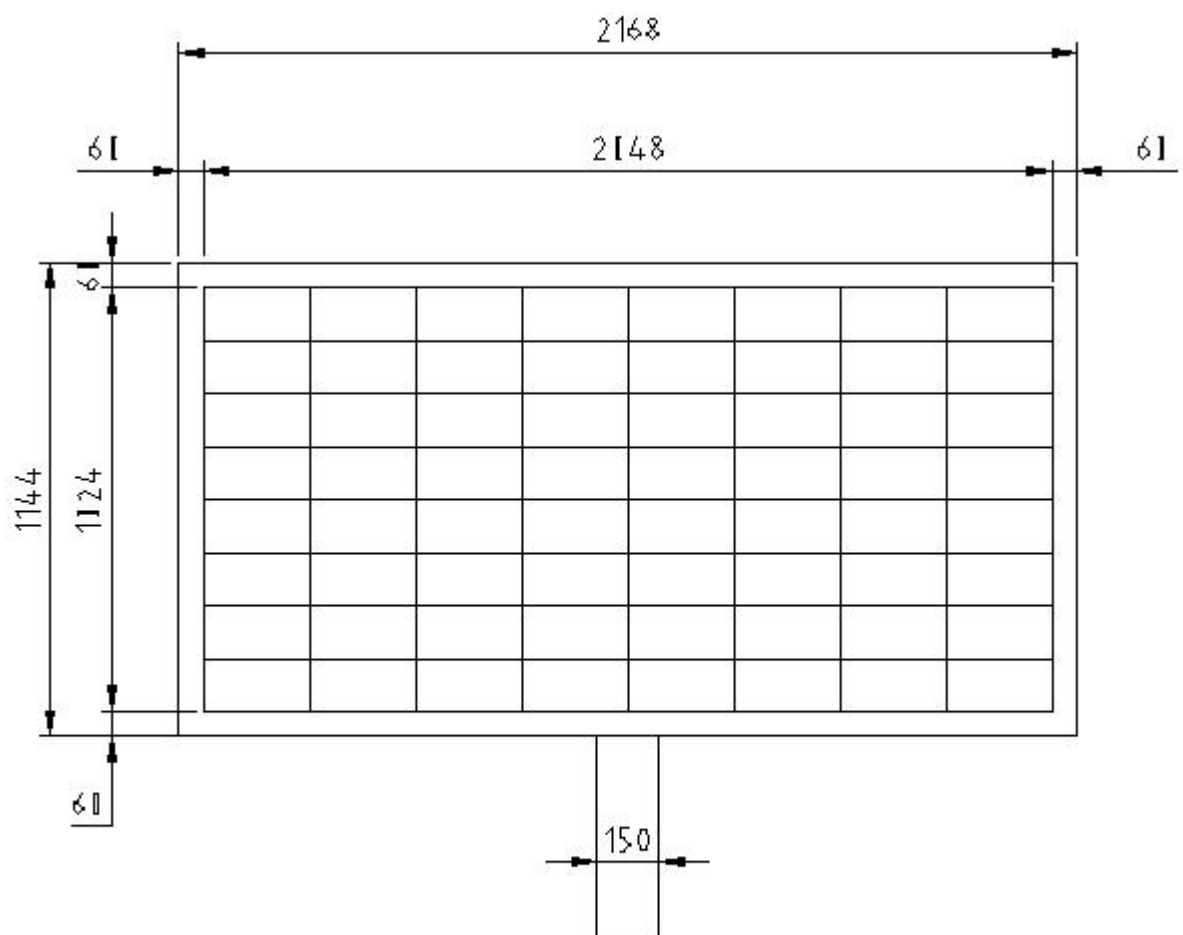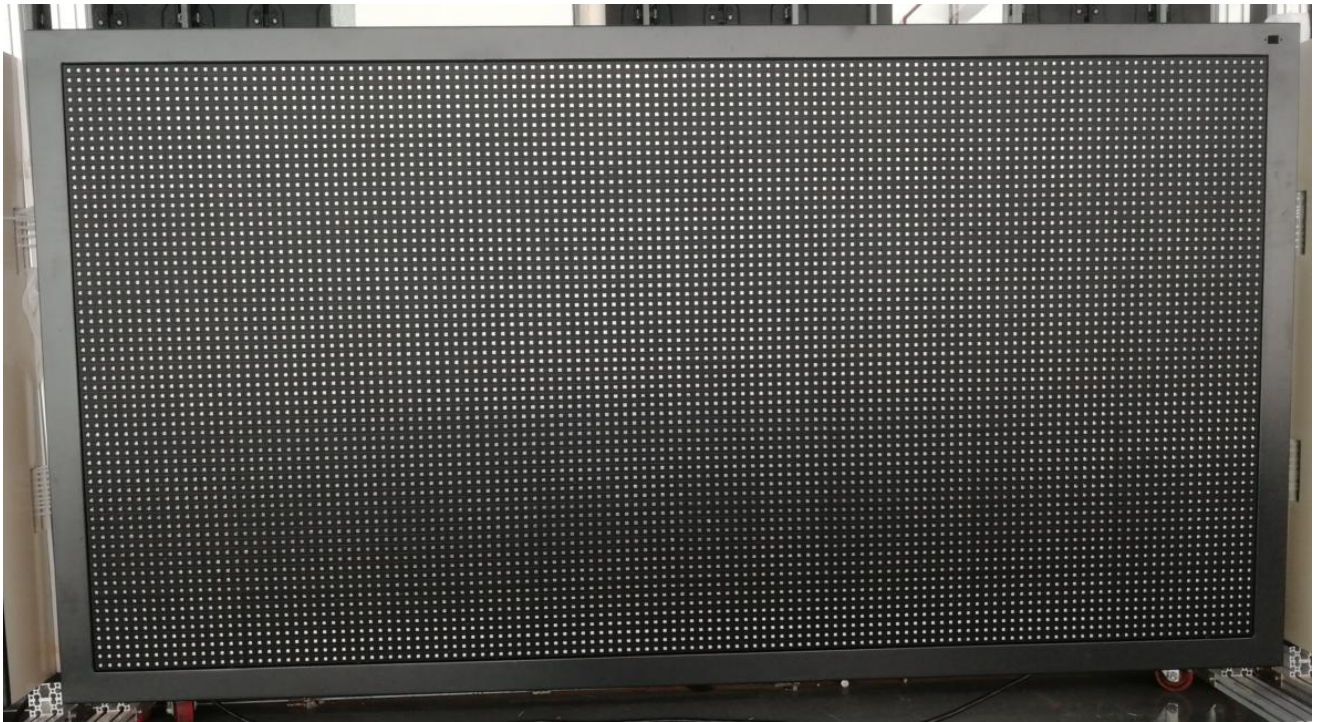

Front View

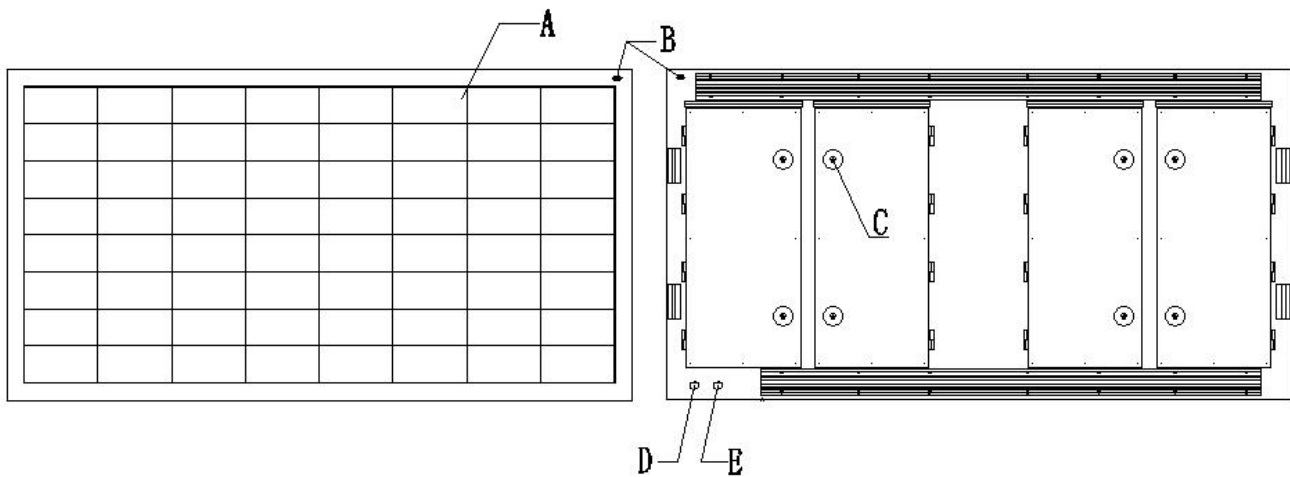

Item	Name	Description
A	LED module	Unit of LED display. A number of LED modules are assembled into a display.
B	Light sensor	Light sensor is installed on this hole. Light sensor collect the brightness information of ambient luminance, and then the control card can adjust the display's brightness automatically.
C	Lock	To open the cabinet wit the key and maintain the devices in cabinet.
D	Input Signal Cable Hole	Input signal cable get into cabinet from here. Need to fix ϕ 32 flexible conduit and tube head first.
E	Input Power Cable Hole	Input electric cable get into cabinet from here. hole for cable between cabinets. Need to fix ϕ 32 flexible conduit and tube head first.




φ 32 flexible conduit and tube head

Display interior

Component identification.



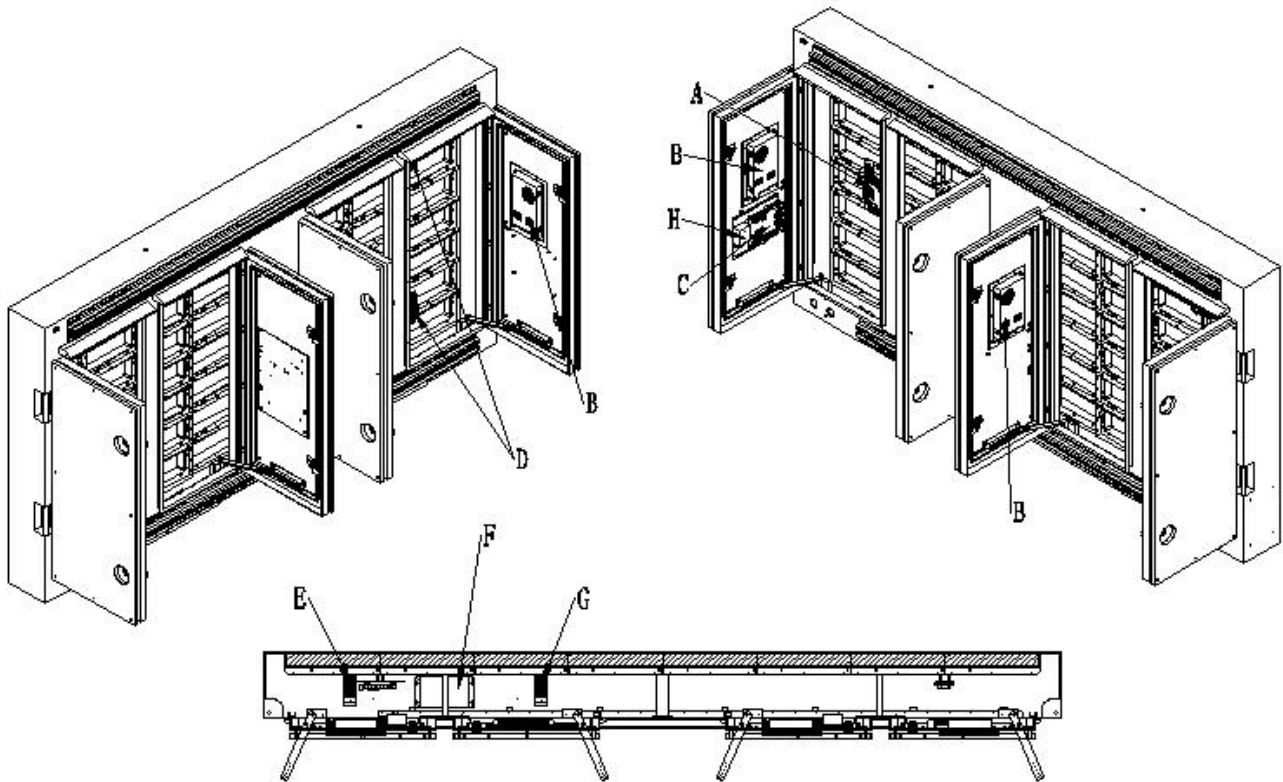

Item	Name	Description
A	Receiver Card	Receive signal from sending card and divide the signal into several groups to modules.
B	Power supply	To provide DC4.2V for modules and receiving cards.
C	Sending card	Receive signal input from protocol card and send it to receiving card. .
D	Pixel detection card	To detect the bad pixel.
E	Terminal block	Input AC230V electric cable connect here.
F	Filter	To improve EMC performance.
G	Terminal block	Power supply electric cable connect here.
H	Power supply	To provide DC5V for control cards.

LED Display Installation

Introduction of LED Display Installation

LED display project is the comprehensive engineering project that collects electronic, optical, communications, computer, network, structure, construction, decoration and other disciplines. LED display installation is electromechanical installation from the perspective of equipment. That is the installation of LED light-emitting devices. Other relevant projects are installation bases of display screen meanwhile make it coordinate with the surrounding environment. Other relevant projects: civil foundation works (including lightning protection); steel frame construction; outdoor decoration; the strong and weak

electricity wiring and installation of ancillary equipment.


Mechanical installation

Install the display to the display-structure

WARNING! DO NOT lift the display by the mounting brackets. Lifting the display by the mounting brackets may result in the display falling causing personal injury and damage the display. Failure to comply will void the warranty.
All upper and lower mounting brackets must be used to secure the display to the display-structure, otherwise the display may fall causing personal injury and damage the display. Failure to comply will void the warranty.

Entire LED display's cabinet layout

Each LED display is assembled with 1 PCS cabinet. All the cabinets are arranged as follows.

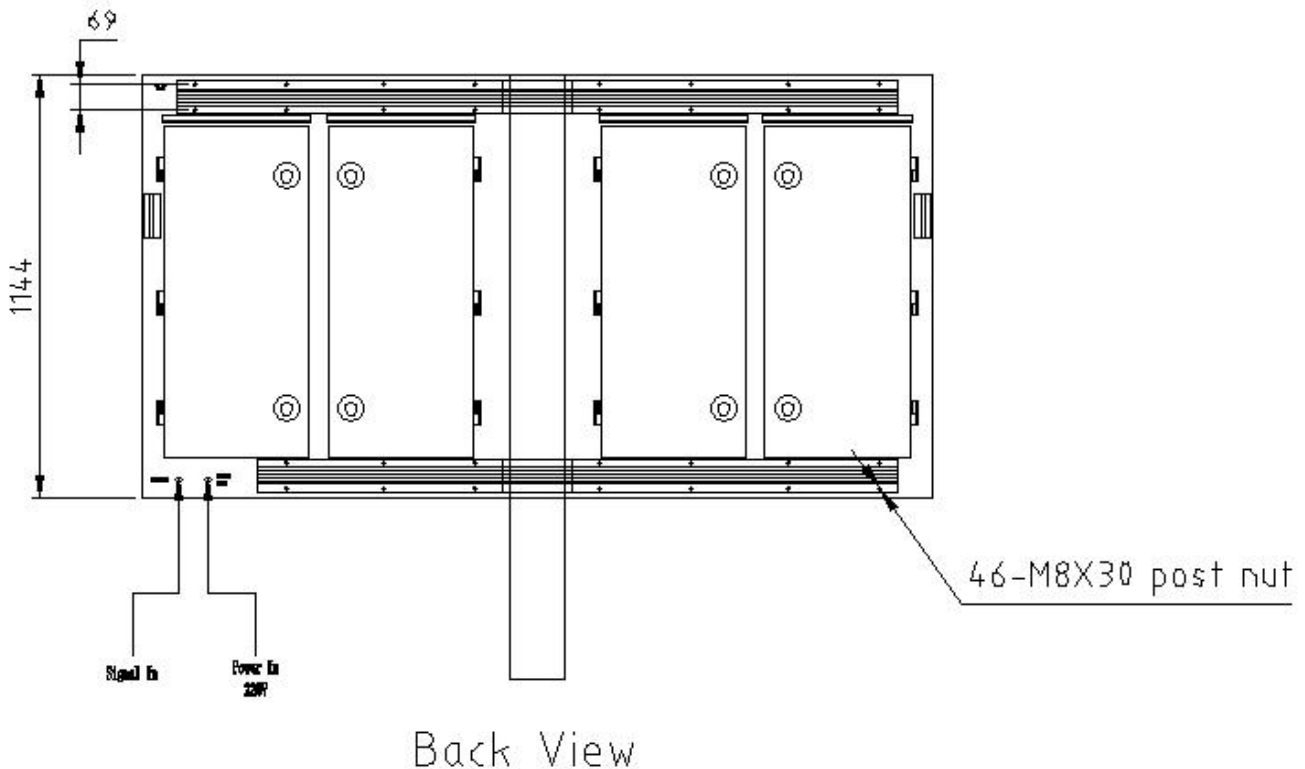

Electrical installation

WARNING! Hazardous voltage! Contact with high voltage may cause death or serious injury. Remove power at the source.
Failure to properly ground the display could result in elevated voltage from lightning entering the display seeking a path to earth. High voltage from lightning can result in electric shock, fires, and destruction of the display.

Notice:

- Electrical installation must only be attempted by a qualified electrician. The electrical connection must comply with all applicable national and local codes.
- All electrical conduit connections must be watertight.
- **DO NOT** drill additional conduit holes in the display.
- **DO NOT** route communication wiring in close proximity or parallel with power wiring, power conduit, or high voltage wiring.

Earth-grounding displays

Properly grounding each display is necessary because it is an essential means of preventing shock, shock hazards, potential fire hazards, and damage to low voltage components.

Lightning strike protection



Though surge protection is incorporated into a display, to protect a display from high-voltage lightning transients, additional surge protectors (such as an external earth-ground) need to be installed in accordance with NEC Articles 280 and 285 and local electrical codes.

A display bonded to an earth-ground has a means of dissipating the high voltage and current from a lightning strike. The resistance of the grounding electrode must be as low as possible. However, damage can still occur to a display's electronic equipment from lightning voltage transients.

Input Electric Wiring Connection

Input electric wiring of the display is as show as follow:



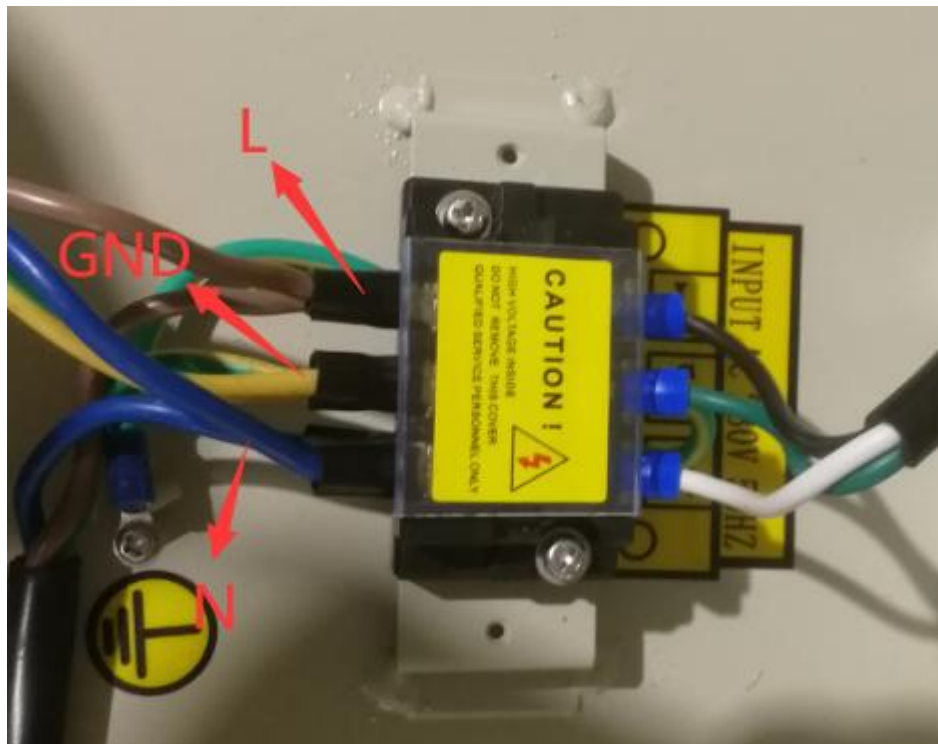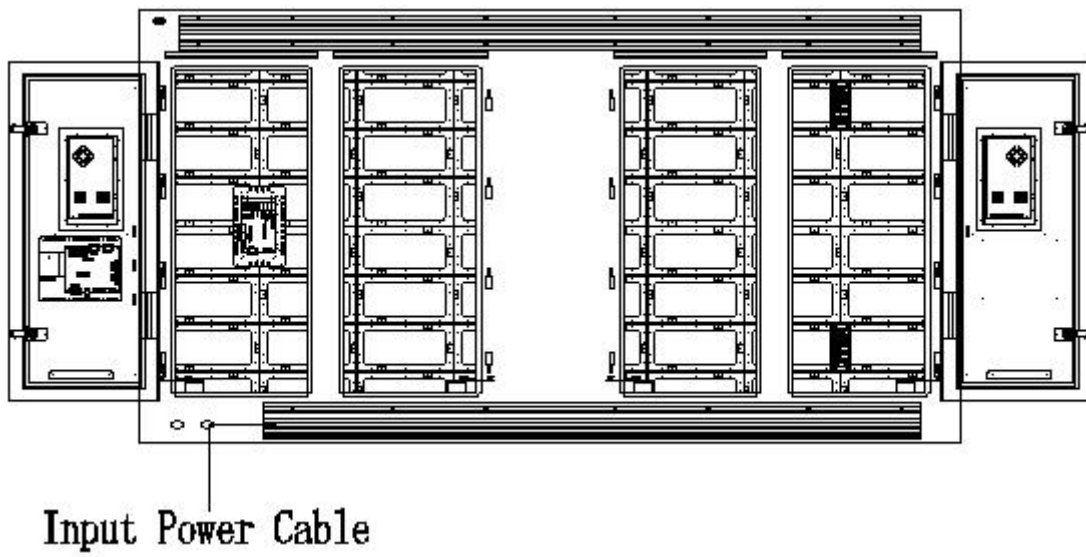


Signal installation

The following section describes how to connect to the display using signal cable.

Signal Flow Graphs


Signal is transferred in the way of:

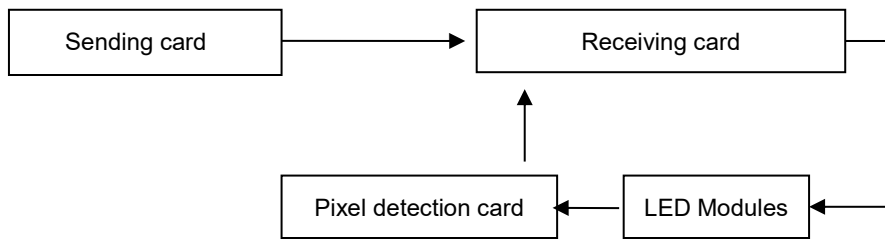

Whole LED Display Signal Flow Chart

Input Signal

Input signal of the display is shown as follow:

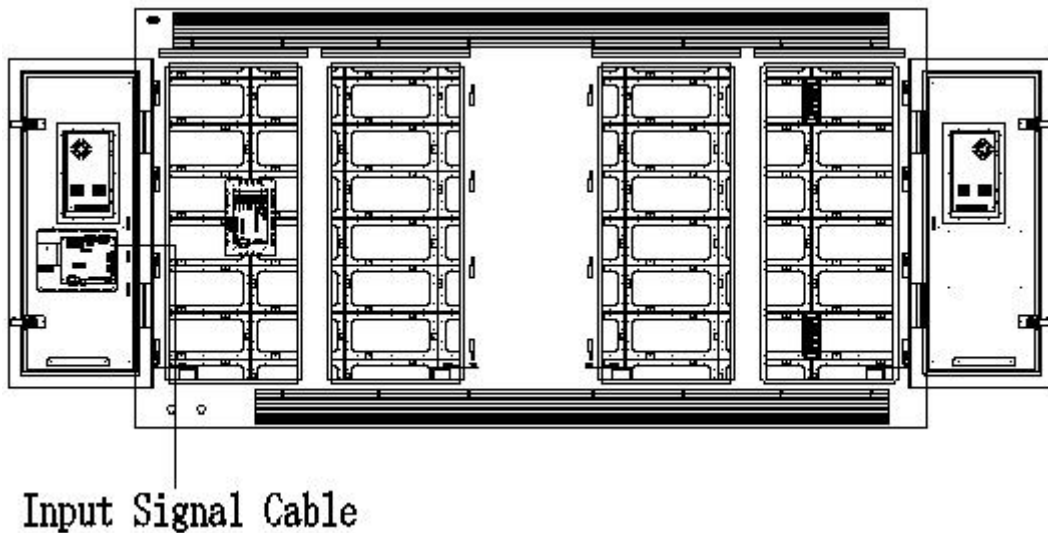

Control System in Display

- 1) What's inside of display?
 - ✓ Sending Card (T-SYS-STM32_08_1)
 - ✓ Receiving Card (T-SYS-FS-48_03)
 - ✓ Multi-Function card (T-HUBTEST-07)

Light sensor

When properly installed, the light sensor will send a signal to the display's controller board that indicates current light levels for proper dimming of the display's display.

Light sensor installation requirements

Notice: Failure to follow the light sensor install requirements may cause intermittent or inaccurate operation and will not be covered by the warranty.

- The light sensor cable **must** have a water-tight seal at the entry point of the display.
- **Do NOT** install near sprinklers or water fountains.

Light sensor installation guidelines


Choose an installation location that meets the following criteria, otherwise the temperature / light sensor will not correctly dim the display or it may record inaccurate temperature readings.

- Air movement is not restricted by nearby walls or other obstructions.
- Install location background is light-colored and not dark-colored.
- Above vegetation and not above asphalt or blacktop.
- On the north side of a building to provide protection from the sun.
- Shield the sensor from the effect of the direct sun, reflected heat, or any nearby sources of heat, such as chimneys, lamps, vents, or HVAC ducts.
- At least six feet off the ground, and at least one foot below the eave of a protected overhang so convection currents (rising hot air flow) are not trapped around the sensor. Also, make sure convection currents are not blocked by mounting plates.
- Only one sensor is required in a network of displays but it must be connected to the master display.

Install the light sensor

Install the light sensor according to the requirements and guidelines.

Detailed connection between the light sensor and the sending card is as show as follow;

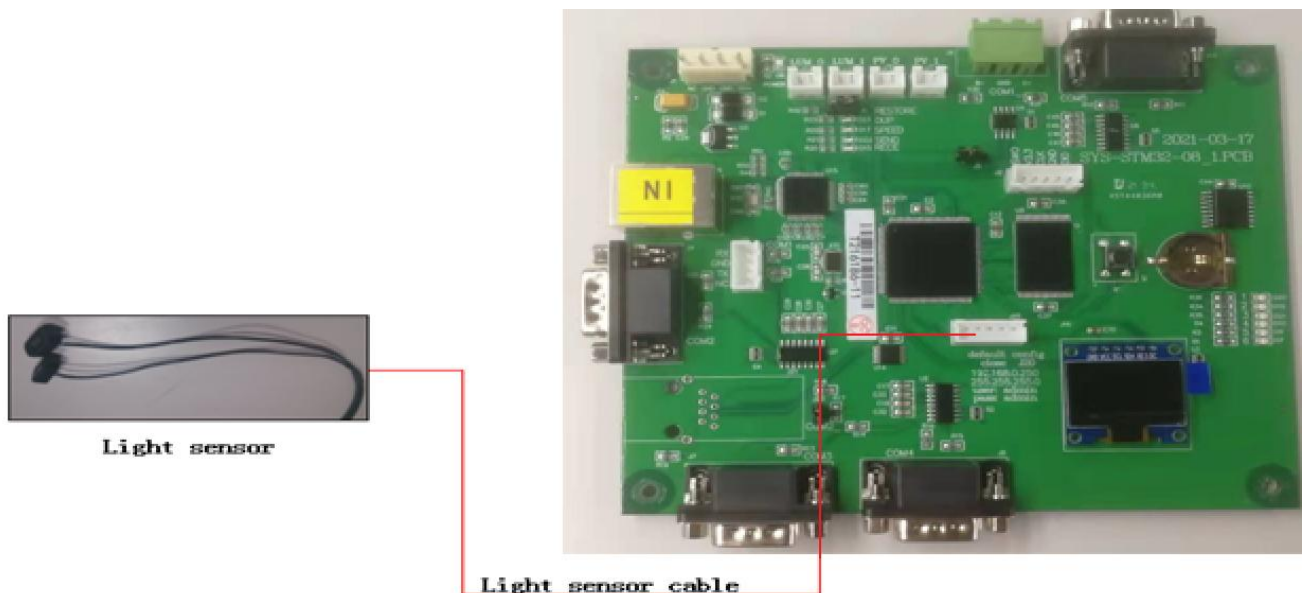

Caution Note

- Please apply to the operation specification of these instructions.
- Environment temperature for operating is -20 °C ~ +65 °C; and for store is -40 °C ~ +70 °C.

- Power supply demand. LED display panel's power supply is: AC230V;

Maintenance

Maintenance of Module

Refer to LED module maintain

Maintenance of System Boards/Cards

Waterproof and Dustproof Maintenance: please keep them dryness and cleanness;

Maintenance of Damage Proof: please prevent them from scratching / hitting / touching / pressing;

Function Maintenance: please replace them when they are abnormal.

Maintenance of Cabinets

Please keep them dryness / cleanness and waterproof, prevent them from rusting / scratching / hitting / touching / pressing.

Maintenance of Power & Signal Cables

Please prevent the scarfskin of cables from disrepair, prevent the cables from aging and breaking;

Please prevent the cables from being bite by mice and other animals.

Please prevent the cables from breaking when plugging in/out;

Please prevent the cables from poor contact;

Please prevent signal cables from disturbing by outside environment;

Maintenance of Power Supply

Please prevent the input power supply from going beyond the ruled voltage range, prevent them from lightning strike etc.

Cleaning Dust Guard Periodically

Time Interval of Cleaning Dust Guard

One month is suggested.

Checking & Cleaning Periodically

Checking exhaust fans periodically, please replace them if they have been damaged;

Checking cabinets periodically, please clean them if they have dust;

Checking the front of display periodically, please clean it by personnel who have been trained if it is dirty.

Key



OT16 1R1G1B

LED Display User Manual

Version: A

Project Number: YHT226089

WE APPRECIATE YOUR CHOOSING US!

Using Guide:

Before installing and operating any devices, please read and follow the instructions!



Warning:

- ✓ To prevent any bodily injury, please read this installation manual before you connect the system to its power.
- ✓ Check all the AC power connections being proper before turn the power on.
- ✓ Turn off the power, including LED Screen, Terminal Computer, System Box and Monitor before doing any maintenance.
- ✓ Do not touch the power supply when the power is on.



Caution:

- ✓ To prevent any devices damage or loss of data, please read user manual before you operate the display.
- ✓ Turn off the power, including LED Screen, Terminal Computer, System Box and Monitor before connecting any cables.
- ✓ Wear the anti-static belt on the hand before replacing any electronics parts.

NOTE:

Design and specifications are subject to change without prior notice for the purpose of performance improvement.

Use **Metric Tools** to tighten all the Screws

Date: February 22, 2021

Contents

LED DISPLAY SPECIFICATIONS	1
PACKAGE LIST	1
EQUIPMENT DESCRIPTION	1
DISPLAY SIZE AND INSTALLATION	1
DISPLAY EXTERIOR	2
DISPLAY INTERIOR	5
LED DISPLAY INSTALLATION	7
INTRODUCTION OF LED DISPLAY INSTALLATION	7
MECHANICAL INSTALLATION	8
<i>Install the display to the display-structure</i>	<i>8</i>
<i>Entire LED display's cabinet layout</i>	<i>8</i>
ELECTRICAL INSTALLATION	9
<i>Input Electric Wiring Connection</i>	<i>9</i>
SIGNAL INSTALLATION	11
<i>Signal Flow Graphs</i>	<i>11</i>
<i>Input Signal</i>	<i>11</i>
<i>Control System in Display</i>	<i>12</i>
LIGHT SENSOR	12
CAUTION NOTE	13
MAINTENANCE	14
MAINTENANCE OF MODULE	14
MAINTENANCE OF SYSTEM BOARDS/CARDS	14
MAINTENANCE OF CABINETS	14
MAINTENANCE OF POWER & SIGNAL CABLES	14
MAINTENANCE OF POWER SUPPLY	14
CLEANING DUST GUARD PERIODICALLY	14
KEY	15

LED display specifications

Item	Description	Unit	Remark
Product Style	OT16 Display		
Model Number	YH-OT16-1R1G1B-1S-E		
Pixel Pitch	16	mm	
Pixel Density	3906	P/ m ²	
Pixel Configuration	1R1G1B		
LED	Union LED		
LED Model	US-2727		
Control Mode	Asynchronous		
Display Dimension	1024(W)x2048(H)		
Display Resolution	64(W)×128(H)		
Module size	256(W)×128(H)	mm	
Module Resolution	16(W)×8(H)	Pixels	
Brightness	12400	nits	
Cabinet Material	AL		
Cabinet Color	Rear:Gray white,Front:Black		
Protect Level	IP56		
Maintenance	Rear Access		
Input Voltage	AC230V	V	
PC Monitor Resolution Request	1024(W) × 768(H)	Pixels	
Module Max Power Consumption	6.5W	W	
Display Max Power Consumption	600	W	
Display AveragePower Consumption	200	W	

Package list


Please follow the packing list to check the items in the packaging box carefully. (List sent by Email)

Equipment description

Use this section to become more familiar with the display's external and internal components. Components shown in this section are critical to the display's installation procedure.

Display size and installation

Refer to installation drawing.

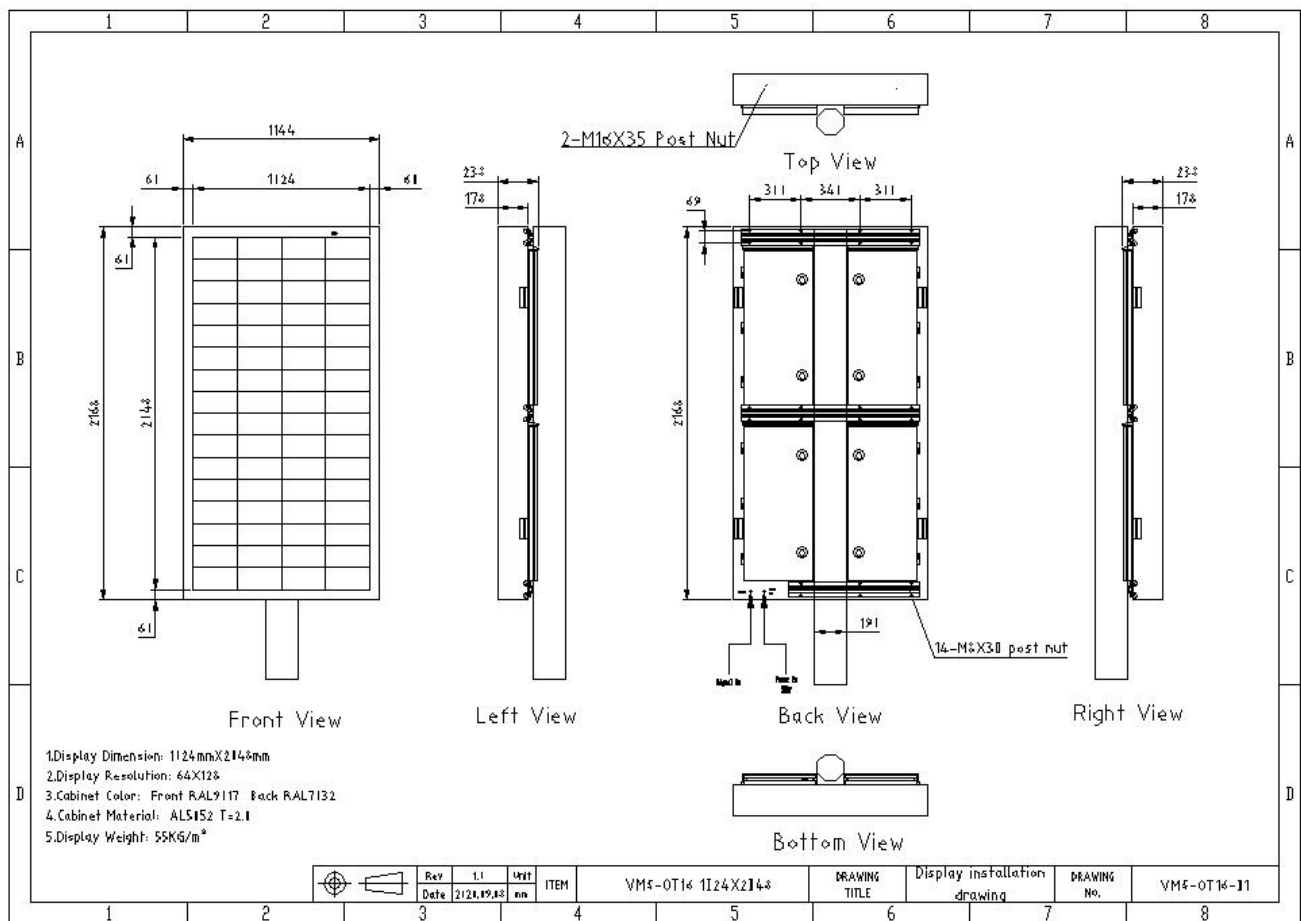


Detailed information refer to Installation drawing.pdf


Display exterior

External Diagram of the display is as show as follow.



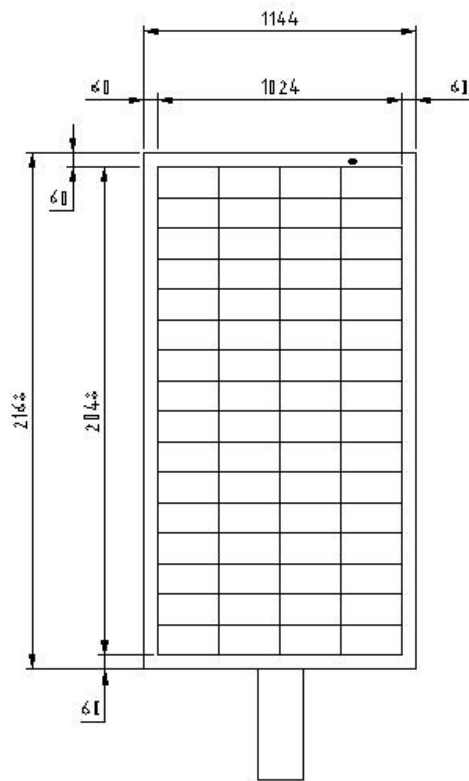

Front View

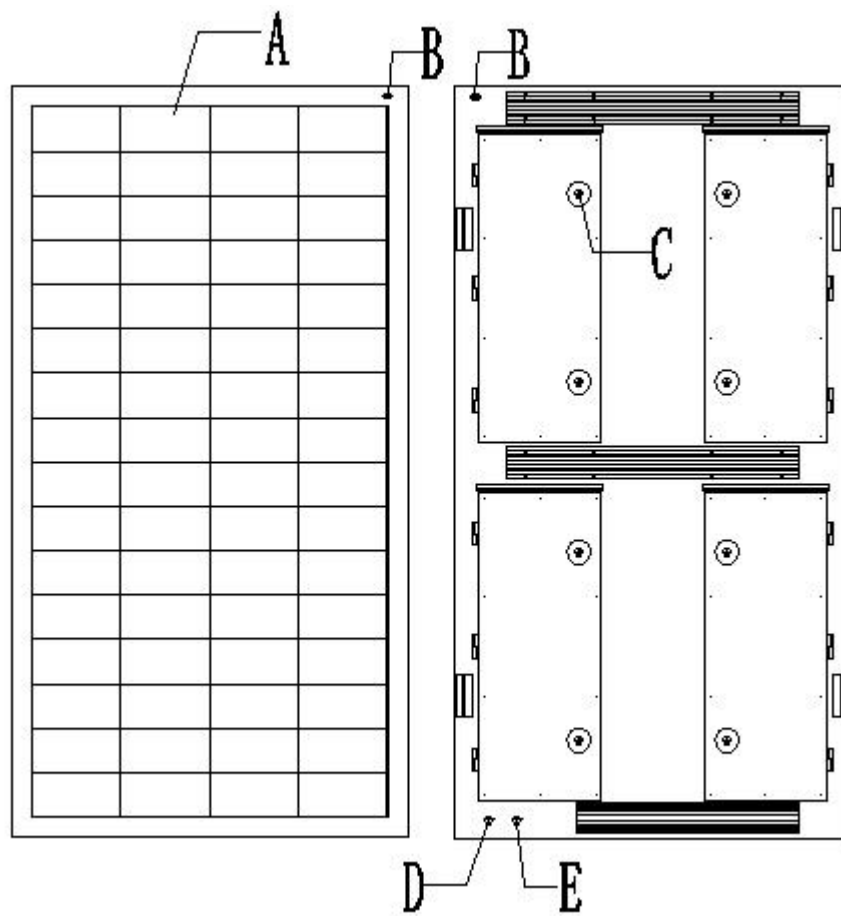

Item	Name	Description
A	LED module	Unit of LED display. A number of LED modules are assembled into a display.
B	Light sensor	Light sensor is installed on this hole. Light sensor collect the brightness information of ambient luminance, and then the control card can adjust the display's brightness automatically.
C	Lock	To open the cabinet wit the key and maintain the devices in cabinet.
D	Input Signal Cable Hole	Input signal cable get into cabinet from here. Need to fix ϕ 32 flexible conduit and tube head first.
E	Input Power Cable Hole	Input electric cable get into cabinet from here. hole for cable between cabinets. Need to fix ϕ 32 flexible conduit and tube head first.




ϕ 32 flexible conduit and tube head

Display interior

Component identification.



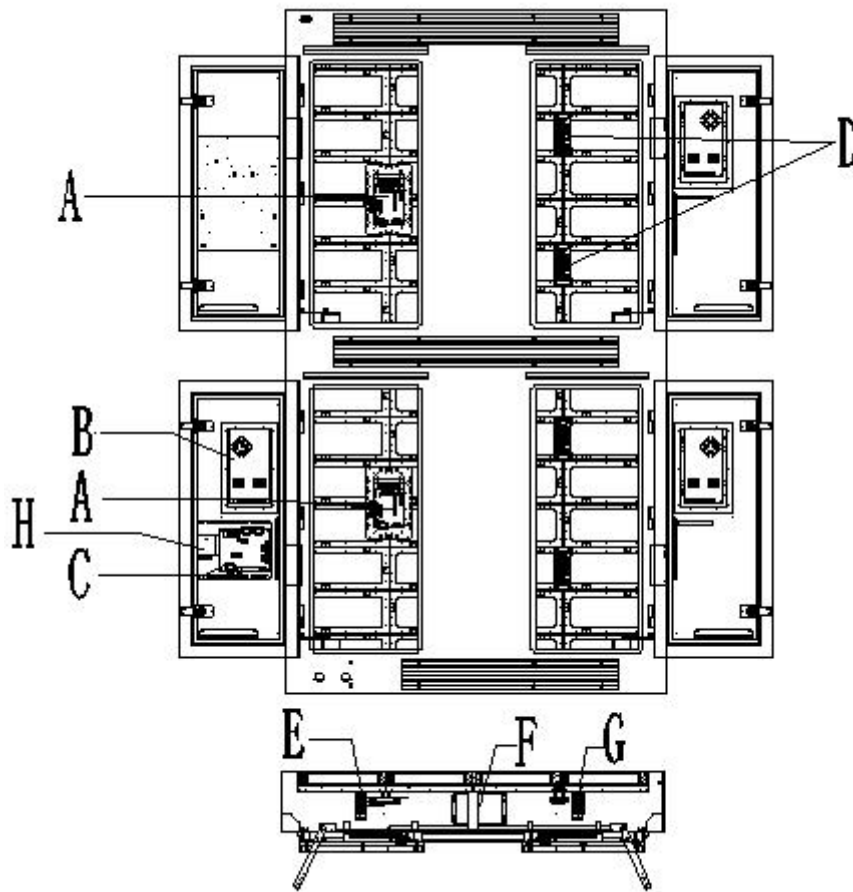

Item	Name	Description
A	Receiver Card	Receive signal from sending card and divide the signal into several groups to modules.
B	Power supply	To provide DC4.2V for modules and receiving cards.
C	Sending card	Receive signal input from protocol card and send it to receiving card. .
D	Pixel detection card	To detect the bad pixel.
E	Terminal block	Input AC230V electric cable connect here.
F	Filter	To improve EMC performance.
G	Terminal block	Power supply electric cable connect here.
H	Power supply	To provide DC5V for control cards.

LED Display Installation

Introduction of LED Display Installation

LED display project is the comprehensive engineering project that collects electronic, optical, communications, computer, network, structure, construction, decoration and other disciplines. LED display installation is electromechanical installation from the perspective of equipment. That is the installation of

LED light-emitting devices. Other relevant projects are installation bases of display screen meanwhile make it coordinate with the surrounding environment. Other relevant projects: civil foundation works (including lightning protection); steel frame construction; outdoor decoration; the strong and weak electricity wiring and installation of ancillary equipment.


Mechanical installation

Install the display to the display-structure

WARNING! DO NOT lift the display by the mounting brackets. Lifting the display by the mounting brackets may result in the display falling causing personal injury and damage the display. Failure to comply will void the warranty.
All upper and lower mounting brackets must be used to secure the display to the display-structure, otherwise the display may fall causing personal injury and damage the display. Failure to comply will void the warranty.

Entire LED display's cabinet layout

Each LED display is assembled with 1 PCS cabinet. All the cabinets are arranged as follows.

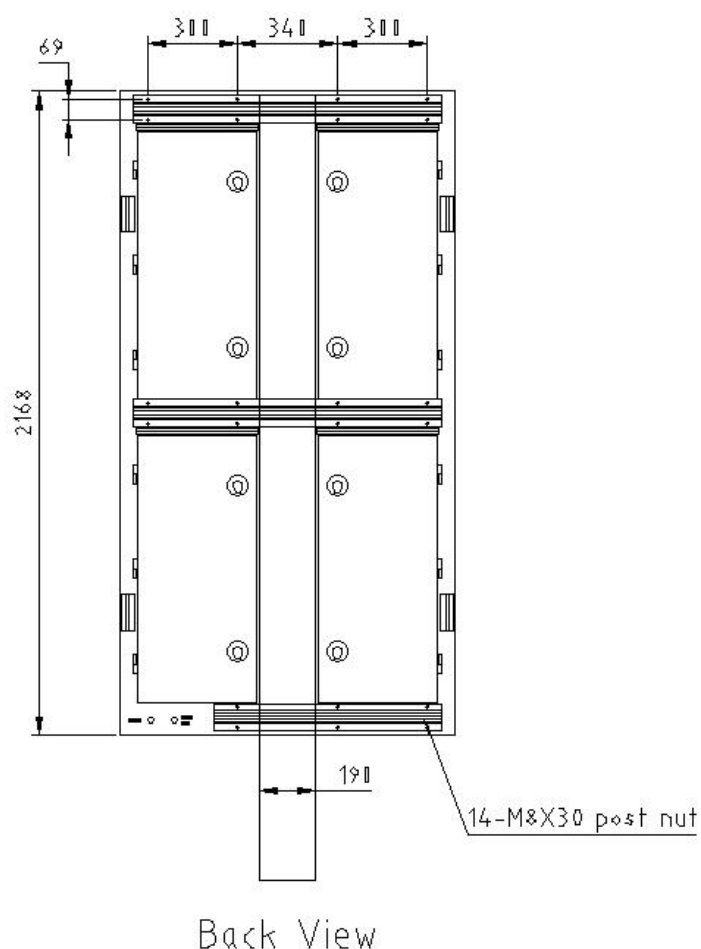

Electrical installation

WARNING! Hazardous voltage! Contact with high voltage may cause death or serious injury. Remove power at the source.
Failure to properly ground the display could result in elevated voltage from lightning entering the display seeking a path to earth. High voltage from lightning can result in electric shock, fires, and destruction of the display.

Notice:

- Electrical installation must only be attempted by a qualified electrician. The electrical connection must comply with all applicable national and local codes.
- All electrical conduit connections must be watertight.
- **DO NOT** drill additional conduit holes in the display.
- **DO NOT** route communication wiring in close proximity or parallel with power wiring, power conduit, or high voltage wiring.

Earth-grounding displays

Properly grounding each display is necessary because it is an essential means of preventing shock, shock hazards, potential fire hazards, and damage to low voltage components.


Lightning strike protection

Though surge protection is incorporated into a display, to protect a display from high-voltage lightning transients, additional surge protectors (such as an external earth–ground) need to be installed in accordance with NEC Articles 280 and 285 and local electrical codes.


A display bonded to an earth–ground has a means of dissipating the high voltage and current from a lightning strike. The resistance of the grounding electrode must be as low as possible. However, damage can still occur to a display's electronic equipment from lightning voltage transients.

Input Electric Wiring Connection

Input electric wiring of the display is as show as follow:

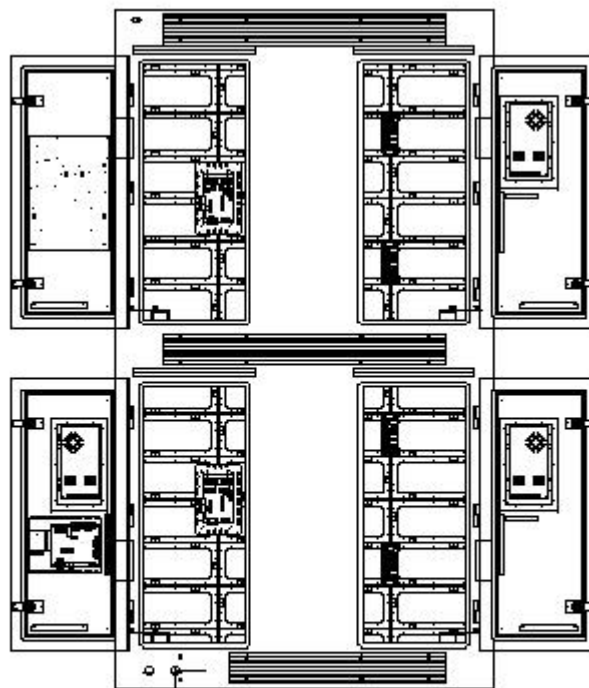

Input AC230V Cable

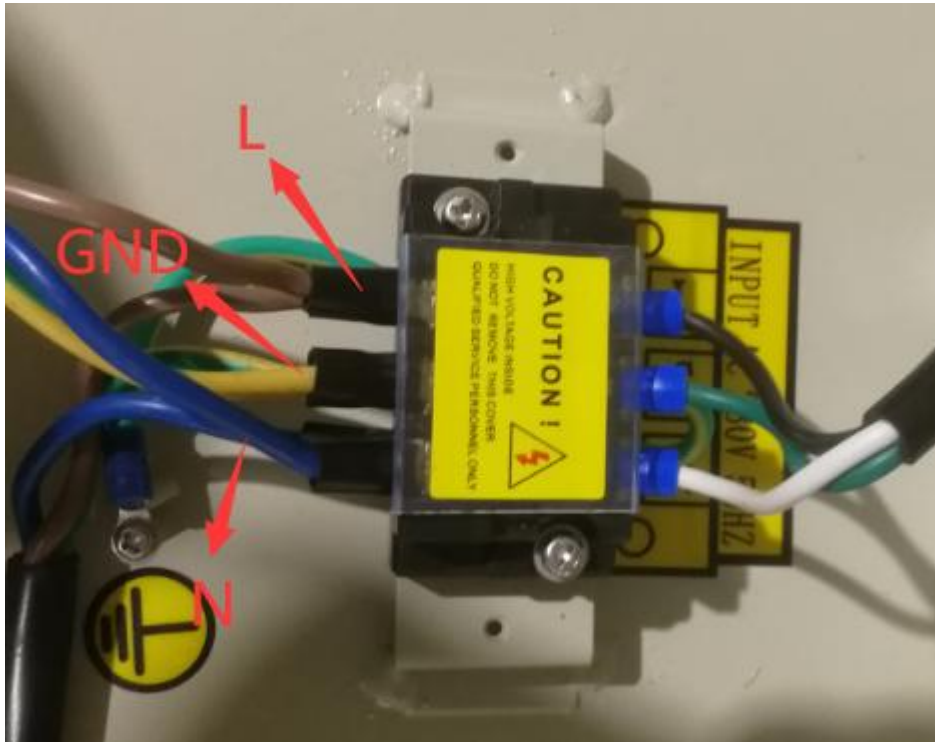


Signal installation

The following section describes how to connect to the display using signal cable.

Signal Flow Graphs


Signal is transferred in the way of:

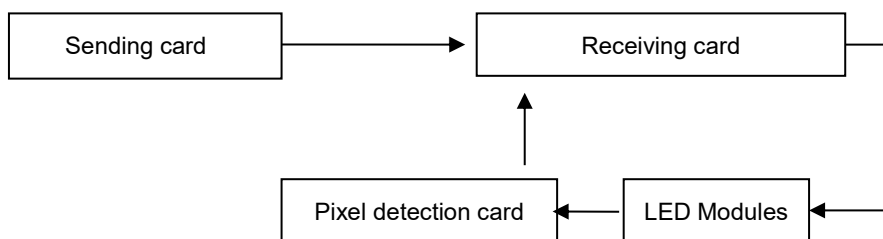

Whole LED Display Signal Flow Chart

Input Signal

Input signal of the display is shown as follow:

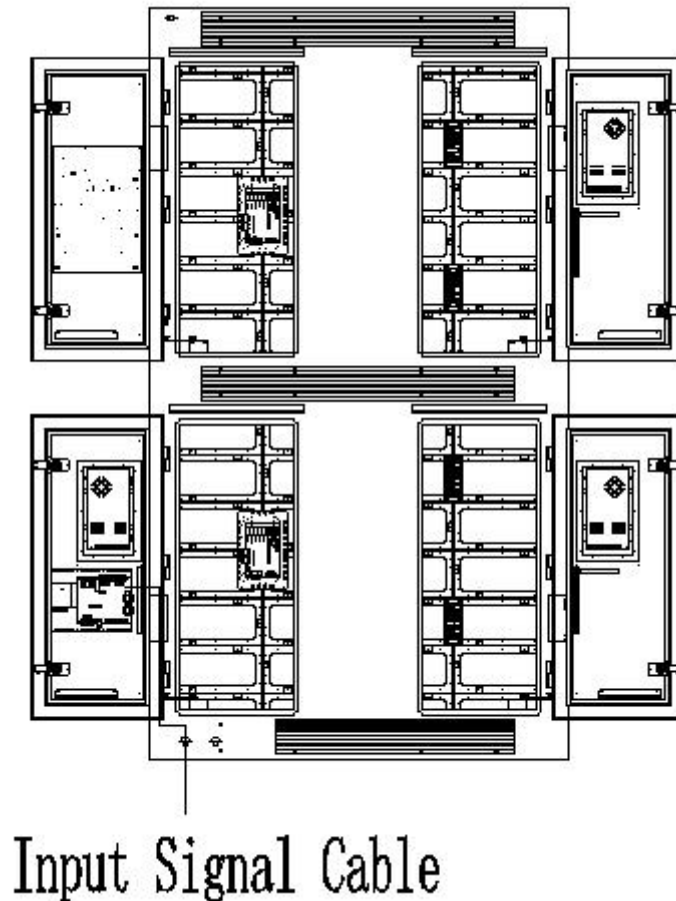

Control System in Display

- 1) What's inside of display?
 - ✓ Sending Card (T-SYS-STM32_08_1)
 - ✓ Receiving Card (T-SYS-FS-48_03)
 - ✓ Multi-Function card (T-HUBTEST-07)

Light sensor

When properly installed, the light sensor will send a signal to the display's controller board that indicates current light levels for proper dimming of the display's display.

Light sensor installation requirements

Notice: Failure to follow the light sensor install requirements may cause intermittent or inaccurate operation and will not be covered by the warranty.

- The light sensor cable **must** have a water-tight seal at the entry point of the display.
- **Do NOT** install near sprinklers or water fountains.

Light sensor installation guidelines

Choose an installation location that meets the following criteria, otherwise the temperature / light sensor


will not correctly dim the display or it may record inaccurate temperature readings.

- Air movement is not restricted by nearby walls or other obstructions.
- Install location background is light-colored and not dark-colored.
- Above vegetation and not above asphalt or blacktop.
- On the north side of a building to provide protection from the sun.
- Shield the sensor from the effect of the direct sun, reflected heat, or any nearby sources of heat, such as chimneys, lamps, vents, or HVAC ducts.
- At least six feet off the ground, and at least one foot below the eave of a protected overhang so convection currents (rising hot air flow) are not trapped around the sensor. Also, make sure convection currents are not blocked by mounting plates.
- Only one sensor is required in a network of displays but it must be connected to the master display.

Install the light sensor

Install the light sensor according to the requirements and guidelines.

Detailed connection between the light sensor and the sending card is as show as follow;

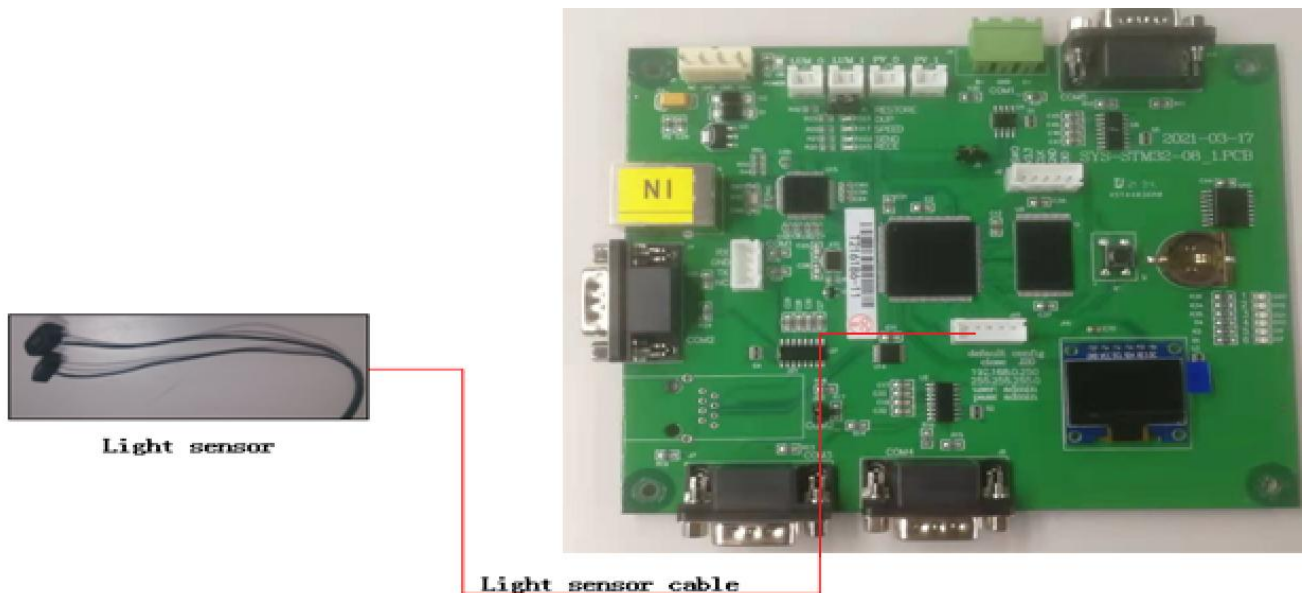

Caution Note

- Please apply to the operation specification of these instructions.
- Environment temperature for operating is $-20\text{ }^{\circ}\text{C} \sim +65\text{ }^{\circ}\text{C}$; and for store is $-40\text{ }^{\circ}\text{C} \sim +70\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- Power supply demand. LED display panel's power supply is: AC230V;

Maintenance

Maintenance of Module

Refer to LED module maintain

Maintenance of System Boards/Cards

Waterproof and Dustproof Maintenance: please keep them dryness and cleanness;

Maintenance of Damage Proof: please prevent them from scratching / hitting / touching / pressing;

Function Maintenance: please replace them when they are abnormal.

Maintenance of Cabinets

Please keep them dryness / cleanness and waterproof, prevent them from rusting / scratching / hitting / touching / pressing.

Maintenance of Power & Signal Cables

Please prevent the scarfskin of cables from disrepair, prevent the cables from aging and breaking;

Please prevent the cables from being bite by mice and other animals.

Please prevent the cables from breaking when plugging in/out;

Please prevent the cables from poor contact;

Please prevent signal cables from disturbing by outside environment;

Maintenance of Power Supply

Please prevent the input power supply from going beyond the ruled voltage range, prevent them from lightning strike etc.

Cleaning Dust Guard Periodically

Time Interval of Cleaning Dust Guard

One month is suggested.

Checking & Cleaning Periodically

Checking exhaust fans periodically, please replace them if they have been damaged;

Checking cabinets periodically, please clean them if they have dust;

Checking the front of display periodically, please clean it by personnel who have been trained if it is dirty.

Key

