




<Original for denne pdf-fil er en Word-fil som du kan åpne med denne linken

[https://saferoadas.sharepoint.com/:w:/s/Euroskilt\\_nordisk\\_teknisk\\_senteralle/EYfRwF9D10tMr-VIV7EvGKYBx11FgGg6J6DDWJ9WwPvOsA?e=QoIgQ8](https://saferoadas.sharepoint.com/:w:/s/Euroskilt_nordisk_teknisk_senteralle/EYfRwF9D10tMr-VIV7EvGKYBx11FgGg6J6DDWJ9WwPvOsA?e=QoIgQ8)

Lagre dokumentet som pdf og kopier pdf-fila til server FellesTonsberg under mappa WEB med VISMA Produkt nummer som filnavn. Test at du får åpna fila når du skanner QR-koden nedenfor:

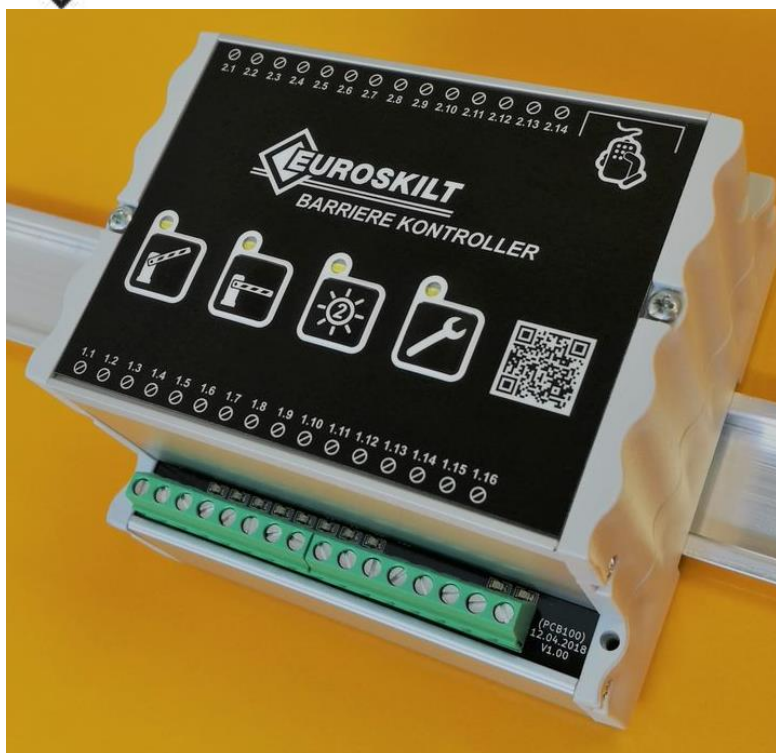

( NORSK) BARRIEREKONTROLLER FOR BOMSYSTEM ..... 2

( ENGLISH) BARRIER CONTROLLER FOR BARRIER SYSTEM ..... 3

## ( NORSK) BARRIEREKONTROLLER FOR BOMSYSTEM

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beskrivelse:           | Kontroller enhet/boks for styring av bomhus med bomarm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Type:                  | Bomhus ES-EU-I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Vare nr.:              | 51090021050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Produsent:             |  <p>           Telefon: +47 xx xx xx xx<br/>           Bedrift: Euroskilt AS, Department Tønsberg<br/>           Adresse: Reservatveien 8, 3118 Tønsberg<br/> <a href="http://www.euroskilt.no">www.euroskilt.no</a><br/> <a href="http://www.saferoad.com">www.saferoad.com</a> </p> |
| Størrelse H x B x L:   | 1180mm x 686mm x 608mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Vekt:                  | kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Materiale kapsling:    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Materiale membran:     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Farge:                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Montering:             | DIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Konnektorer:           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Effektforbruk:         | W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Driftspenning:         | VDC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Åpne- lukketid:        | Ca. 12 sek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Driftstemperatur:      | -30/+60 grader C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tetthet:               | IPxx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bomarm tilkobling:     | Harting Han-7D-F/M-QL plugg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Produksjonsstandarder: | Maskindirektivet 2006/42/EG<br><br>EMC-direktivet 2004/108/EG<br><br>Lavspenningdirektivet 2006/95/EG                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bruksanvisning:        | <div>  <div></div> </div> <p>(lage ny QR-kode + dok)</p>                                                                                                                                                                                                                           |

( ENGLISH) BARRIER CONTROLLER FOR BARRIER SYSTEM

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Description:                    | Kontroller enhet/boks for styring av bomhus med bomarm.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Type:                           | Bomhus ES-EU-I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Item nr.:                       | 51090021050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Produsent:                      |  <p>Phone: +47 xx xx xx xx<br/>Company: Euroskilt AS, Department Tønsberg<br/>Address: Reservatveien 8, N-3118 Tønsberg, NORWAY<br/><a href="http://www.euroskilt.no">www.euroskilt.no</a><br/><a href="http://www.saferoad.com">www.saferoad.com</a></p> |
| Size H x W x L:                 | 1180mm x 686mm x 608mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Weight:                         | kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Material container:             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Material membrane:              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Colour:                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Fixture:                        | DIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Connectors:                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Power consumption:              | W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Power supply:                   | V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Åpne- lukketid:                 | Ca. 12 sek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Operating temperature:          | -30/+60 grader C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Protection rating of container: | IPxx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bomarm tilkobling:              | Harting Han-7D-F/M-QL plugg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Produksjonsstandarder:          | <p>Maskindirektivet 2006/42/EG</p> <p>EMC-direktivet 2004/108/EG</p> <p>Lavspenningdirektivet 2006/95/EG</p>                                                                                                                                                                                                                               |
| User Guide:                     |  <p>(lage ny QR kode + dok)</p>                                                                                                                                                                                                                        |